

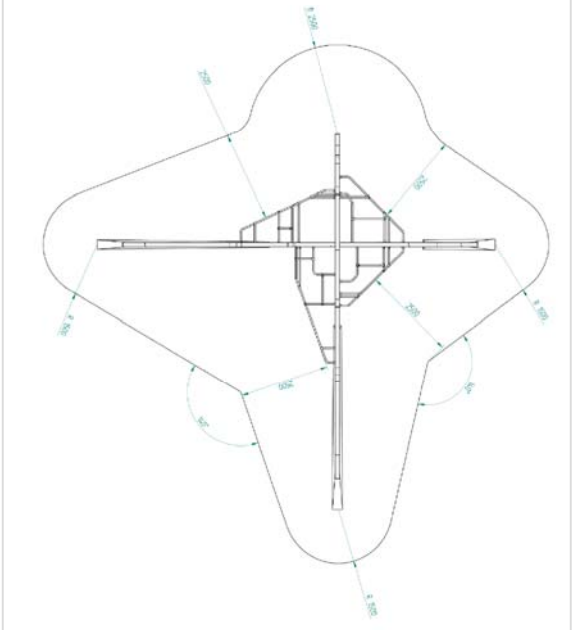


Plastøst gummidiske
Diameter: 40 mm, IMA 17 0,063/8 mm
Finnerstørrelse: 50 mm, 0,063/8 mm
Bærelse: 200 mm, 0,063/22mm
Eks. forsterkning for natursteinbelag


Bøygen
Apparatet krever 2.5 m støtflate (areal med støtdempende underlag). Maksimal fallhøyde er 2,89m .

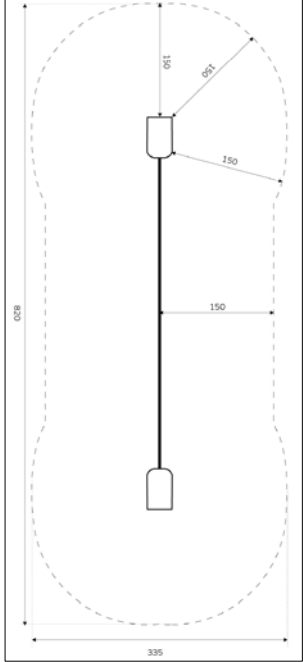

Slakline stativ
Apparatet krever 1.5 m støtflate.
Apparatet kan overlappes fallslone med andre apparater, ref NS EN 1176-1:2017 / 4.2.8.2.5
STØTDEMPENDE AREAL (CM)

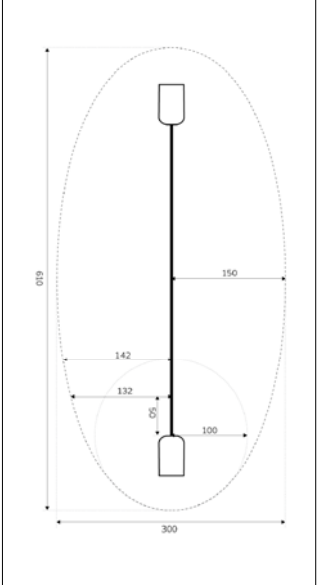

Gummikuler
Flere baller kan settes sammen som en gruppe iht NS EN 1176-1:2017/3.20
Anbefalte avstander:
STØTDEMPENDE AREAL (CM)

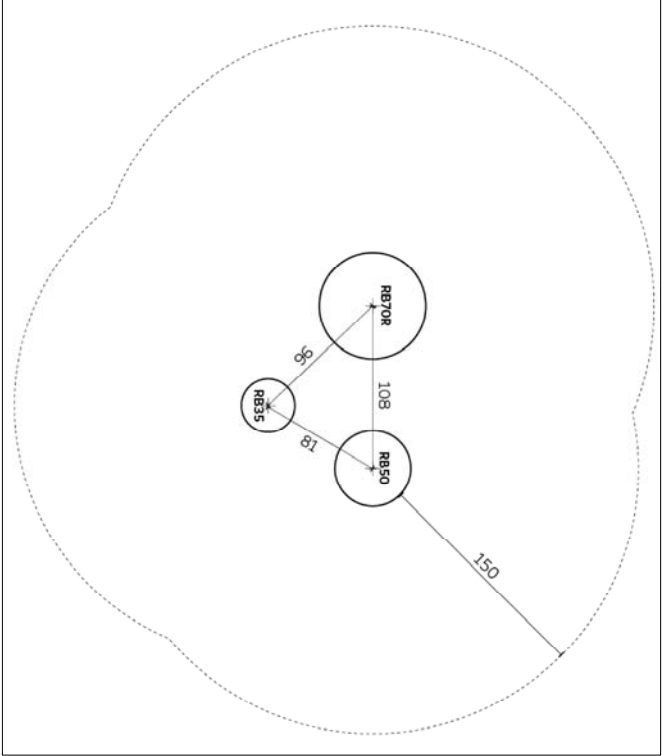

Hå kommune		Målestokk:		Dato		Sign.		Kont.	
VARHAUG TORG		A2 1:50		A2		COWI		Kont.	
BALLANSE- OG KLATREANLEGG		A3 1:100		A3		MAKR		Tegn.	
Sikkerhetssoner - andbudslegning		Saksb.		JST		MAKR		Tegn.	
Prosjekt nr.		22.03.2019		22.03.2019		22.03.2019		22.03.2019	
Hå kommune		Tegn. nr.		2		Revisjon		0	
Teknisk avdeling		2		0		0		0	