



Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

# Designmanual - kortversjon

September 2018

# INNHOLDSFORTEGNELSE

På intranett finner du informasjon om Mattilsynets rammeavtale for grafiske tjenester. Avtalen omfatter ulike grafiske produkter og tjenester. Noen produkter er allerede produsert og ligger på lager hos avtaleleverandør.

Bestilling av både lagerprodukter og bestilling av nye produkter og tjenester gjøres av bestillerfunksjonen i din avdeling.


---

|                    |                               |         |
|--------------------|-------------------------------|---------|
| <b>KAPITTEL 1</b>  | Logo                          | side 2  |
| <b>KAPITTEL 2</b>  | Grafiske elementer            | side 4  |
| <b>KAPITTEL 3</b>  | Fargepalett                   | side 5  |
| <b>KAPITTEL 4</b>  | Typografi                     | side 6  |
| <b>KAPITTEL 5</b>  | Postale trykksaker            | side 7  |
| <b>KAPITTEL 6</b>  | Mal powerpoint                | side 8  |
| <b>KAPITTEL 7</b>  | Maler for rapport/veileder    | side 9  |
| <b>KAPITTEL 8</b>  | Andre trykksaker              | side 10 |
| <b>KAPITTEL 9</b>  | Profilprodukter               | side 11 |
| <b>KAPITTEL 10</b> | Tilsynsmateriell              | side 12 |
| <b>KAPITTEL 11</b> | Arbeidstøy                    | side 13 |
| <b>KAPITTEL 12</b> | Dekor bil                     | side 14 |
| <b>VEDLEGG</b>     | Skilting, folie og dekor vegg | side 16 |

# LOGO

## Hovedlogo

For å sikre at logoen står optimalt på flatene den opptrer på, må det alltid være et minimum med luft rundt logoen.

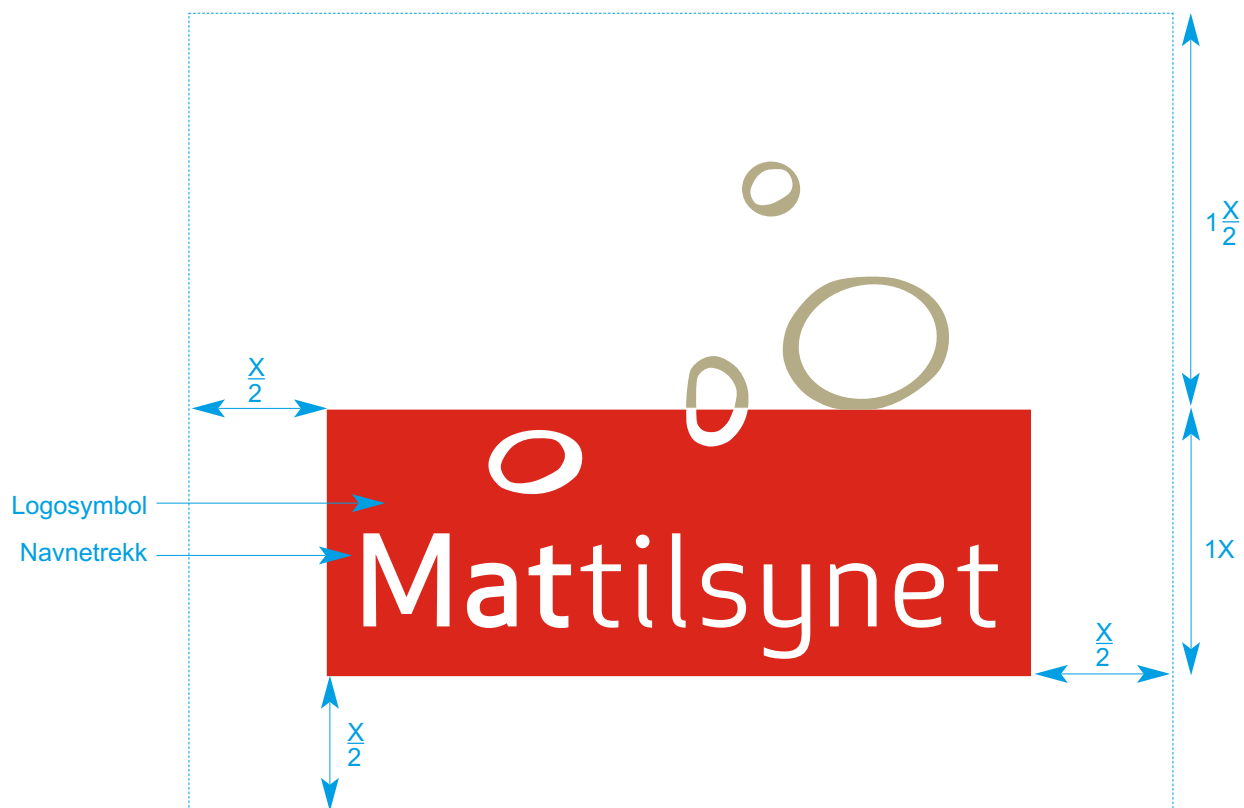

# LOGO

## Hovedlogo

For å sikre at logoen står optimalt på flatene den opptrer på, må det alltid være et minimum med luft rundt logoen.

## Minimumsstørrelse

Minimumshøyde på logoen er 2 cm. For at benevnelsen skal være leselig, gjelder dette også sekundærlogoen. Da står forklarende tekst i 6,5 pkt størrelse.

## Navntrekket alene

På mindre flater der logosymbolet ikke får plass i forhold til minimum-størrelsen, skal kun navntrekket benyttes. Det kan brukes i rødt, sort eller hvitt.

## Webadresse

«www.mattilsynet.no» er skrevet med Apex Bold fonten

## HOVEDLOGO




Når logoen skal trykkes i én farge, skal den være sort.




Noen steder vil fasade eller andre forhold kreve at dette alternativet velges (aluminium/grå)

## SEKUNDÆRLOGO

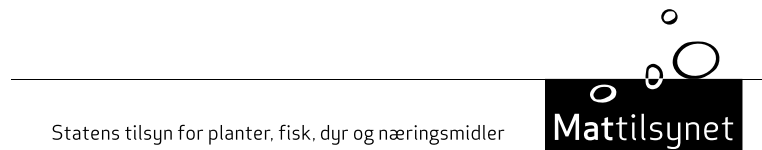

## MINIMUMSHØYDE

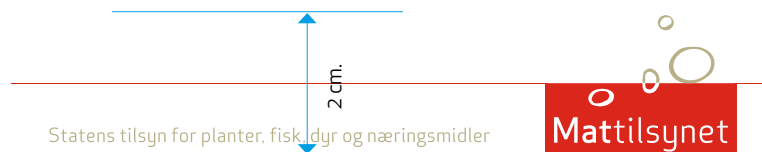

Minimumshøyde på hovedlogoen er 2 cm. For at benevnelsen skal være leselig, gjelder dette også sekundærlogoen. Da står forklarende tekst i 6,5 pkt størrelse. Det forklarende navnet står på samme bunnlinje som navntrekket i logoen.

## NAVNETREKK

Mattilsynet

Mattilsynet

Navnetrekk kan også brukes i rødt eller sort.

# GRAFISK ELEMENT

Verktøykassen består også av noen grafiske elementer. Ut i fra logosymbolet og sekundærlogoen er det to paralelle RØDE LINJER og en SIRKELKOMPOSISJON.

De røde linjene skal være utfallende på begge sider av flaten de opptrer på.

Sirkelkomposisjonen skal alltid gjengis ton i ton (40% gjennomsiktig). Fargen velger du fra Mattilsynets fargepalett side 17.

Sjelden vises komposisjonen i sin helhet. Det skal i fleste tilfeller brukes et utsnitt av denne. Plasseringen av sirkelkomposisjonen varierer i forhold til hvilken av flatene det gjelder.

RØDE LINJER:



SIRKELKOMPOSISJON:



Eksemplet på bruks av SIRKELKOMPOSISJON:



# FARGEPALETT

## FARGEPALETTEN

Mattilsynets fargepalett er jordlig, naturlig med utspring i de fire elementene og symbolikken i logoen; jord, luft, ild og vann.

Hovedfargene skal bare benyttes i 100%.

Siden hovedfargene (logofargene) ble valgt for ikke å favorisere noen spesifikke fagområder, har sekundærpaletten tatt opp i seg nettopp noe av det mangfoldet Mattilsynet representerer.

Fargepaletten bidrar til å forklare ansvarsområdene til Mattilsynet og gir god fleksibilitet i forhold til bruk.

### HOVEDFARGENE

### SEKUNDÆRPALETTEN

#### PANTONE



Pantone 1797



Pantone 451



Pantone 140



Pantone 383




Pantone 144



Pantone 129



Pantone Cool Grey 6



Pantone 278



Pantone 5405

#### CMYK



C:0  
M:94  
Y:94  
K:6



C:34  
M:27  
Y:51  
K:10



C:7  
M:30  
Y:90  
K:60



C:18  
M:0  
Y:100  
K:22



C:0  
M:48  
Y:100  
K:0



C:0  
M:15  
Y:76  
K:0



C:0  
M:0  
Y:0  
K:40



C:38  
M:13  
Y:0  
K:0



C:70  
M:15  
Y:0  
K:58

#### RGB

NB! RGB fargene er konstruert ut fra kalibrerte, grafiske fargesystem. Til internt bruk hos Mattilsynet, vil data-systemet sannsynligvis være ukalibrert. Det bør derfor benyttes ett spesialtilpasset RGB fargesystem (sRGB system) for Mattilsynet.



R:226  
G:49



R:175  
G:171



R:118  
G:91



R:176  
G:183



R:248  
G:151



R:255  
G:214



R:167  
G:169



R:152  
G:194



R:7  
G:91

#### HTML



E23128



AFAB89



765B11



B0B71A




F8971D



FFD65A



A7A9AC



98C2E8



075B7A

# TYPOGRAFI OG BILDEBRUK

Arial er valgt til kommunikasjonsfont for Mattilsynet.

I tillegg til Arial er Apex Sans en font til bruk for Mattilsynets trykksaker og skiltprogrammet.

## FONT TIL NETTBRUK

Brukes også til dokumenter som skal utveksles, f.eks powerpoint, word og andre office programmer.

### ARIAL REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå  
0123456789

### ARIAL BOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå**  
**0123456789**

### ARIAL ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå*  
*0123456789*

## FONT TIL TRYKKSAKER

### APEX SANS LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå  
0123456789

### APEX SANS BOOK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå  
0123456789

### APEX SANS MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå  
0123456789

### APEX SANS BOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå**  
**0123456789**

### APEX SANS BOOK ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå*  
*0123456789*

## BILDEBRUK


Mattilsynet har bilder lagret flere steder. Bilder som er tilgjengelig for presse og andre eksterne samarbeidspartnere finnes på Flickr.

På Mattilsynets intranett finner du mer informasjon om hvordan du kan få tilgang til flere bilder.

# POSTALE TRYKKSAKER

Brevmalene ligger i ePhorte og MATS (avgjort ved innføring av digital forsendelse av post).

## Konvolutt

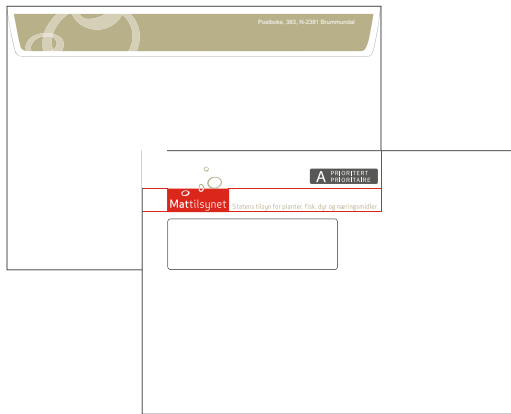


## Visittkort




## ID-kort



## Brevmal

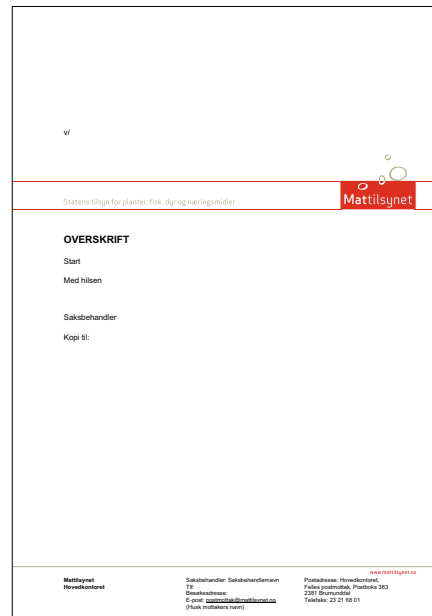

## Notat

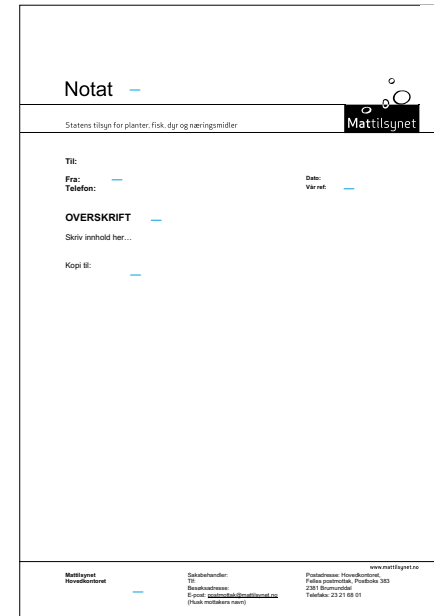



# MAL POWERPOINT

Malen finner du ved å åpne PowerPoint.  
Gå til Fil > Ny > Delt






# MALER FOR RAPPORT/VEILEDER

Ta kontakt med stab kommunikasjon for å få tilgang til malen.

[kommunikasjon@mattilsynet.no](mailto:kommunikasjon@mattilsynet.no)

Forside mal

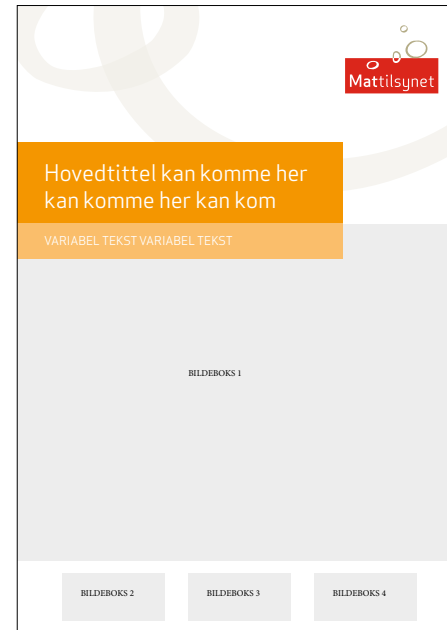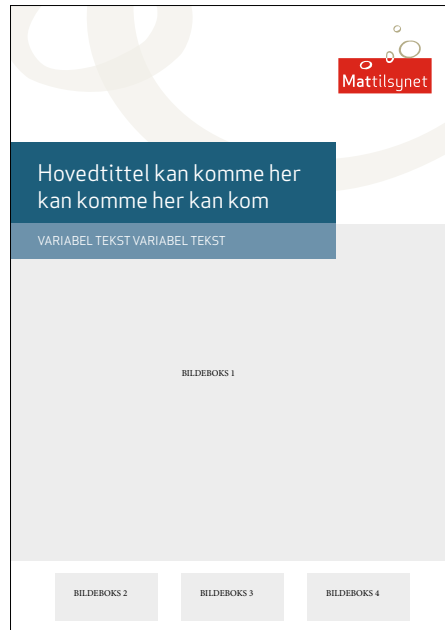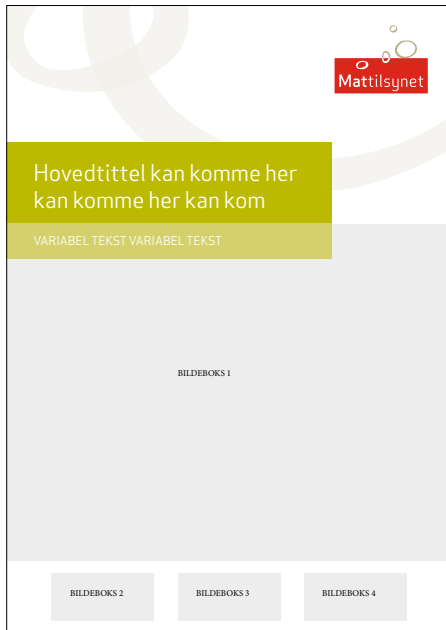

Side 2 mal




# ANDRE TRYKKSAKER

## Hovedlogo

Her vises et utvalg av trykksaker som er produsert.

**TRYKK HER** hvis du ønsker å se komplett årsrapport 2017, kortversjon

### Årsrapport

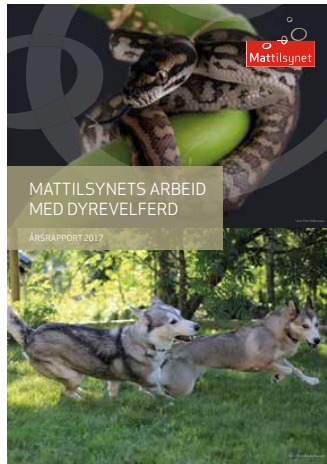

### Veileder




### Brosjyre A5



### Faktaark



### Plakater

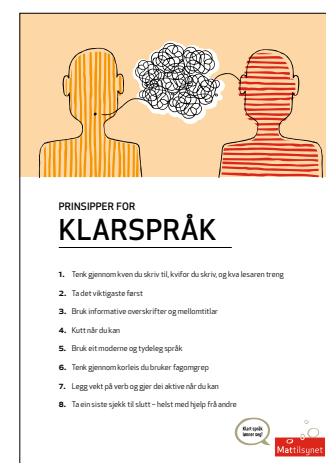

# PROFILPRODUKTER

Bestilling av profilprodukter gjøres av bestillerfunksjonen i din avdeling.

---

Minnebrikke



Sukkertøy



Kulepenn



# TILSYNSMATERIELL

Bestilling av tilsynsmateriell gjøres av bestillerfunksjonen i din avdeling.

## Eksempel etiketter



## Eksempel tape



### Eksempel tape, unntak



## Eksempel armbind



# ARBEIDSTØY


På intranett finner du informasjon om Mattilsynets rammeavtale for arbeidstøy. Avtalen omfatter arbeidstøy, sko, verneutstyr og engangsutstyr. Bestilling av tilsynsmateriell gjøres av bestillerfunksjonen i din avdeling.

---



# BIL

Bildet gir info om plassering av logo og navnetrekk/nettadresse.

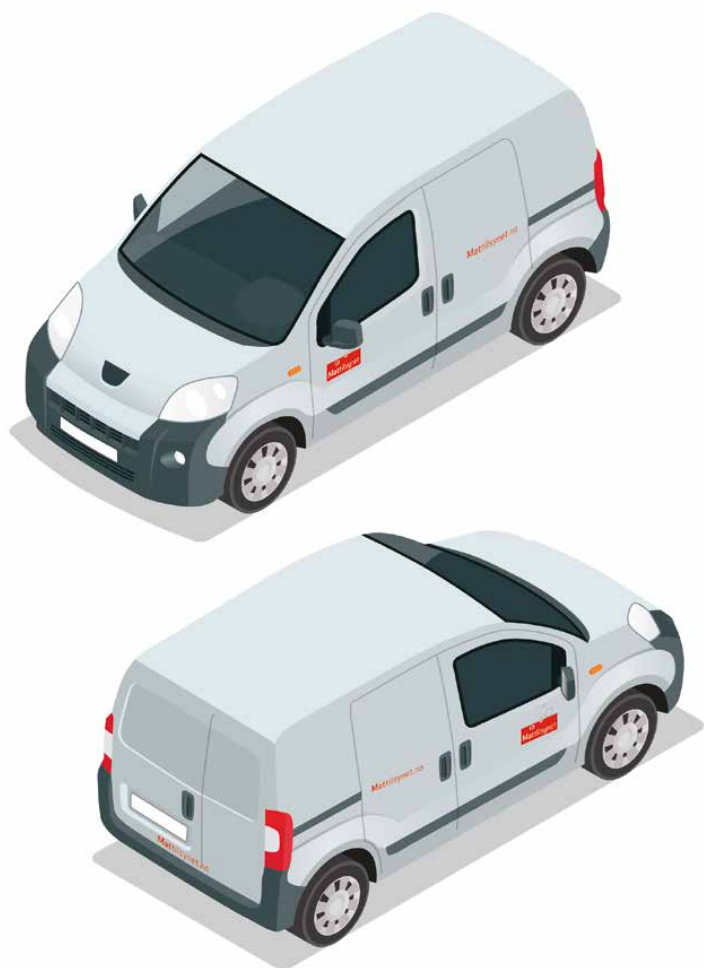

# Vedlegg

Skilting, folie og dekor



# FASADESKILT

Mattilsynets logo byr på utfordringer når det gjelder plassering på fasade. Logo er bygget opp av en rød boks med hvitt navnetrekk samt frittstående hvite/beige ringer.

Utfordringene ligger spesielt i å få god nok synlighet på ringene som har en farge som lett forsvinner mot en urolig bakgrunn eller en bakgrunn med lignende farge.

EKSEMPEL PÅ FASADESKILT SOM HOVEDREGEL



**Foretrukket alternativ skal være primærlogo plassert på vegg med fritt plasserte ringer. Husk at hvit bakgrunn bak ringene ikke er en del av logo.**



## FASADESKILT ALTERNATIV 2


Noen steder vil fasade eller andre forhold kreve at dette alternativet velges:

EKSEMPEL PÅ FASADESKILT SOM HOVEDREGEL



**Skilt i børstet metall plassert på vegg med fritt plasserte ringer.**

**NB! Husk at hvit bakgrunn bak ringene ikke er en del av logo.**

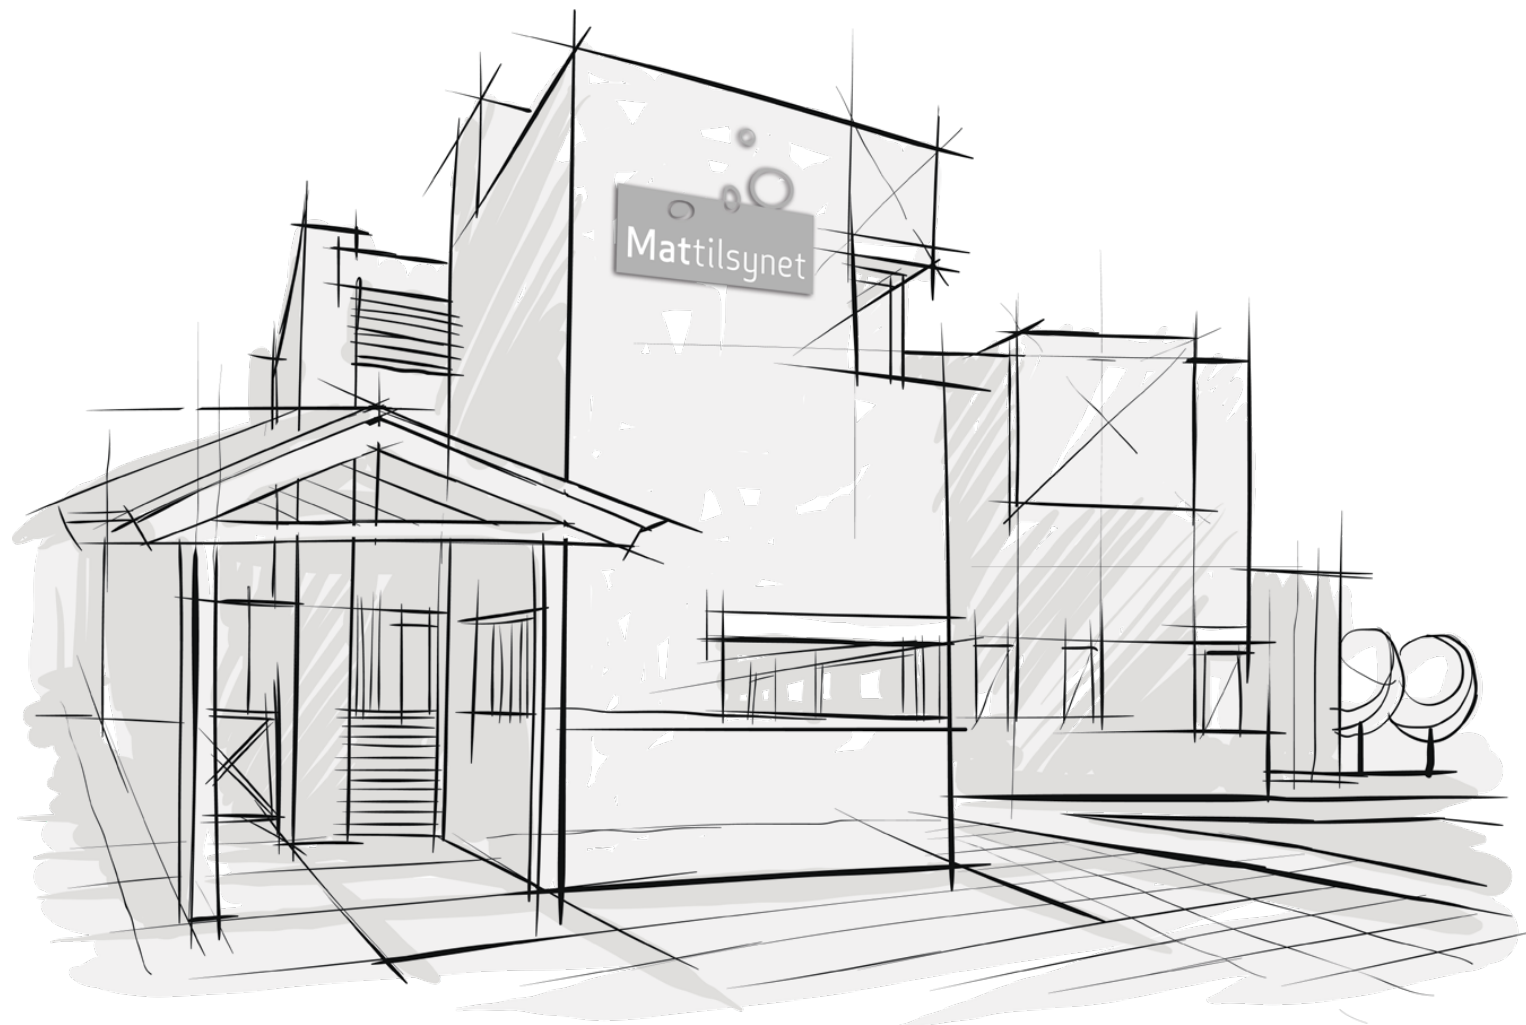

## FASADESKILT ALTERNATIV 3


Alternativ der plassen er for liten eller for primærlogo kan navnetrekk velges:

EKSEMPEL PÅ FASADESKILT SOM HOVEDREGEL

# Mattilsynet

# Mattilsynet

Skilt i metall med rød folie eller  
børstet aluminium

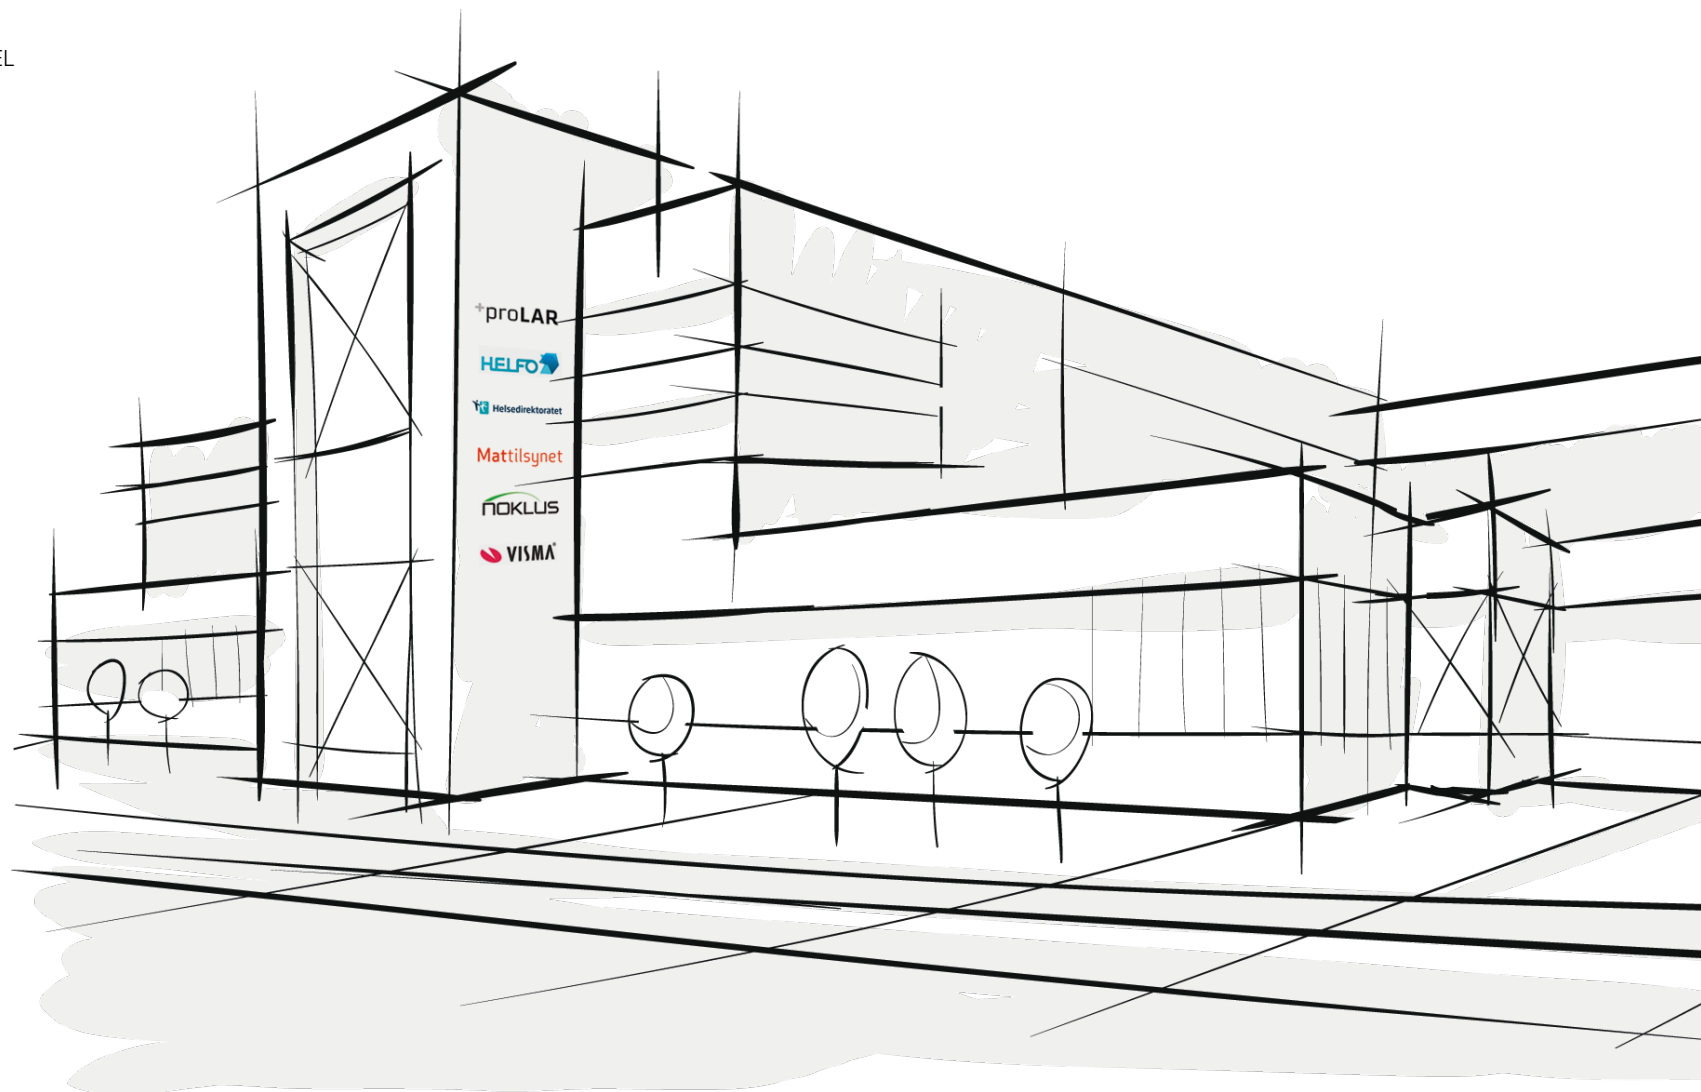

# SKILT PÅ INNSENDIG VEGG

Foretrukket alternativ skal være primærlogo. Logoen kan produseres i folie og monteres på plexiglass eller lignende.

Ved utfordringer når veggen er mørk eller har urolig mønster, justeres tettheten på frostet folie som monteres på baksiden. Se under.



Folie montert på plexiglass

Logo monteres på  
fronnsiden



Frostet folie på baksiden.  
Tetthet velges ut i fra  
farge på vegg



# SKILTAMELLER

Eksempel på skiltameller

---

# Mattilsynet

Henvendelse 2. etasje

Varelevering bak bygningen




# Mattilsynet

Distriktskontoret for  
Avdeling Hardanger og Sunnhordaland

Resepsjon 4. etasje

# SKILT PÅ INNSENDIG DØR

Utskiftbart dørskilt i A6-format. Plate i pleksiglass eller lignende (f.eks panelholder)  
Teksten er enkelt utskiftbar ved print på egen maskin, etter gitte maler.

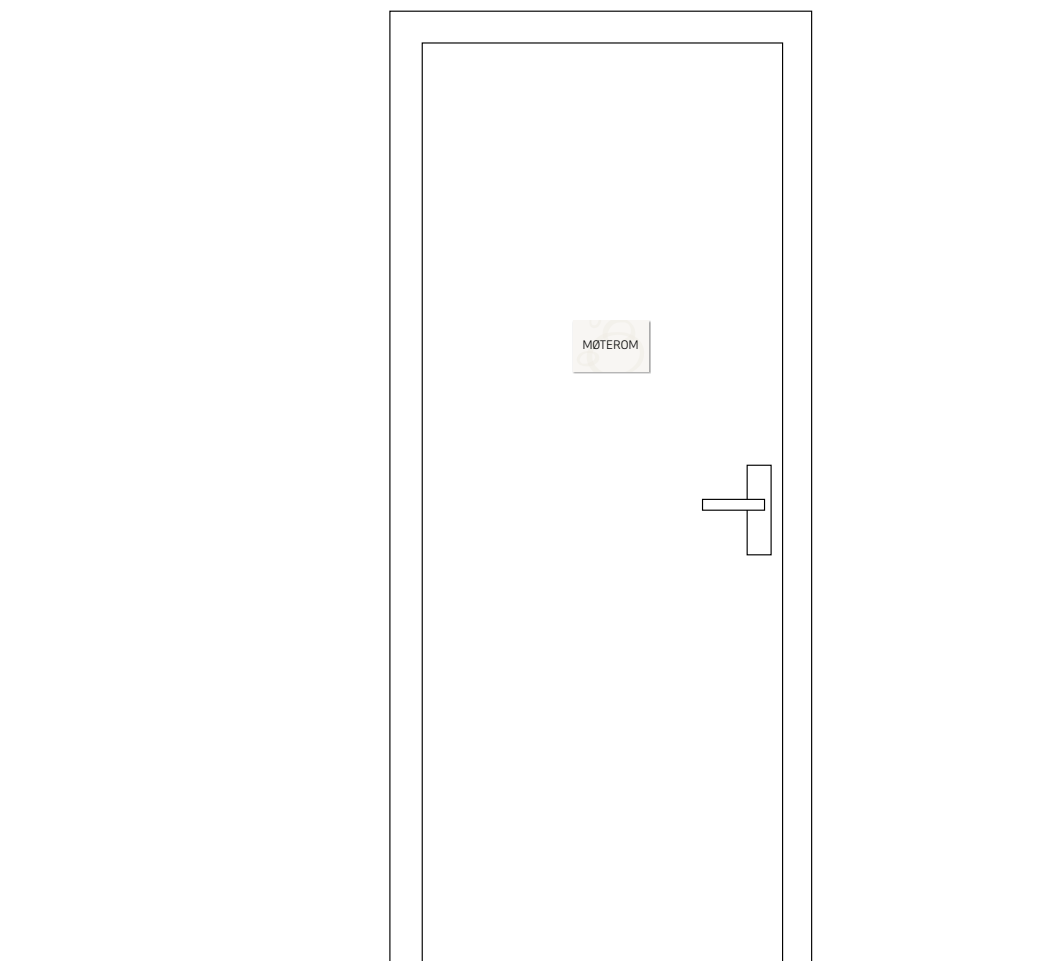


# FOLIE PÅ GLASSVEGGER/FRONTER - alt. 1

Prinsipp for foliering glassvegger/fronter


Motiv 1 og 2 1 meters bredde som kan repeteres på glassmodulvegger

Materialet: Aslan Melkehvit Frostfolie.

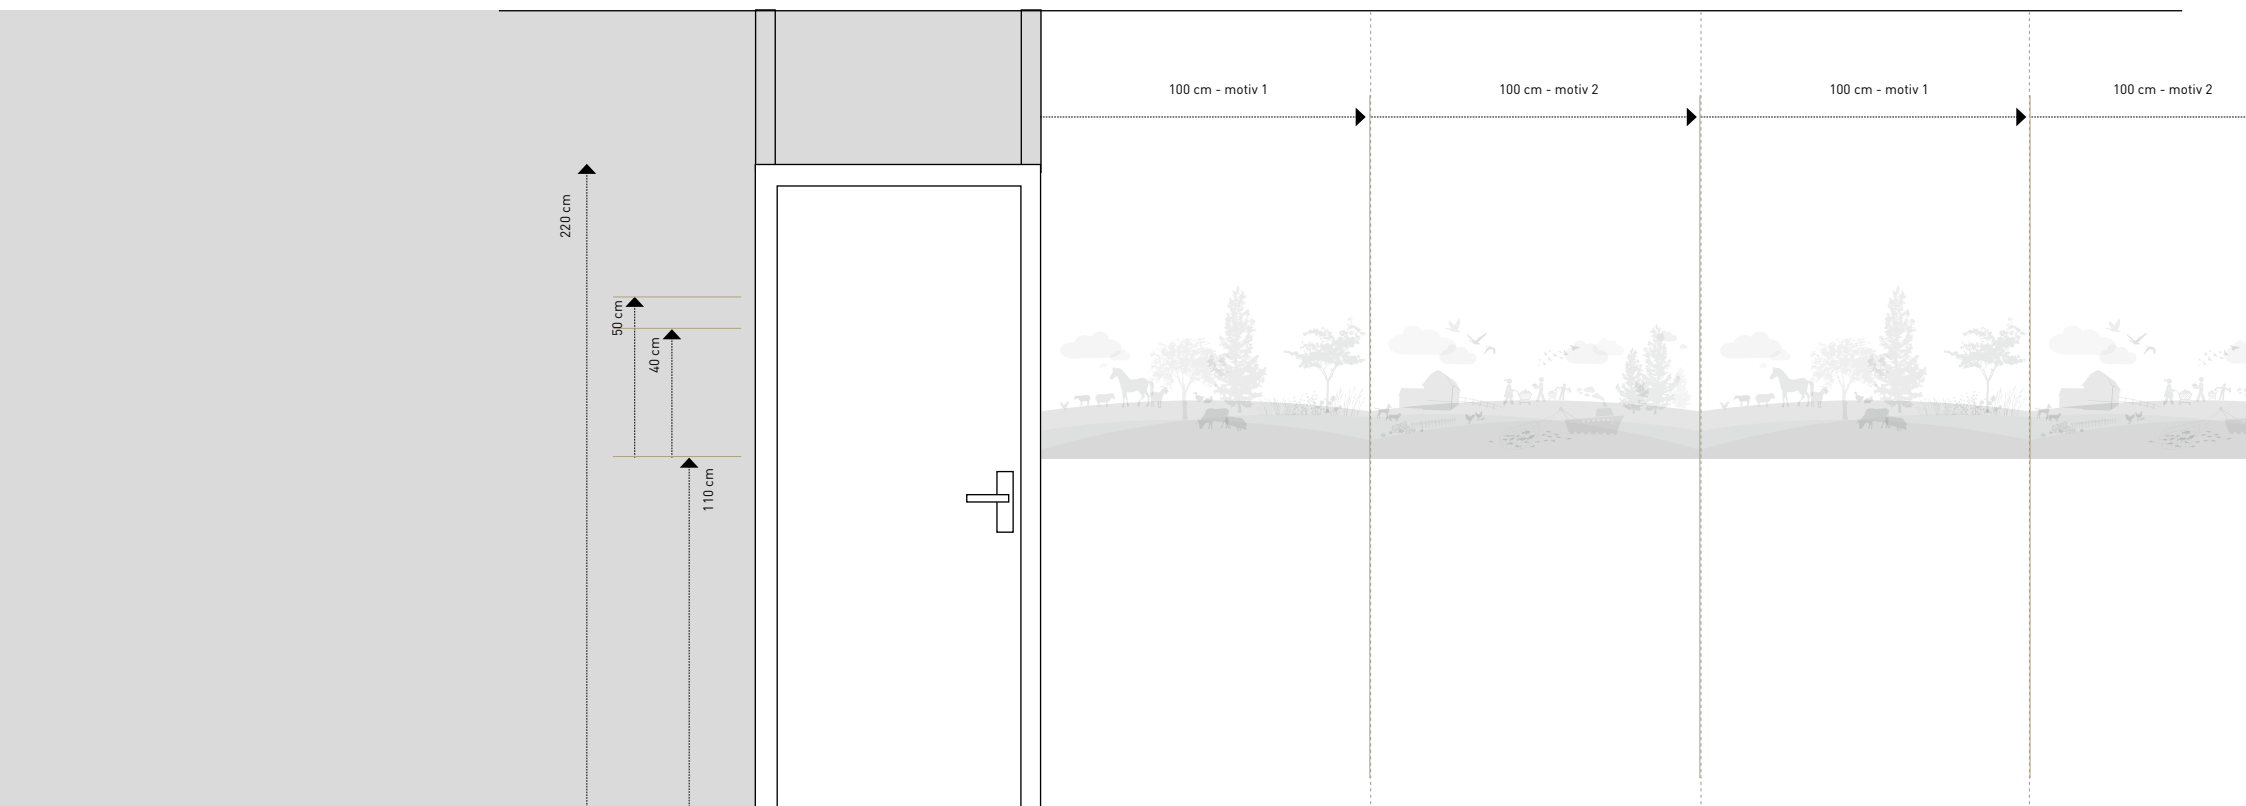

## FOLIE PÅ GLASSVEGGER/FRONTER - alt. 2


Prinsipp for foliering glassvegger/fronter  
Frosted folie med sirkelmønster som dekor.  
Materialet: Aslan Melkehvit Frostfolie.

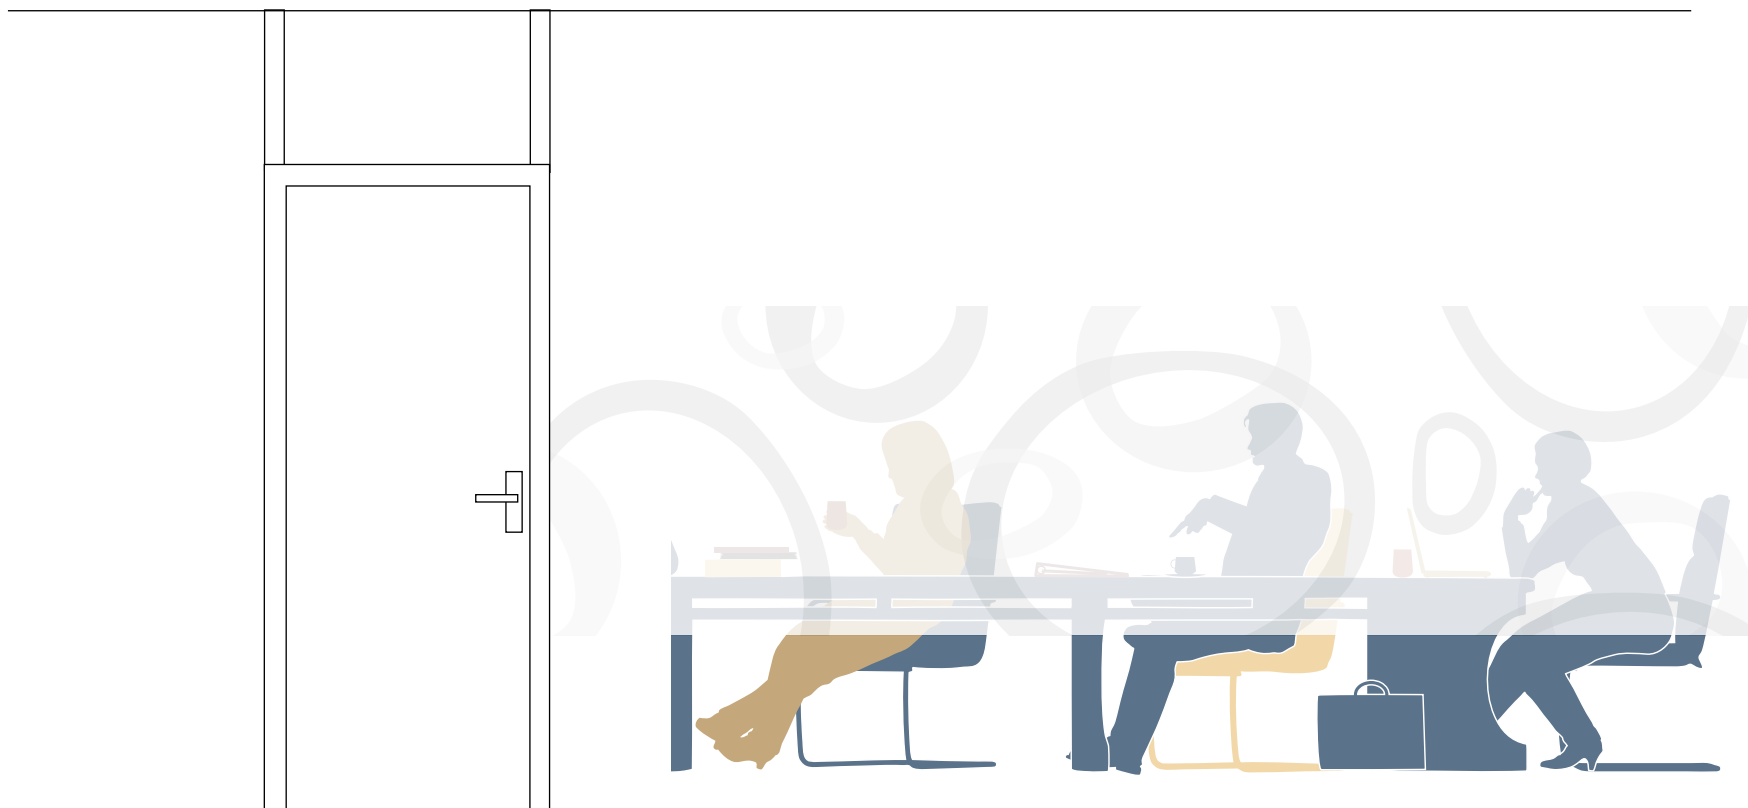



# FOLIE PÅ GLASSVEGGER/FRONTER - alt. 3

Prinsipp for foliering glassvegger/fronter  
Frosted folie . Høyde 15cm med «negativt» møteromsnavn.  
Materialet: Aslan Melkehvit Frostfolie.

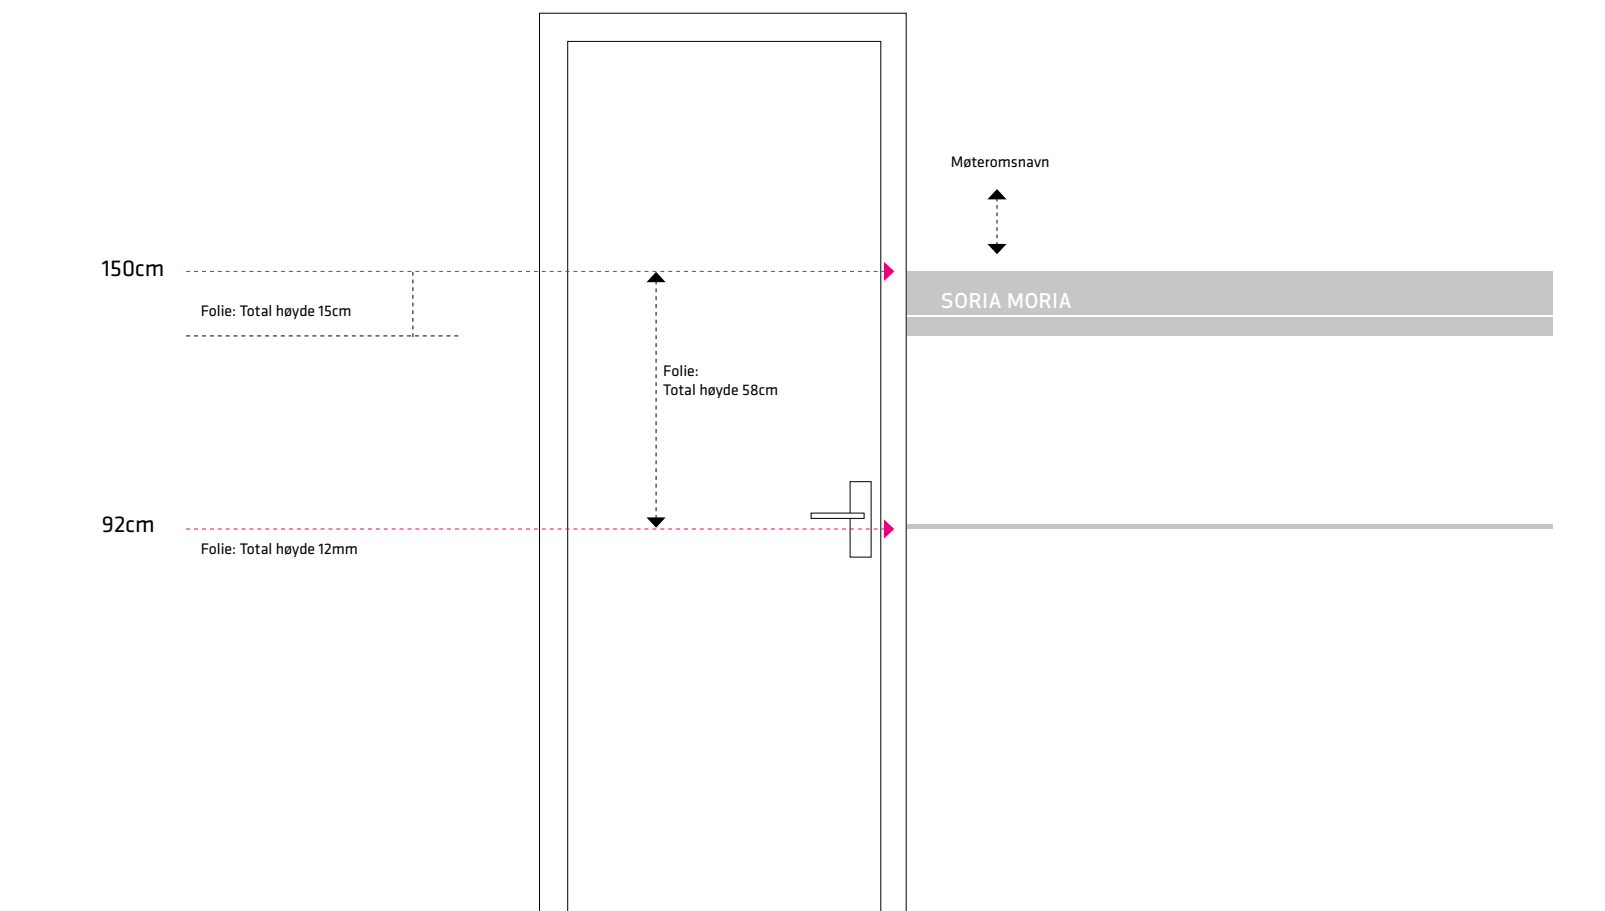


Prinsipp for foliering glassvegger/fronter  
Frosted folie . Høyde 15cm med «negativt» møteromsnavn.  
Bildene er fra hovedkontoret i Heimdalsgaten.



# FOLIE PÅ GLASSVEGGER/FRONTER - alt. 3

Prinsipp for foliering glassvegger/fronter  
Folie med full tildekking - F.eks til hvilerom  
Materialet: Aslan Melkehvit Frostfolie.

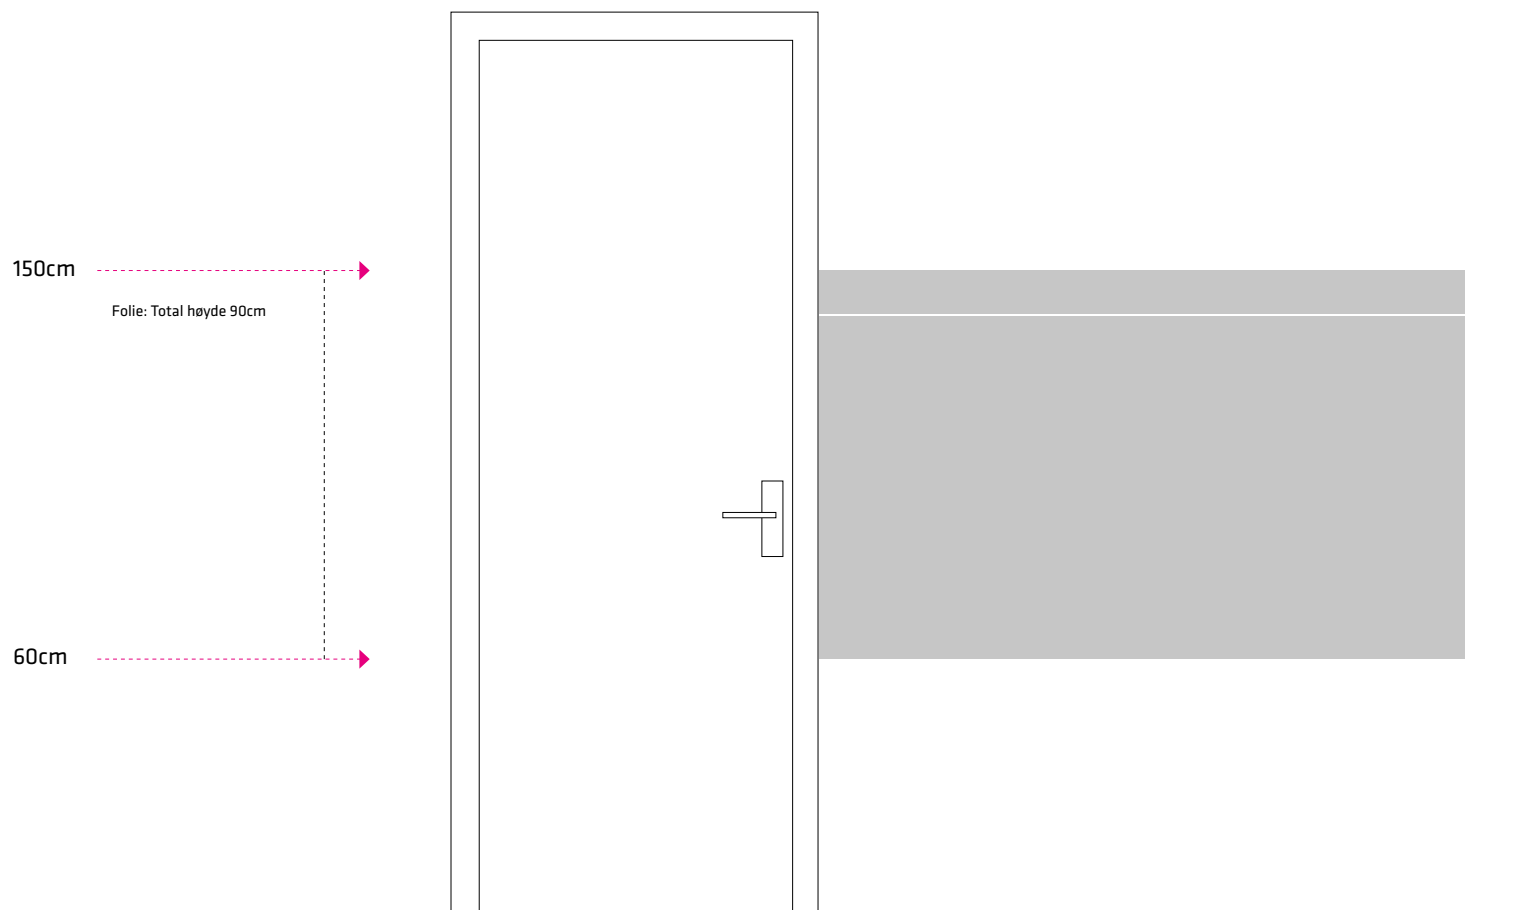

# TAPET/FOLIE PÅ VEGG

Prinsipp for foliering av vegger.  
Materialet: Murfolie med matt laminat.



## DEKOR PÅ VEGG

Konturskåret logo i acryl med grå folie på underside.  
Bilde printet på aluminiumsplater med avstandsstykker.

