

PRISSKJEMA

TS-tiltak gamle Svelvik og Nedre Eiker. P.nr 0113010



1. TILBUDSSAMMENDRAG

SUM i tilbudssammendraget vil bli lagt til grunn for evalueringen av leverandørenes priser, evt rettet/justert iht reglene i konkurransegrunnlaget og anskaffelsesregelverket.

		Pris
ANLEGGSSARBEIDER eks.mva		
1. Bergeråsveien		
1.1 Forberedende og div arbeider	kr	
1.2 Veg	kr	
1.3 Vann- og avløp	kr	
1.4 Elektro	kr	
1.5 Skilt og oppmerking	kr	
2. Åsen skole		
2.1 Forberedende og div arbeider	kr	
2.2 Veg	kr	
2.3 Vann- og avløp	kr	
2.4 Elektro	kr	
2.5 Skilt og oppmerking	kr	
SUM ANLEGGSSARBEIDER eks.mva	kr	
REGNINGSARBEIDER eks.mva		
Sum timepriser, jf. pkt. 2.1	kr	
Sum materialer, jf. pkt. 2.2	kr	
Sum eksterne tjenester. jf. pkt. 2.3	kr	
Sum maskiner, jf. pkt. 2.4	kr	
SUM REGNINGSARBEIDER eks. mva	kr	
SUM ANLEGGSSARBEIDER + REGNINGSARBEIDER eks mva	kr	
25 % mva	kr	
SUM inkl. mva	kr	

2. REGNINGSARBEIDER

2.1 Timepriser

Nedenstående tabell skal fylles ut for alle kategorier. Timepriser vil bli lagt til grunn for oppgjør av regningsarbeid i kontrakten. Timepris skal inkludere alle entreprenørens kostnader knyttet til bruk av personell, herunder utlegg til lønn og overtid etter ordinære satser, sosiale utgifter, diett- og reisepenger osv, inkludert fortjeneste. Timeprisene skal også inkludere eventuelle økte kostnader for rigg og drift. Sum føres til tilbudssammendraget.

Kategori arbeider	Estimert omfang	Timepris eks. mva	SUM eks.mva
a) Prosjektleder og/eller anleggsleder	40 timer		
b) Maskinfører	40 timer		
c) Fagarbeider/montør	40 timer		
d) Hjelpearbeider/lærling	40 timer		
e) Stikningsingeniør med utstyr (totalstasjon)	40 timer		
SUM eks. mva (føres til tilbudssammendraget)			

2.2 Materialer

Tilbyderen oppgir påslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer direkte fra leverandør er inkludert. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost med påslagsprosent pluss mva. Sum føres til tilbudssammendraget.

% =

SUM = kr. 1.000.000 x % =

2.3 Eksterne tjenester

Tilbyderen oppgir påslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost på eksterne tjenester direkte fra utførende er inkludert. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost med påslagsprosent pluss mva. Sum føres til tilbudssammendraget.

% =

SUM = kr. 1.000.000 x % =

2.4 Maskiner

Etterfølgende tabell over timepriser skal utfylles for alle kategorier av maskintyper. Timeprisene skal oppgis inklusive fører og skal dekke alle kostnader inkl. entreprenørens fortjeneste. Sum føres til tilbudssammendraget.

Det kan kreves tillegg for tiltransport og tilrigging av maskiner og større utstyr, samt nedrigging og fjerning. Tilleggene må avtales i forkant i hvert enkelt tilfelle.

Dersom entreprenør krever tilleggsvederlag for «ventetid» som skyldes byggherres forhold, skal timeprisene nedenfor benyttes med 50 %.

Maskintype		Estimert omfang	Timepris eks. mva.	SUM eks.mva
a)	Gravemaskin inkl. fører, 5-10 tonn	30 timer		
b)	Gravemaskin inkl. fører, 10-25 tonn	20 timer		
c)	Dumper inkl. fører 10 m ³	20 timer		
d)	Lastebil inkl. fører 10 m ³	30 timer		
e)	Lastebil inkl. fører 10 m ³ m/tett lem (ivareta avrenning)	30 timer		
f)	Lastebil inkl. fører m/henger	30 timer		
g)	Minigraver inkl. fører	20 timer		
h)	Bobcat inkl. fører	30 timer		
i)	Hjullaster inkl. fører, 15 tonn	30 timer		
j)	Slepevals, 6 tonn	20 timer		
k)	Tillegg for hydraulisk slaghammer (pigghammer) på gravemaskin.	20 timer		
	SUM eks.mva.			

2.5 Transporttabell

Gjelder for ekstern massetransport - regnet i prosjekterte faste m³. Transportavstand regnes fra anleggsområdets yttergrenser. Transport av masser innenfor anleggsområdet (både masser beskrevet i tilbud og evt. andre masser) er inkludert i enhetsprisene. Tabellen benyttes for transport av eventuelle masser som ikke er beskrevet i tilbudet. Prisene skal inkludere opplasting og tipplassavgift. Masser gjøres opp iht. teoretiske mengder iht. beskrivelsen. For evt. masser som ikke er beskrevet, benyttes følgende omregningsfaktorer: Fjell=1,6 og jord=1,1
Kostnad må samsvare med prisbærende poster.

TRANSPORTLENGDE (KM)	PRIS PR. PF M ³	
	STEINMASSER	JORDMASSER
Inntil 0,5		
Inntil 1		

Inntil 2		
Inntil 3		
Inntil 4		
Inntil 5		
Inntil 6		
Inntil 7		
Inntil 8		
Inntil 9		
Inntil 10		
Pr. km utover 10		


2.6 Grøftetabell

PRISSKJEMA FOR GRØFTER

GRØFTETYPE A

Skjemaset omfatter både grøft i løsmasser, kombinerte jord-/fjellgrøfter og rene fjellgrøfter. Omfatter opparbeidelse av komplett grøftesnitt. ihht omfang angitt i kode FV3.12199A i masseoppsettet.

Dette omfatter graving til fjell, rensk av fjelloverflate, sikkerhetstiltak ved sprengning, sprengning og graving av utsprengte masser, samt vannhåndtering.

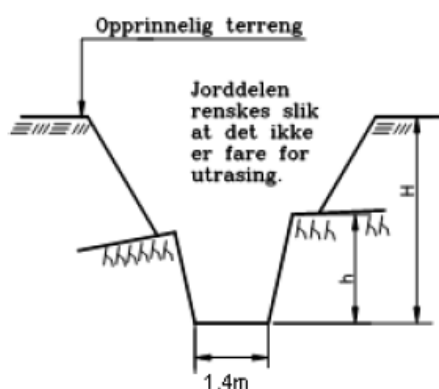

Oppgitte priser skal samsvare tilsvarende poster i masseoppsettet.

TOTAL GRØFTEDYBDE H (inntil meter)

	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
0,00	1)	3)	6)	10)	15)	21)	28)	36)
0,50	2)	4)	7)	11)	16)	22)	29)	37)
1,00		5)	8)	12)	17)	23)	30)	38)
1,50			9)	13)	18)	24)	31)	39)
2,00				14)	19)	25)	32)	40)
2,50					20)	26)	33)	41)
3,00						27)	34)	42)
3,50							35)	43)
4,00								44)

Korreksjonsfaktor 0,8 er satt for grøft med bunnbredde 1,0 m

Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 0,80 m:1,00.....
 Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 1,0 m:
 Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 1,20 m:
 Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 1,40 m:
 Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 1,60 m:
 Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 1,80 m:
 Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 2,00 m:
 Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 2,20 m:

Dersom grøftetabellen ikke fylles ut med korreksjonsfaktor, benyttes faktor 1,0 for alle alternativer.


PRISSKJEMA FOR GRØFTER

GRØFTETYPE B

Grøft med graving i og bruk av grøftekasse.

Skjemaet omfatter grøft i løsmasser og i fylling av sprengstein.
Omfatter opparbeidelse av komplett grøftesnitt
inkludert komplett graving i og bruk av grøftekasse ihht omfang
i kode **FV3.12399A** i masseoppsettet.

Dette omfatter graving av grøft i grøftekasse,
eventuell nødvendig forgaving, levering og bruk av grøftekasse,
samt vannhåndtering.



Oppgitte priser skal samsvare tilsvarende poster i masseoppsettet.
Breddemål gjelder innvendig grøftekasse.

TOTAL GRØFTEDYBDE H (inntil meter)

	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
I løsmasser								
I fylling av sprengstein								

Korreksjonsfaktor 1,0 er satt for grøft med bunnbredde 1,4 m

Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 0,60 m:	
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 0,80 m:	
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 1,00 m:	
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 1,20 m:	
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 1,40 m:	1,0.....
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 1,60 m:	
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 1,80 m:	
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 2,00 m:	
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 2,20 m:	
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 2,40 m:	
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 2,60 m:	
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 2,80 m:	
Korreksjonsfaktor for grøft med bunnbredde 3,00 m:	

Dersom grøftetabellen ikke fylles ut med korreksjonsfaktor, benyttes faktor 1,0 for alle alternativer.