

Lokaler til hjelpemiddelforvaltningen, løsning ved lasterampe.

Terrenget i dag skråner mye mot lastrampen og det er sluk nede ved rampen. Rampens høyde er ca 1 meter. Det er vanskelig å fylle opp på grunn av parkeringen i bakgården og det er ikke ønskelig med nivåforskjeller på plassen da det gir utfordringer på vintervedlikeholdet (snørydding) på plassen samt at det er fort gjort å få skader biler. Rampen slik den er i dag er liten.

Vi har følgende forslag. Det monteres en Z-lift, av typen som monteres på lastebiler, på fremkant av rampen. Rampen må bygges frem 50 – 60 cm. Liften kan ha en bredde på 2,5 meter og en dybde på opptil ca 1,7 meter. Når liften ikke er i bruk kan den kjøres opp i loddrett stilling som et rekkverk. Når liften legges ned i plan med lasterampen utvider man rampen med opptil 4 m². Liften kan senkes til det nivået som er ønskelig eller legges helt ned på bakken. Det kan blant annet gjøres når det kommer en bil som skal levere varer og har egen lift. Med en slik lift har man også mulighet til å plukke opp paller med jekketralle som står på bakken.

Terrenget foran rampen må utformes slik at ikke rampen legges ned i «unnabakke» for da vil liften virke veldig bratt. Det beste er at fallet er mot liften. Terrenget må også bære flatt slik at hele fremkanten på liften ligger nedpå asfalten i hele liftens bredde.

Med en slik løsning trenger man ikke å bygge rampe langs veggen, men en trapp vil være praktisk å ha der.



Z100 Specifications

Platform width	Up to 2580 mm*
Platform depth	Up to 1725 mm**
Lifting capacity	1000 kg at 600 mm CoG
Bed height min/max	1300 mm
Platform	Aluminium

*See specification sheet for details.

**See specification sheet for details.

Z100 OPTIONS

Safety

- A variety of trolley stops available
- Flashing warning lights on platform
- Non-slip platform

Operation

- Up to four controls can be used, including one radio remote control
- Foot control option
- Auto-tilt option
- Side loading ramp available

Material


- Platform in anodised aluminium
- PIEK option

Installation

- Mounting brackets for all major trucks available
- Platform as rear door with Zepro's heavy-duty seal system

For models with lifting height 1100/1300 mm

Z-100-110, Z-100-130

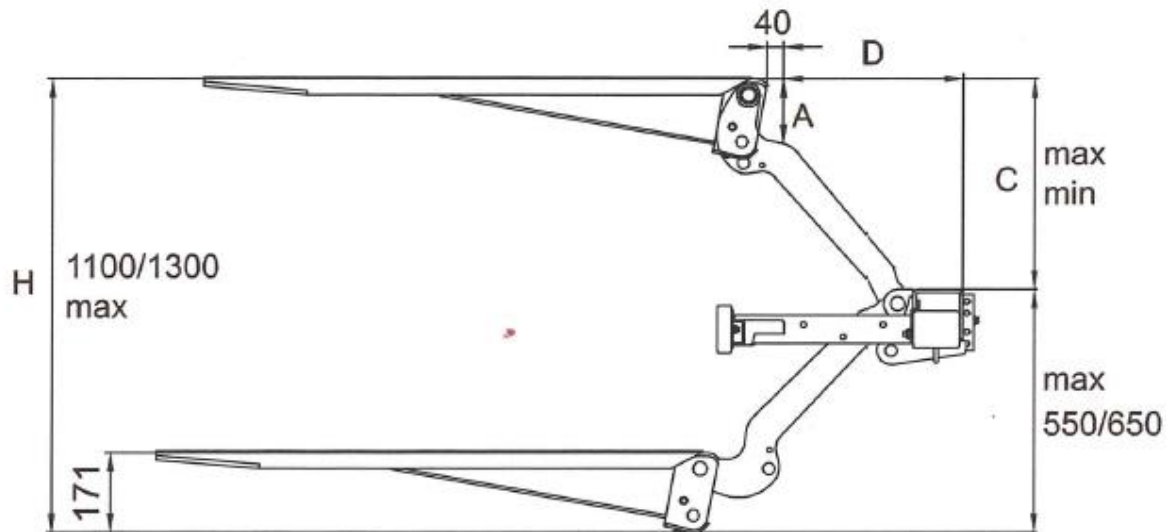

Lifting height 1100 mm

C	A	D
550	147	449
500	133	510
450	123	559
400	115	598
350	109	631
300	103	657

Lifting height 1300 mm

C	A	D
650	148	519
600	136	581
550	127	633
500	120	676
450	114	712
400	110	743
350	106	767