




Tilbudsinvitasjon - Konkurransen på nye 5 snøfresere levert med 5 tilhengere med tipp.

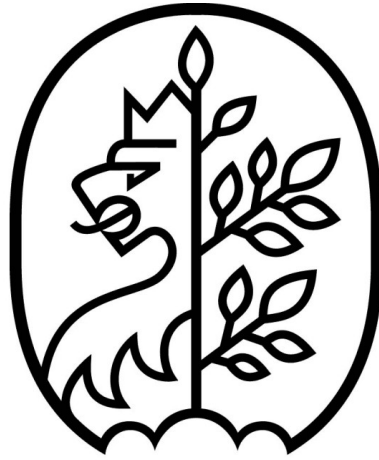

Kristiansand
kommune



Table of contents

1 INFORMASJON OM ANSKAFFELSEN

1.1 Oppdragsgiver

1.2 Kommunikasjon

1.3 Beskrivelse av anskaffelsen

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

2.2 Avtaletype

2.3 Viktige datoer og tidsramme for prosessen

3 TILBUDET

3.1 Krav til tilbudets utforming

3.2 Innlevering av tilbud

4 VALG AV LEVERANDØR

5 VEDLEGG



1 INFORMASJON OM ANSKAFFELSEN

1.1 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver for konkurransen er Kristiansand kommune.

1.2 Kommunikasjon

Leverandører må opprette bruker i Mercell. All kommunikasjon skal foregå gjennom Mercell-portalen under arkfanen "Kommunikasjon". Oppdragsgiver vil besvare alle relevante spørsmål ved å legge ut tilleggsinformasjon som blir tilgjengelig for alle interessenter samtidig i Mercell.

Tilbyder oppfordres på det sterkeste til å stille spørsmål ved eventuelle uklarheter i tilbudsinvitasjonen. NB! Vennligst merk frist for å stille spørsmål til tilbudsinvitasjonen. jf. pkt. 2.3 under.

Alle spørsmål rundt pålogging, innlevering av tilbud, elektronisk signatur, kommunikasjon eller andre systemtekniske ting, rettes direkte til Mercell support: support@mercell.com eller telefon 21 01 88 60.

1.3 Beskrivelse av anskaffelsen

Konkurransen på 5 nye snøfresere levert med 5 tilhenger med tipp, med opsjon på 1 nye snøfresere levert med 1 tilhenger med tipp.


Krav til snøfresere:

- Fresebredde: Fra 90 - 95 cm
- Snødybde: Fra 56 - 60 cm
- Kapasitet: Over 80 tonn snø/time
- Beltedrift med trinnløse styreclutcher
- El start med integrert startbatteri (12V)
- Elektronisk justering av høyde og vinkel på snøhuset
- Elektronisk justering av retning og vinkel på utkasterrør
- Arbeidslys
- Motor: 4-takt bensin
- Leverandør forplikter seg til å ha eller inngå avtale med et serviceverksted med delelager i Kristiansand med en responstid på reparasjon/service 12 timer.
-

Snøfreserne skal leveres til Ingeniørvesenet på Dalane for kontroll, ferdig klargjort til bruk, stroppet fast med sertifiserte godkjente festestropper på registrerte tilhengere.

Krav til tilhengere:

- Skal ha tipp og forsterket baklem, for å enkelt kunne kjøre opp og ned snøfreserne, uten bruk av kjøreramper.
- Totalvekt på tilhenger ca. 750 kg, og nyttelast på ca. 500 kg. (Uten brems)
- Innvendig kasse mål minimum 250x130 cm med sklisker overflate.
- Solide innvendige stroppefester i bunn av kasse.



- Nesehjul.
- Medfølgende kraftig tilhengerlås (Kulekoblingslås) til bruk med hengelås. (Hengelås skal ikke medfølge)
- Vanntett "verktøykasse" montert på drag eller foran i kasse, med plass til minimum 10 liter bensin og noe verktøy. Verktøykassa må kunne låses med hengelås. (Hengelås skal ikke medfølge)
- Tilhengere skal ha helårsdekk/vinterdekk (Piggfrie)

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 (FOA) del I.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/ korrigeringer av tilbudene. Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

Alle kostnader i forbindelse med anskaffelsesprosessen skal i sin helhet dekkes av tilbyder.

2.2 Avtaletype

Det vil bli inngått kontrakt med valgte leverandør.

Se Vedlegg Standard avtalevilkår - varekjøp

2.3 Viktige datoer og tidsramme for prosessen

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsramme for prosessen, med forbehold om endringer i fremdrift.

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å stille spørsmål til tilbudsinvitasjonen	1/31/2025 12:00 PM
Tilbudsfrist	2/7/2025 12:00 PM
Tilbudets vedståelsesfrist	5/9/2025 12:00 AM

3 TILBUDET

3.1 Krav til tilbudets utforming

Følgende krav gjelder for tilbudets utforming:

- Tilbudet skal signeres elektronisk av person med fullmakt til å binde tilbyder.
- Tilbudet skal leveres på norsk. Tilbud utformet på annet språk vil bli forkastet. Alle korrespondanse vedrørende tilbudet skal være på norsk.



- Dokumentasjon som gjelder evt. krav til produkt/ytelse, lastes opp under arkfanen "Krav" i Mercell.
- Alle øvrige dokumenter lastes opp under arkfanen "Dokumenter" i Mercell.

NB! All elektronisk dokumentasjon skal lastes opp som enkeltfiler, og ikke i zip-format.

Det er tilbyders ansvar at dokumentasjonen er i henhold til oppdragsgivers krav.

3.2 Innlevering av tilbud

Tilbudet må leveres elektronisk via Mercell-portalen innen tilbudsfristens utløp. Når tilbudsfristen utløper, stenges automatisk adgang til å levere tilbud. Leverandør kan levere tilbud et ubegrenset antall ganger helt frem til fristen utløper. Det er kun den siste versjonen av levert tilbud som er gyldig og som blir synlig for oppdragsgiver.

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at tilbudsinvitasjonen kan rettes, suppleres eller endres frem til signering av kontrakt. Tilbyder må derfor sjekke at det ikke har kommet tilleggsinformasjon som retter/supplerer/endrer tilbudsinvitasjonen før tilbudsfristens utløp.

4 VALG AV LEVERANDØR

Kontrakt blir tildelt den tilbyderen med laveste pris i henhold til ferdig utfylt vedlagt prisskjema.

Dersom kontraktens verdi overstiger kr 500.000,- vil den valgte leverandøren måtte levere skatteattest, jf. FOA §7-2.

5 VEDLEGG

Viser til dokumenter i konkurransegrunnlaget