

Drift av andre spesielle anlegg

Drift av Snefjord rastepunkt, NT Havøysund

Navn : Snefjord rastepunkt
Beliggenhet : Fv889, Hp 03, m 073
Åpningstid : 15.mai – 1. oktober



Beskrivelse:

- Rasteplass med stor trafikk i høysesongen
- 3 sittebokser med innredning i tre
- P-plass med betong kant og asfalt dekke

26.03.20

Instruks for drift av Snefjord rastepunkt.

Oppgaver som skal utføres: Gjennomføre tiltak i hht til denne instruks og til beskrivelsen i D1-kap i gjeldende funksjonskontrakt Funksjonskrav i hht R 610 - standard for drift og vedlikehold og R 765 Avfallshåndtering		
Tema	Objekt	Presisering av driftsoppgaver.
Møblering	Lebokser	• Før sesongen tas visuell kontroll av 3 lebokser. Sjekke eventuelle skader etter vinter på treinnredning og utvendig stålplater.
Oppstillingsplass	Betongkant	• Visuell kontroll av betongkant etter vinter • Ugress mellom betongkant og asfalt fjernes innen 1 uke
Oppstillingsplass	P-plass	• Fjerne ekskrementer fra dyr innen 7 dager • Plassen skal holdes ren og fri for søppel.
Omgivelser	Vegetasjon	• Området skal holdes rent og fritt for søppel • Grønt areal skal driftes som plen.
Veg utstyr	Skilt	• Skiltene dekkes til når utsiktsplassen er stengt.
Åpningstider		Fra 15. mai til 1. oktober

Drift av andre spesielle anlegg

Drift av Storberget utsiktspunkt, NT Havøysund


Navn : Storberget utsiktspunkt
Beliggenhet : Fv889, Hp 01, m 17710
Åpningstid : 15.mai – 1. oktober



Beskrivelse:

- Rasteplass med stor trafikk i høysesongen
- Utsiktsplattform i betong
- Sikkerhetsgjerde
- P-plass med grus som topplag
- Ved p-plassen er det plassert 2 søppelspann.
- Ved parkeringsplassen er det en møblert betong flate.
- Gangsti

Kartutsnitt:

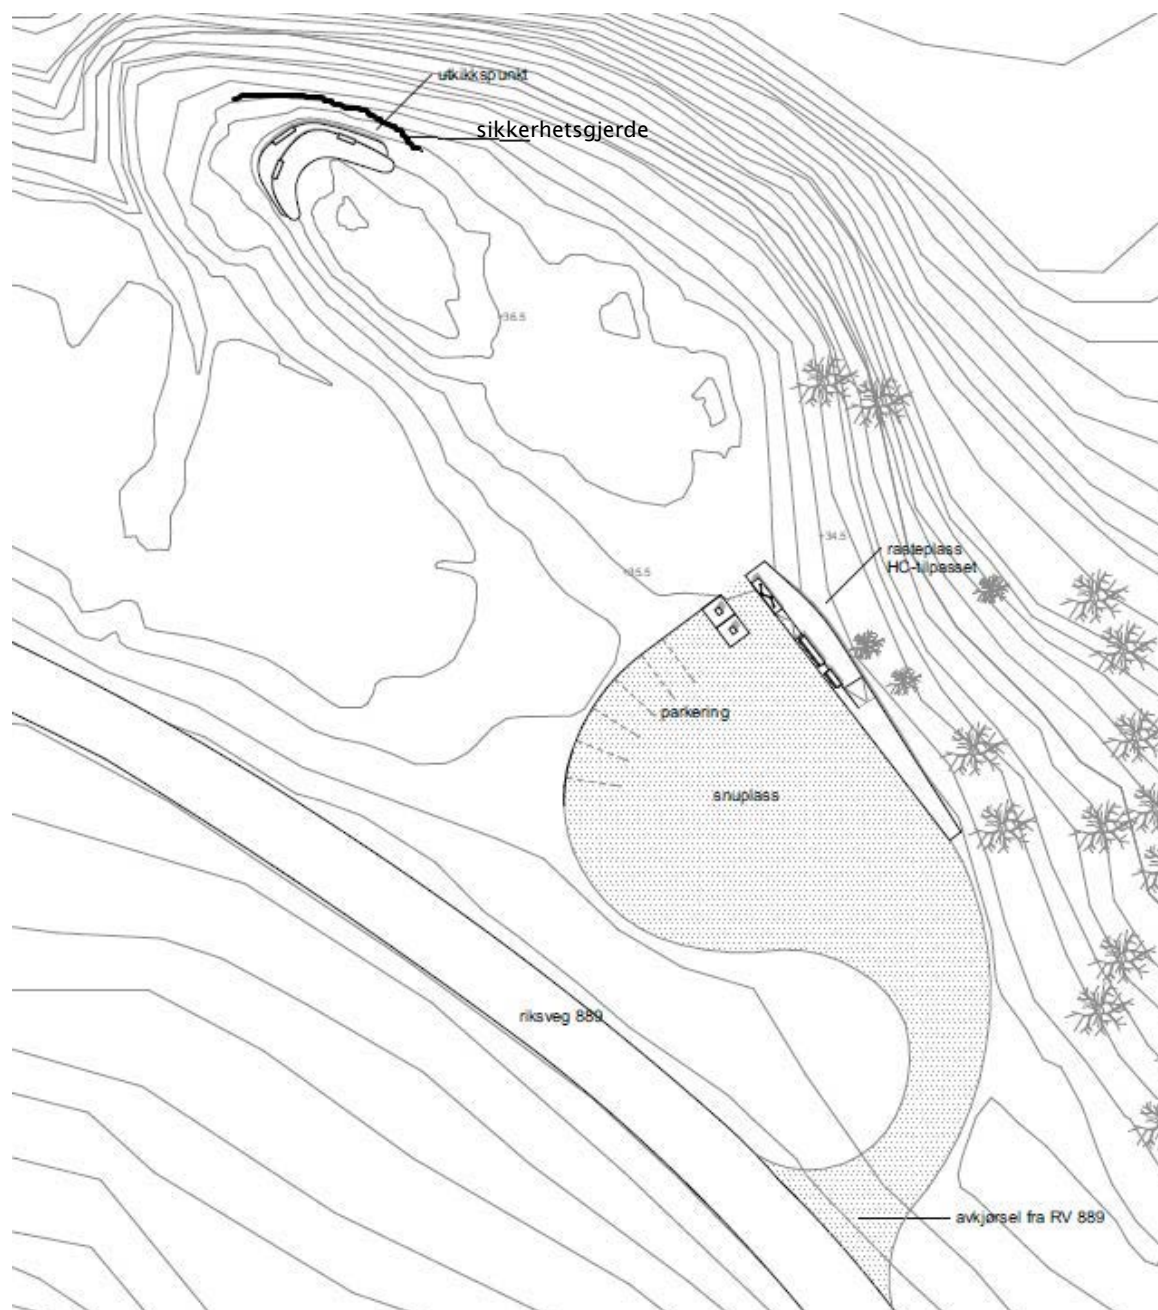

Instruks for drift av Storberget utsiktspunkt.

Oppgaver som skal utføres: Gjennomføre tiltak i hht til denne instruks og til beskrivelsen i D1-kap i gjeldende funksjonskontrakt Funksjonskrav i hht R 610 - standard for drift og vedlikehold og R 765 Avfallshåndtering		
Tema	Objekt	Presisering av driftsoppgaver.
Renovasjon	2 stk søppelspann	• Tømmes ved behov • Minst 2 gang pr uke i høysesong (20. juni – 15. august) • Fjerne klistremerker fra søppelspann
Møblering	Møbler	• Før sesongen tas visuell kontroll av møbler. Sjekke eventuelle skader etter vinter på tresprosser, skruer, betong.
Betongplattform	Plattform	• Fjerne sand fra betongplattform • Fjerne ekskrementer fra dyr innen 3 dager • Ugress mellom p-arealet og plattform fjernes innen 1 uke
Kanting	Cortenstål	• Visuell kontroll av cortenstålkant. Avvik meldes byggeleder driftskontrakt. • Før vinter settes det brøytestikk ved cortenstålkant
Oppstillingsplass	P-plass	• Fjerne ekskrementer fra dyr innen 3 dager • Plassen skal holdes ren og fri for søppel. • Ugress i p-arealet fjernes innen 1 uke
Utsiktsplattform	Plattform	• Visuell kontroll av sittemøbel hver uke i åpningstid • Fjerne fritt flytende søppel rundt og på plattform. • Grafitti fjernes innen 1 uke
Sikring	Sikkerhetsgjerde	• Sikkerhetsgjerde (45m) inkl. innfesting til stolper sjekkes en gang pr uke i åpningsperioden. • Stolper til gjerde sjekkes en gang pr uke i åpningsperioden
Omgivelser	Vegetasjon	• Området skal holdes rent og fritt for søppel • Uønsket reklame fjernes innen 3 dager •
Veg utstyr	Skilt	• Skiltene dekkes til når utsiktsplassen er stengt.
Veg	Gangsti	• Holdes ren for søppel • Etter fylles med grus ved behov
Åpningstider		• Fra 15. mai til 1. oktober

Drift av andre spesielle anlegg

Drift av Lillefjord rasteplass, NT Havøysund

Navn : Lillefjord rasteplass
Beliggenhet : Fv889, Hp 02, m 13300
Åpningstid : 15.mai – 1. oktober



Beskrivelse:

- Rasteplass med stor trafikk i høysesongen.
- Bro over elva Gorzzijohka
- Parkeringsplass med grus dekke.
- Ved p-plassen er det satt ned en Molok avfallsbeholder, 3m3.
- Toalettbygg med WC, tilpasset rullestolbrukere.
- På betongflate er det møblement
- Teknisk rom som inneholder sikringsskap, varmtvannstank, vanntank med trykkpumpe.
- Brønn med vannpumpe.
- Tursti til foss med mulighet for hvile på benk

26.03.20

Kartutsnitt:



Driftsinstruks Lillefjord rasteplass.

Oppgaver som skal utføres:

Gjennomføre tiltak i hht til denne instruks og til beskrivelsen i D1-kap i gjeldende funksjonskontrakt
Funksjonskrav i hht R 610 - standard for drift og vedlikehold og R 765 Avfallshåndtering

Tema	Objekt	Presisering av driftsoppgaver.
Renovasjon	1 stk. Molok dypoppsamler, 3 m ³ .	• Tømmes ved behov • Minst 1 gang pr uke i høysesong (20. juni – 15. august)
Utstyr	Sittebenk og med 2 steinbord	• Visuell kontroll av sittemøbel ved åpning av rasteplassen • Flekker på treverk fjernes.
Toalett	1 HC-toalett med WC og servant. Septiktank	• Toalettene inspiseres og rengjøres hver dag i høysesongen (20. juni – 15. august) og 3 ganger i uka i den øvrige åpningstid. • Såpe, toalettpapir og tørkepapir skal være tilgjengelig til enhver tid. • Vannkraner, toalettspyling og belysning skal til enhver tid fungere. • Septiktank, 12000liter, tømmes ved behov og hver høst når plassen stenges. • Det fylles frostvæske i toalett, vasker og sluk når anlegget vinterstenges. • Varme i gulv funksjonstestes hver vår
Frittstående benk	Frittstående benk 4,8m lang	• Før sesongen gjøres det visuell kontroll av benk. Sjekke innfestinger av treverk og stål. • I sesongen skal benk kontrolleres hver mnd. Skader utbedres innen 1 uke.
Vannanlegg/brønn	Pumper og trykktank for vann	• Vannanlegget skal inspiseres regelmessig. • Pakninger og annet skal skiftes etter behov. • Vannanlegget skal tappes ned og kobles fra hver høst når plassen stenges
Oppstillingsplass	P-plass	• Plassen skal holdes ren og fri for søppel. • Det må etterfylles toppdekke, grus, ved behov. • Ugress i p-arealet fjernes innen 1 uke
Teknisk rom	VVS komponenter Elektriske komponenter	• Kontroll av elektrisk komponenter til årlig åpning. Visuell kontroll 1 gang pr uke i åpningsperiode. • Kontroll av VVS komponenter til årlig åpning. Visuell kontroll 1 gang pr uke i åpningsperiode. • Defekte lyspærer byttes innen 3 dager
Rampe	Betongdekker (betongrefuge og betongflate)	• Feies til den årlige åpning av plassen. • Rampen holdes ren og fri for søppel. • Skader og sår i betong på fortau repareres innen 14 dager. • Ugress mellom p-areal og rampe fjernes innen 1 uke

Tema	Objekt	Presisering av driftsoppgaver
Oppholdssone	Grønt areal	• Driftes som plen. • Reklame og andre oppslag fjernes umiddelbart • Området i oversiktskart holdes ryddig og fri for flytende søppel og hensatt skrot.
Vegutstyr	Visningsskilt	• Skiltene skal dekkes til når rasteplassen er stengt
Åpningstider		• Fra 15. mai til 1. oktober



Frittstående sittebenk