



ADKOMSTVEI.
VEIBANE OG G/S-VEI.
NORMALPROFIL K50 OG GS25.

OVER 50 BOENHETER I BLINDVEI.
OVER 80 BOENHETER I SLØYFE.
OVER 500 ADT(MÆRING).

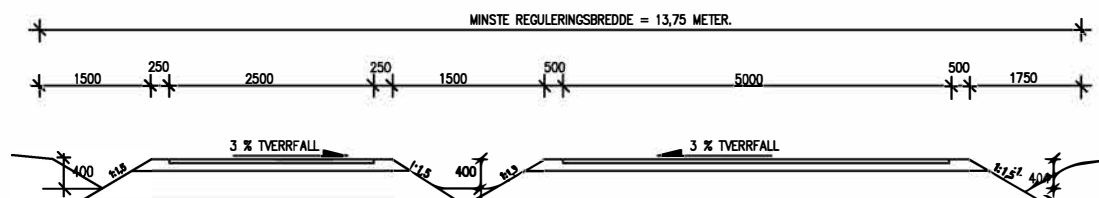

DETALJ A.
VEILEDENDE OVERBYGNING FOR
AKSELTRYKK = 8 TONN.

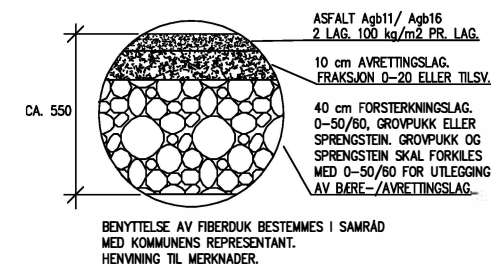

MERKNADER.

UNDERBYGNING:

VEIENS UNDERBYGNING/TRAUNIVÅ SKAL VÆRE FRI
FOR VESKTJORD, STUBBER OG RØTTER
T-KLASSE OG MASSEUTSKIFTING SKAL VURDERES
VED HVERT PROSJEKT.

DRENERING OG OVERVANNSHÅNDTERING:

HENVISNING TIL VEIBYGGINGSNORM.

OK UNDERBYGNING/TRAU, FORSTERKNINGSLAG OG
BÆRELAG/AVRETTELING SKAL HA SAMME TVERRFALL
SOM FERDIG VEI. UTFORMING MED TAKFALL SKAL
VURDERES VED HVERT PROSJEKT.

REV.	TEKST	REV. DATO	UTF	KONTR
C	TILPASSE A4 OG A3 FORMAT	AUG. 2014	SEØ	RSC
B	TILPASSE REVIDERING AV VEINORM	APRIL 2013	HS	
A	REVIDERING	SEPT. 2010	ART	

VEINORM
FÆRDER KOMMUNE

NORMALPROFIL
K50 MED GS25



29.05.2007

12.2