
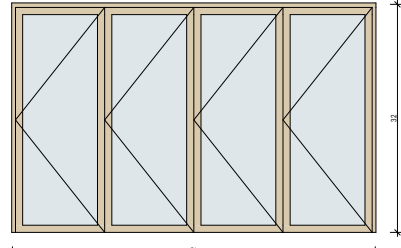
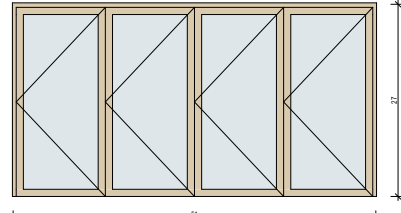





































Fargesetting må utarbeides i detaljeringsfasen. Se mer detaljert beskrivelse angående farger og materialer i den tekniske beskrivelsen.

Sunndal - Skjema Innerdører													
ID	ID-01	ID-02	ID-03	ID-04-h	ID-04-v	ID-05-s	ID-06a-h	ID-06b-h	ID-06c-h	ID-06c-v	ID-07-h	ID-07-v	
Antall	1	1	1	4	4	7	1	2	6	1	4	4	
													
Størrelse (M)	B=	23	51	51	20	20	11	16	16	16	15	15	
	H=	21	32	27	24	24	21	27	27	27	21	21	
	Slagretning	V	H	H	H	V	H	H	H	V	H	V	
	Brannkrav	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lydkrav			Se lydnotat	Se lydnotat	-	-	-	Rw ≥ 25dB	Rw ≥ 38dB	Rw ≥ 38dB	Rw ≥ 38dB	Rw ≥ 38dB	
Personsikkerhetsglass	---	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	

Sunndal - Skjema Innerdører																	
ID	ID-08a-h	ID-08a-v	ID-08b-h	ID-09	ID-10a	ID-10b	ID-12a-v	ID-12b-h	ID-12b-v	ID-12c-h	ID-14	ID-15	ID-15-t	ID-18a-h	ID-18b-h	ID-18b-v	
Antall	3	7	5	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	
																	
Størrelse (M)	B=	9	9	9	20	18	18	20	20	20	11	18	18	11	11	11	
	H=	21	21	21	21	27	27	27	27	27	32	21	21	27	27	27	
Slagretning	H	V	H	V	V	V	V	H	V	H	V	H	V	H	H	V	
Brannkrav	-	-	-	-	-	EI2 30-Sa	-	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa	-	EI2 60-Sa	EI2 30-Sa	-	EI2 60-CSa	EI2 60-CSa	
Lydkrav	-	-	-	Rw ≥ 33dB	-	-	-	-	-	-	Rw ≥ 33dB	-	-	-	-	-	
Personsikkerhetsglass	---	---	---	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	PS-B	---	---	PS-B	PS-B	PS-B	

Sunndal - Skjema Innerdører																		
ID	ID-19	ID-21	ID-23	ID-24	ID-25a-v	ID-25b-h	ID-25b-v	ID-25c-h	ID-25d-h	ID-27	ID-28a	ID-28b	ID-29	ID-at-h	ID-bt-h	ID-bt-v	ID-kjel	
Antall	1	1	2	8	3	2	3	1	1	4	2	1	1	1	1	2	1	103
																		
Størrelse (M)	B=	11	11	18	11	11	11	11	11	11	15	15	15	9	9	9	11	
	H=	21	27	27	24	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
Slagretning	H	V	H	V	V	H	V	H	H	H	V	V	V	H	H	V	V	
Brannkrav	-	-	EI2 30-CSa	-	-	-	-	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa	-	-	EI2 30-Sa	-	EI2 30-CSa	EI2 60-CSa	EI2 60-CSa	-	
Lydkrav	-	Rw ≥ 33dB	-	-	-	Rw ≥ 33dB	Rw ≥ 33dB	-	Rw ≥ 33dB	-	-	-	-	-	-	-	-	
Personsikkerhetsglass	---	PS-B	PS-B	PS-B	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Generelt

Vindus- og dørskjema må leses i sammenheng med aktuell tekst i funksjonsbeskrivelsen.

Lyd:

Det vises til lydnotat for utfyllende informasjon.

Glassfelt:

Merk at krav til lyd og brann for glassfelt ved siden av eller over dør kan være et annet enn kravet til døra. I skjema er det kravet til dørfeltet som er oppgitt.

Sikkerhetsglass:

Utføres i henhold til TEK 17.

PS-B = personsikkerhetsglass på begge sider. Gjelder sidefelt i glass og glass i dørblad, men ikke eventuelle glassfelt over dør.



Sunndal Kommune

Skisseprosjekt

Ny barnehage i Sunndal sentrum

A50-62

Skjema innerdører

Gnr/Bnr/Festenr

51/321 m.fl.

Utskrift: 08.04.2024

(A3)



PKA Arkitekter AS

Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim

Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no