


TILBUDSFORESPØRSEL STORKJØKKENUTSTYR

GRANE HELSETUN

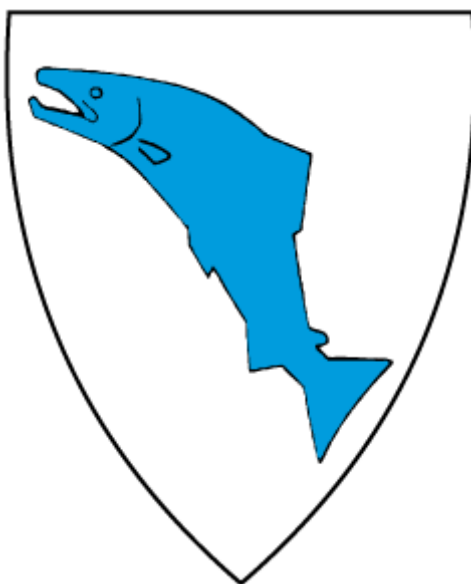

GRANE KOMMUNE

UTARBEIDET AV:



21.02.2019



KRAV TIL MASKINELT OG RUSTFRITT UTSTYR:

KRAV TIL MASKINELT UTSTYR:

UTSTYRET SKAL:

- Ha CE - godkjenning.
- Leveres med bruksanvisning på nordisk språk. (Norsk, svensk, dansk)
- Være egnet for bruk i storkjøkken.
- Tilfredsstille krav til utstyr for produksjon av næringsmidler.
- Ikke ta skade av at kjøkkenet rengjøres med skumlegging og spyling. (Ikke høytrykk)
- Leveres med minimum 1,5 meter kabel påmontert. (Gjelder en – faset elektrisk utstyr).
- Det leveres FDV dokumentasjon i henhold til Norsk Standard
- **Støynivå skal dokumenteres å være i henhold til Arbeidstilsynets krav.**

KRAV TIL RUSTFRITT UTSTYR:

BENKER:

- Platetykkelse skal være minimum 1,25 mm, slipt og polert.
- Hyllekanter og profiler som ikke er falset skal være slipt slik at man ikke kan kutte seg ved rengjøring eller berøring.
- Benker skal ha fri rygg mot vegg. (Dersom intet annet er angitt)
- Benkbredde 650 mm. (Dersom intet annet er angitt)
- Stativ skal være bygget av 30 x 30 mm rustfrie firkantør.
- Benker med kum skal ha vulstkant tre sider og fri rygg mot vegg.
- Benker uten kum skal ha glatt kant tre sider og fri rygg mot vegg.
- Benkene skal ha justerbare veggfester med festeplate mot vegg.
- Alle ben skal være justerbare.
- Benkene skal være med helsveiset rustfritt rammeverk. Benker inntil 2 meter har 2 beinpar, mens de over denne lengde skal ha 3 beinpar. Beinparene skal ha sveiset avstiverstag.
- Topplaten skal være helsveiset og ha avstivningsstag med maks avstand 250 mm. Topplaten limes til rammeverket og skal være i kvalitet AISI 304 eller tilsvarende.
- Underlimte sponplater aksepteres ikke.
- Hev og senkefunksjonen skal være elektrisk.
- Oppgi plassering av spikerslag på vegghengte benker.

RULLENDE RUSTFRITT UTSTYR:

- Platetykkelse skal være minimum 1,25 mm, slipt og polert.
- Rammer skal være helsveiset av min 20 x 20 mm rustfrie rør.
- Hjul skal ha diameter minimum 125 mm med rustfrie kulelager og avviser fendere.
- Alle mobile enheter skal ha brems på min. to hjul.
- Geiderskinner skal være i rustfritt stål

RUSTFRIE VEGGHYLLER:

- Platetykkelse skal være minimum 1,25 mm, slipt og polert.
- Skal være trinnløst høyderegulerbare.
- Skal leveres komplett med rustfrie skinner og konsoller.
- Hyllebredde 300 mm (Dersom intet annet er angitt)

UTSTYRSSPESIFIKASJON STORKJØKKEN.

Pos nr. referer til tegning. Tegningen er retningsgivende. Ved avvik gjelder teksten nedfor for tilbudsgivelse.

Strømart på forespurt utstyr er 400 Volt.

Pos A

Serviceavtale som gir tre års garanti.

Serviceavtalen skal dekke:

- 2 gjennomganger pr. år. Med avlagt tilstands rapport.
- Utskiftede deler
- Arbeidstid
- Reisetid
- Reisekostnader
- Maksimum «nedetid» på maskiner skal være 48 timer.
- Med «nedetid» menes, tiden fra feil blir meldt til maskinen er operativ, eller det er satt inn erstatningsmaskin.
- Det forutsettes at arbeidet gjennomføres innenfor normal arbeidstid.

Serviceavtalen skal ikke dekke:

- Feil som skyldes feil bruk eller manglende vedlikehold.
- Slitedeler som skal skiftes periodisk.

Samlet pris for 3 års avtale

Kr.

Pos 3

Digital kontrollvekt.

Kapasitet 100 kg. Med tareringsfunksjon.

Rustfri veieplate med dim min. 400 x 600 mm

Leveres med adapter for strøm og display til å henge på vegg.

Fabrikat.....modell.....

Kr.

Miljøavgifter.

Kr.

Pos 4

Rustfri veggshylle i 2 plan.

Lengde 1700 mm.

Leveres komplett med rustfrie skinner og konsoller.

Fabrikat.....modell.....

Kr

Pos 5

Rustfri arbeidsbenk for utpakking.

Vegghengt, lengde 1100 mm.

Til venstre rustfri skuffeseksjon med tre skuffer bredde 500 mm

For øvrig plate underhulle i rustfritt stål.

Fabrikat.....modell.....

Kr

Pos 7

Reolseksjon lengde 2400 mm.

Stiger høyde 1800 mm, med justerbare ben

Hyller bredde 500 mm

4 høyderegulerbare hylleplan.

Ribbehyller i eloksert aluminium

Leveres komplett med hyller, stiger og avstiverstag

Fabrikat.....modell.....

Kr

Pos 9

Reolseksjon lengde 2400 mm.

Stiger høyde 1800 mm, med justerbare ben

Hyller bredde 500 mm

4 høyderegulerbare hylleplan.

Ribbehyller i eloksert aluminium

Leveres komplett med hyller, stiger og avstiverstag

Fabrikat.....modell.....

Kr

Pos 11

Reolseksjon lengde 2400 mm.

Stiger høyde 1800 mm, med justerbare ben

Hyller bredde 500 mm

4 høyderegulerbare hylleplan.

Ribbehyller i eloksert aluminium

Leveres komplett med hyller, stiger og avstiverstag

Fabrikat.....modell.....

Kr

Pos 13

Reolseksjon lengde 2400 mm.
 Stiger høyde 1800 mm, med justerbare ben
 Hyller bredde 500 mm
 4 høyderegulerbare hylleplan.
 Ribbehylle i eloksert aluminium
 Leveres komplett med hyller, stiger og avstiverstag

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 14

Reolseksjon lengde 2400 mm.
 Stiger høyde 1800 mm, med justerbare ben
 Hyller bredde 500 mm
 4 høyderegulerbare hylleplan.
 Ribbehylle i eloksert aluminium
 Leveres komplett med hyller, stiger og avstiverstag

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 16

Reolseksjon lengde 2400 mm.
 Stiger høyde 1800 mm, med justerbare ben
 Hyller bredde 500 mm
 4 høyderegulerbare hylleplan.
 Ribbehylle i eloksert aluminium
 Leveres komplett med hyller, stiger og avstiverstag

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 17

Reolseksjon lengde 2400 mm.
 Stiger høyde 1800 mm, med justerbare ben
 Hyller bredde 500 mm
 4 høyderegulerbare hylleplan.
 Ribbehylle i eloksert aluminium
 Leveres komplett med hyller, stiger og avstiverstag

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 20

Reolseksjon lengde 2400 mm.
 Stiger høyde 1800 mm, med justerbare ben
 Hyller bredde 500 mm
 4 høyderegulerbare hylleplan.
 Ribbehylle i eloksert aluminium
 Leveres komplett med hyller, stiger og avstiverstag

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 26

Rustfri arbeidsbenk lengde 2500 mm.
 Til venstre rustfri skuffeseksjon med tre skuffer bredde 500 mm
 For øvrig plate underhylle i rustfritt stål.
 Elektrisk hev/senk.

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 28

Rustfri arbeidsbenk lengde 2500 mm.
 Til høyre rustfri skuffeseksjon med tre skuffer bredde 500 mm
 For øvrig plate underhylle i rustfritt stål.
 Elektrisk hev/senk.

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 30

Rustfri arbeidsbenk Vegghengt lengde 2700 mm.
 Til venstre kum dim 500 x 500 x 250 mm med silspann og kuleventil
 Ribbe underhylle i rustfritt stål.

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 32

Rustfri arbeidsbenk Vegghengt lengde 1400 mm.
 Til venstre rustfri skuffeseksjon med tre skuffer bredde 500 mm
 For øvrig plate underhylle i rustfritt stål.

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 34

Mikser kapasitet 40 liter. Med kraftuttak for kjøttkvern.

Gulvmodell eller med rustfri krakk.

Leveres med 20 og 40 liters utstyr: Bolle, visp, gren og krok.

Leveres med kjøttkvern

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 36

Kjølt arbeidsbenk i rustfri utførelse.

Med tre kjøleseksjoner tilpasset 1/1 GN.

Integrert maskineri og utvendig display som viser temperatur.

Leveres med to ribbehyller i hver seksjon.

Maks støynivå 60 dBa dokumenteres

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 38

Rustfri håndvask.

Med berøringsfri armatur.

Maks dim 400 x 400 mm

Fabrikat.....modell..... Kr.

Pos 40

Rustfri arbeidsbenk lengde 2500 mm.

Til venstre rustfri skuffeseksjon med tre skuffer bredde 500 mm

For øvrig plate underhylle i rustfritt stål.

Elektrisk hev/senk.

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 44

Rustfri avlastning.

Dim 400 x 700 mm(kontrollmåles og tilpasses)

Med rustfri plate underhylle.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Pos 48

Kokegryte kapasitet 100
 Med motortipp og hengslet lokk.
 Lokket skal ha inspeksjonsluke for etterfylling av vare.
 Automatisk vannfylling.
 Programmerbart røreverk.
 Leveres med rengjøringsverktøy til røreverk.
 Spylepistol montert på søyle.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 47

Stekepanne.
 Stekeflate min 550 x 600 mm.
 Hengslet lokk og motortipp.
 Hev/senk funksjon.
 To varmesoner.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 50

Rustfri avlastning.
 Dim 400 x 700 mm(kontrollmåles og tilpasses)
 Med rustfri plate underhulle.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Pos 51

Koketopp induksjon dim ca. 700 x 700 mm.
 Fire plater, hver med effekt på min 3,5 kW.
 Rustfritt understell, med plate underhulle.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 52

Rustfri avlastning.

Dim 400 x 700 mm(kontrollmåles og tilpasses)

Med rustfri plate underhulle.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Pos 53

2 stk. Kombidamper i rack kapasitet 6 + 10 x 1/1GN

Minimumsfunksjoner:

Dampkoking, varmluft, kombidamp,

Variabel damptemperatur,

Program for gjenoppvarming, varmhoding,

Programmering av flere funksjoner i samme syklus

Kjernetemperaturføler, nedkjølingsfunksjon.

Helautomatisk rengjøringsprogram.

Regulerbar vifte hastighet

Påmontert hånddusj

Rustfritt understell med regulerbare ben.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 54

Hurtigkjøler kapasitet min 15 kg/syklus.

For plassering under pos 56.

Hurtigkjøler skal ha kjernetempføler.

HACCP funksjon med prosess-styrt kjøling.

Integrert maskin.

Justerbare ben.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 55

Kombidamper i rack kapasitet 6 x 1/1GN
 Minimumsfunksjoner:
 Dampkoking, varmluft, kombidamp,
 Variabel damptemperatur,
 Program for gjenoppvarming, varmholding,
 Programmering av flere funksjoner i samme syklus
 Kjernetemperaturføler, nedkjølingsfunksjon.
 Helautomatisk rengjøringsprogram.
 Regulerbar viftehastighet
 Påmontert hånddusj.
 Med pos 54 som understell

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 57

Rustfri arbeidsbenk lengde 2500 mm.
 Til venstre rustfri skuffeseksjon med tre skuffer bredde 500 mm
 For øvrig plate underhylle i rustfritt stål.
 Elektrisk hev/senk.

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 59

Rangeringsvogn helt i rustfri utførelse, for 1/1 GN
 Kapasitet minimum 12 brett.

Fabrikat.....Modell..... Kr

Pos 60

Kjøleskap med låsbar glassdør
 GN – tilpasset.
 Toppmontert aggregat.
 Kapasitet min. 400 liter.
 Leveres med 5 regulerbare hyller.
Maks støynivå 55 dBa dokumenteres
 Utvendig display skal vise temperatur

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 61

Rustfri håndvask.
Med berøringsfri armatur.
Maks dim 400 x 400 mm

Fabrikat.....modell..... Kr.

Pos 65, 66, 67.

3stk. Vannbad på hjul i helt rustfri utførelse
Kapasitet 2 x 1/1 GN i separate kammer.
Begge kammer med termostat og avtapping.
Varmeskap GN tilpasset i 2 seksjoner som understell.
To hjul med brems.

Pris pr. stk. Kr.....

Fabrikat.....Modell..... Kr

Miljøavgifter. Kr.

Pos 70

Kjøleskap med låsbar glassdør
GN – tilpasset.
Toppmontert aggregat.
Kapasitet min. 400 liter.
Leveres med 5 regulerbare hyller.
Maks støynivå 55 dBa dokumenteres
Utvendig display skal vise temperatur

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 71

Kjøleskap med låsbar glassdør
GN – tilpasset.
Toppmontert aggregat.
Kapasitet min. 400 liter.
Leveres med 5 regulerbare hyller.
Maks støynivå 55 dBa dokumenteres
Utvendig display skal vise temperatur

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 75

Hånd/utslagsvask.

Rustfri utførelse.

Albuestyrt armatur.

Med bøttest.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Pos 77

Rustfri forvaskebenk lengde ca, 2000 mm.

Tilpasset oppvaskmaskin høyre side, fri rygg mot vegg, vulstkant front og venstre ende.

Kum dim 600 x 500 x 300 mm, med silspann og kuleventil.

Senter på kummen skal være 800 mm fra venstre ende på benken.

Bak kummen skal det være sprutplate lengde

1000 mm høyde 500 mm sentrert plassert.

Kummen skal ha avtakbar glideskinne for oppvaskkurver.

Sprutplate skal være inntil vegg og dekke avstanden mellom benk og vegg.

Rustfri ribbe underhulle.

Forspyledusj i storkjøkkenutførelse for benkmontering, monteres på "hulle" i sprutplate mellom benk og vegg.

Forspyledusjen skal ha ettgrep blandebatteri.

Batteriet skal ha vender for fylling i kum.

Spyleutstyret skal monteres slik at det ikke hindrer oppvaskkurvenes glidebane.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Pos 80

Hette oppvaskmaskin i rustfri utførelse.

Automatisk hetteløft

Justerbart vasketrykk for grovoppvaskfunksjon

Kapasitet for 1/1 GN.

Støyisolert hette.

Støynivå dokumenteres i brosjyre/datablad.

Minimum 2 vaskeprogram.

Display som viser temperatur i vaske- og skyllevann.

Maskinen skal være selvkondenserende med avtrekk som gjenvinner varme fra damp i maskinen.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

Pos 83

Rustfri tørkebane, lengde 1250 mm.
 Tilpasset oppvaskmaskin venstre side.
 Rustfri ribbe underhulle.
 Vulstkant i front og høyre ende.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Pos 84

Reolseksjon lengde 2000 mm.
 Stiger høyde 1800 mm, i rustfritt stål, med justerbare ben
 Hyller bredde 600 mm
 4 høyderegulerbare hylleplan.
 Ribbehylle i rustfritt stål.
 Leveres komplett med hyller, stiger og avstiverstag

Fabrikat.....modell..... Kr

Pos 85

Reolseksjon lengde 1800 mm.
 Stiger høyde 1800 mm, i rustfritt stål.
 Hyller bredde 600 mm
 4 høyderegulerbare hylleplan.
 Ribbehylle i rustfritt stål.
 Leveres komplett med hyller, stiger og avstiverstag.
 Hjul dia. 125 mm alle med brems.

Fabrikat.....modell..... Kr

U – pos 1

Grønnsakkutter bordmodell, kapasitet ca. 100 porsjoner/dag
 Leveres med 9 verktøy:
 3 stk. riveskiver
 2 stk. kutteskiver
 Terning kutteverktøy for 10x10 mm og 20 x 20 mm.
 Oppheng til vegg for kutteutstyret.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.

U – pos 2

Food – prosessor med kapasitet 3 liter.

Regulerbar hastighet med puls-bryter.

Rustfri bolle med deig-skrape.

Fabrikat.....modell..... Kr.

Miljøavgifter. Kr.