

Analyserapport

201905110

PROSJEKTNUMMER

08.05.2019

RAPPORTDATO

Harestua skole

Skoleveien 51

2743 HARESTUA

SKADEADRESSE

Asbest

EMNE


Åsmund Andersen

RAPPORTANSVARLIG

DERES REF.

Arild Strømsborg

OPPDRAAGSGIVER/KONTAKTPERSON

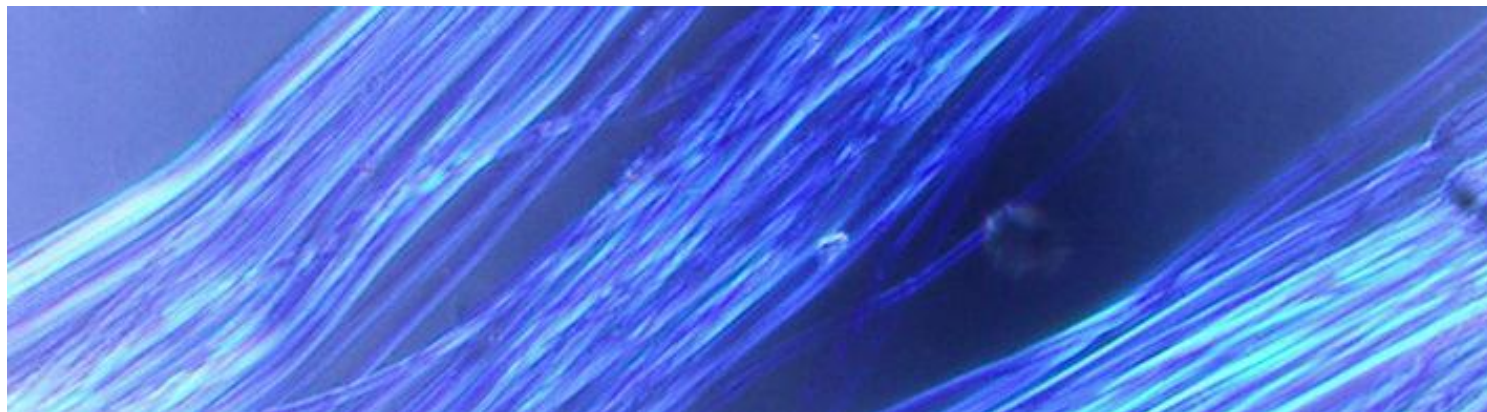

OPPDRAAGSGIVER

AR Miljøsikring AS

ANSVARLIG PRØVETAKER

Arild Strømsborg

RAPPORT UTARBEIDET AV

ÅSMUND ANDERSEN
Åsmund Andersen
rådgiver

TELEFON

995 87 031

EPOST

aan@mycoteam.no

VEDLEGG

KOPI

RAPPORT GODKJENT AV

Cathrine M. Whist
Cathrine M. Whist
avdelingsleder laboratorium

1. Innledning

Mycoteam har mottatt en materialprøve for analyse. Prøven er mikroskopert for å undersøke om materialet inneholder asbest.

1.1 Informasjon fra oppdragsgiver

- Gulvbelegg fra skolebygg.

1.2 Metodebeskrivelse

Analysemetoden som brukes er PLM (polarised light microscopy), anbefalt av Arbeidstilsynet og WHO (World Health Organization). Metoden følger den engelske standarden HSG 248 (February 2005, HSE).

2. Resultater

Tabell 1. Resultater av materialprøveanalyse, 08.04.2019.

Prøvenr	Prøvested	Materiale	Resultater
1 (190284:255901)	Korridor, 1. etasje, gulv	Gulvbelegg	Ingen tegn til asbest

3. Vurdering

Den innsendte prøven inneholder ikke asbest.