

Vår dato: juni 2013



Utarbeidet av
FLO/Felleskap/PBU

Tidligere dato: august 1999

KASSE, PAPP

Brukere:
Hæren
Sjøforsvaret
Luftforsvaret

- Kvalitet:** Bølgepappkvalitet D/D er sammensatt av følgende papirkvaliteter:
186 g kraftliner utvendig, 3x112 g bølgepapp, 150 g testliner innvendig
- Beskrivelse:** Pappkassene skal være av sjaktetype FEFCO nr 0201
Kassene skal leveres limte og flate
Kassene skal være tilpasset Europall (800 x 1200 mm)
- Bruksområde:** Pakking og forsendelse av intendanturmateriell
- Merking:** Kassene merkes med kassetype, kvalitetssymbol og volum
- Kontroll:** AQAP 2130 NATO Quality Assurance Requirements for inspection and test

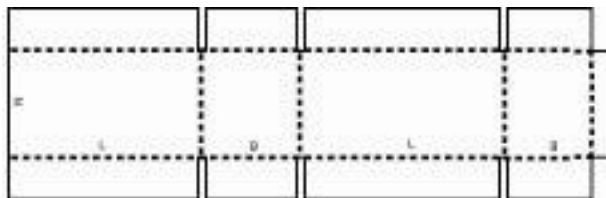

FEFCO nr 0201

NATO-katalognummer	Utvendige mål i mm Lengde/bredde/høyde	Volum m ³	Antall lag på pall	Kvalitet	Kasse type
8115-25-116-1982	390x390x190	0,0289	6	D/D	A
8115-25-116-1983	390x390x380	0,0578	6	D/D	B
8115-25-116-1984	580x390x380	0,0860	4	D/D	C
8115-25-116-1985	780x390x380	0,1156	3	D/D	D

INNLEGG TIL PAPPKASSENE

Nato-katalognummer	Mål i mm Lengde/bredde	Kasse type
8115-25-124-4115	180x370	C
8115-25-124-4116	370x370	D