




EPIC LED

EPIC - kombinerer lys, himling, form og funksjon LED panel for T-profil himling med et innovativt design. Kanskje på tide å prøve noe nytt - de flate panelene gjør alt veldig likt nå for tiden. Her er muligheter for å skille de ulike områdene i bygget. De minste lumen størrelsene som f.eks 19W/2900LM er perfekt for korridorer. EPIC med 31W og 4300LM perfekt for møterom, kantiner, klasserom, sengerom i helsesektoren, barnehager ol. En bredstrålende lysfordeling sammen med en nøye avstemt andel av indirekte lys gjør at det kan oppnås en god jevnhet samt at kontrastene i rommet reduseres. Foruten belysning av taket vil den gradierte lysintensiteten i skjermen være med på å minimere UGR blendingstallet. For 19W er UGR <19, for de fleste andre 20 - 22. Versjoner for senere oppgradering. EPIC kan leveres som EFIX versjon hvor teknologien (LED, Driver ol) innvendig kan enkelt skiftes ut ved senere oppgraderinger. Tunable White EPIC leveres også med Tunable White hvor fargen på lyset kan settes etter ønske gjennom dagen. Oftet brukt i skoler, sengerom på sykehus og kontor for økt velvære og energi for alle de som er innendørs, spesielt i de mørkere delene av året. Kaldere lys når man skal prestere, varmere lys når man trenger litt hvile. Her vist fra 7000K til 3000K. Styres fra et veggpanel. Smart armatur - innovativt design. Forberedt for LINECT tilkobling. Fargegjengivende egenskaper CRI >80 eller >90. SDCM (MacAdam) 3. Økonomisk levetid opp til 70.000 timer L90/B10 eller 100.000 timer L90/B50. Opp til 150LM/W - energi effektive.

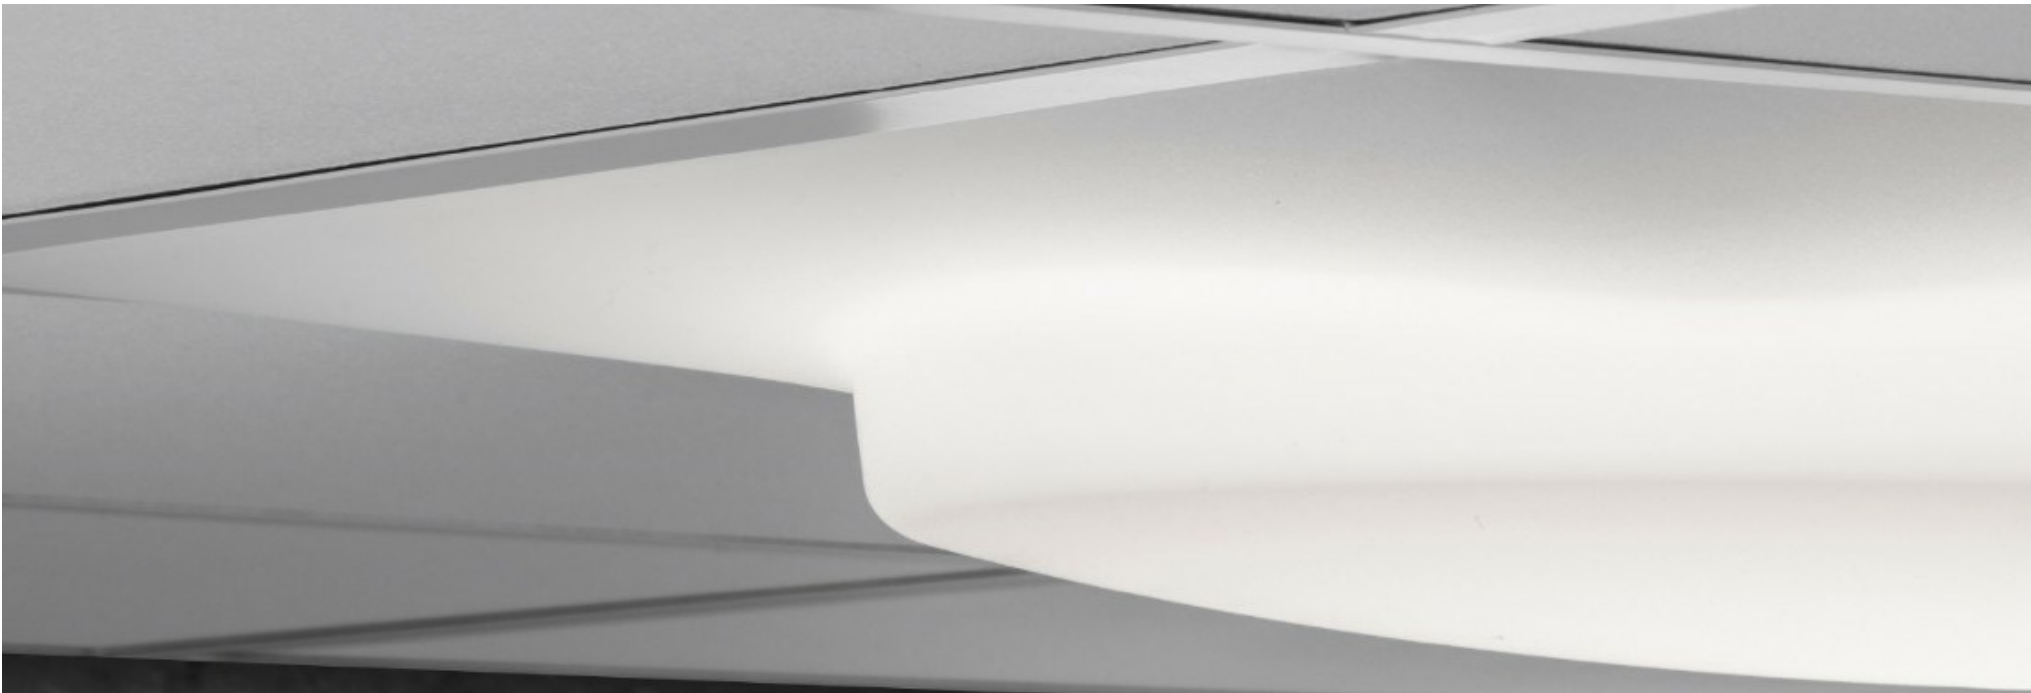

EPIC 20W/830 2900LM DALI 595X595

Innfelt T-profil armatur med LED. Opalisert avskjerming i sirkulær form med en andel indirekte lys mot tak. Forberedt for Linect.

EAN: **5703708180634** Elnummer: **3302659**

Anvendelsesområde: **Innendørs** Montering: **Innefelt**

OPTIKK

Avskjermings type:	Opal
Avskjermings materiale:	Akryl PMMA
Lysfordeling:	Nedlys
Blending UGR:	20

LYSKILDE

Lyskilde type:	LED
Fargetemperatur (K):	3000
Farvegjengivelse RA:	RA>80
Armaturlumen (Lumen):	2900
Lysutbytte armatur (Lumen/W):	145
Levetid timer L/B:	L80 B50 100.000t
MacAdam nyverdi:	3
Watt pr lyskilde:	20

MÅL

Lengde:	595
Bredde:	595
Høyde:	125
Innbygningsdybde:	60
Vekt:	4,0

ELEKTRISKE DATA

Spennning:	230
Antall Armaturer pr. gruppe C16 (stk):	28 stk
Driver/forkobling - innebygget/ekstern:	Innebygget
Forkobling (evt. utfall):	LED Driver
Systemeffekt (W):	20
Dimmingsmetode:	DALI
Tilkobling:	Kabelinnføring via to hull på overside av armatur.
Koblingsklemmer:	3.pol eller 5.pol innstikksklemme. Forberedt for Linect.
Gjennomgangskobling:	Mulighet for overgangskobling

TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde:	Innendørs
Montering/armaturorientering:	Innefelt
Materiale:	Stål
Farge:	Hvit (RAL 9016 glans 20-25)
Isolasjonsklasse:	KL. I
Kapslingsklasse:	IP20
IK klasse:	IK05
Omgivelsestemperatur max:	35° C
Omgivelsestemperatur min:	-25° C
Godkjenninger:	CE EN60598-1-2



EPIC 20W/830 2900LM DALI 595X595

Innfelt T-profil armatur med LED. Opalisert avskjerming i sirkulær form med en andel indirekte lys mot tak. Forberedt for Linect.

EAN: **5703708180634** Elnummer: **3302659**

Anvendelsesområde: **Innendørs** Montering: **Innefelt**

