

ANVISNINGER:


- 1) Det er forutsatt stålkvalitet S355 for alle ståldeler.
- 2) Protokoll for rørboring skal oversendes byggherren/rådgiver daglig for kontroll.
- 3) Protokoll for rørboring skal føres iht anvisninger i Peleveiledningen 2019. Toleransekrav som Peleveiledningen foreskriver for borede stålrørspeler.
- 4) Stag: Midlertidige stag. Type bestemmes av entreprenør. Doble stag ved puteender (internavstand 1,2 m). Maksimalt 1,0 m fra puteende til første stag.
- 5) Stag prøvebelastes til 1,25 ganger dimensjonerende belastning. Stagene spennes opp trinnvis med avlesning og stagforlengelse ved følgende laster: 0,1xPdim - 0,4xPdim - 0,7xPdim - 1,0xPdim - 1,25xPdim. Lasten holdes i min. 10 minutter uten målbar stagforlengelse.
- 6) Stag forspennes til 400 kN.
- 7) Spunt og avstivning er ikke dimensjonert for teletrykk. Temperaturen bak spuntveggen skal derfor til enhver tid være over 0 grader. Hvis værprognoser tilsier at frost kan påregnes, må isolasjon monteres.

HENVISNINGER:

Se datarapport (RIG-01) og geoteknisk prosjekteringsrapport (RIG-07)
Høydereferanse: NN2000 (unntatt gulvnivå GHB og SB, som kan være i annet ref.sys.)
Se plantegning og oppriss av rørvegg fra RIB.
Detaljer rundt putebjelker, se egen detaljtegning V202.

FORKORTELSER:

SB = Sentralblokka (nabobygg i øst)
GHB = Gamle Hovedbygg (nabobygg i syd og vest)
JLV = Jonas Lies vei (nord for byggegroppen)

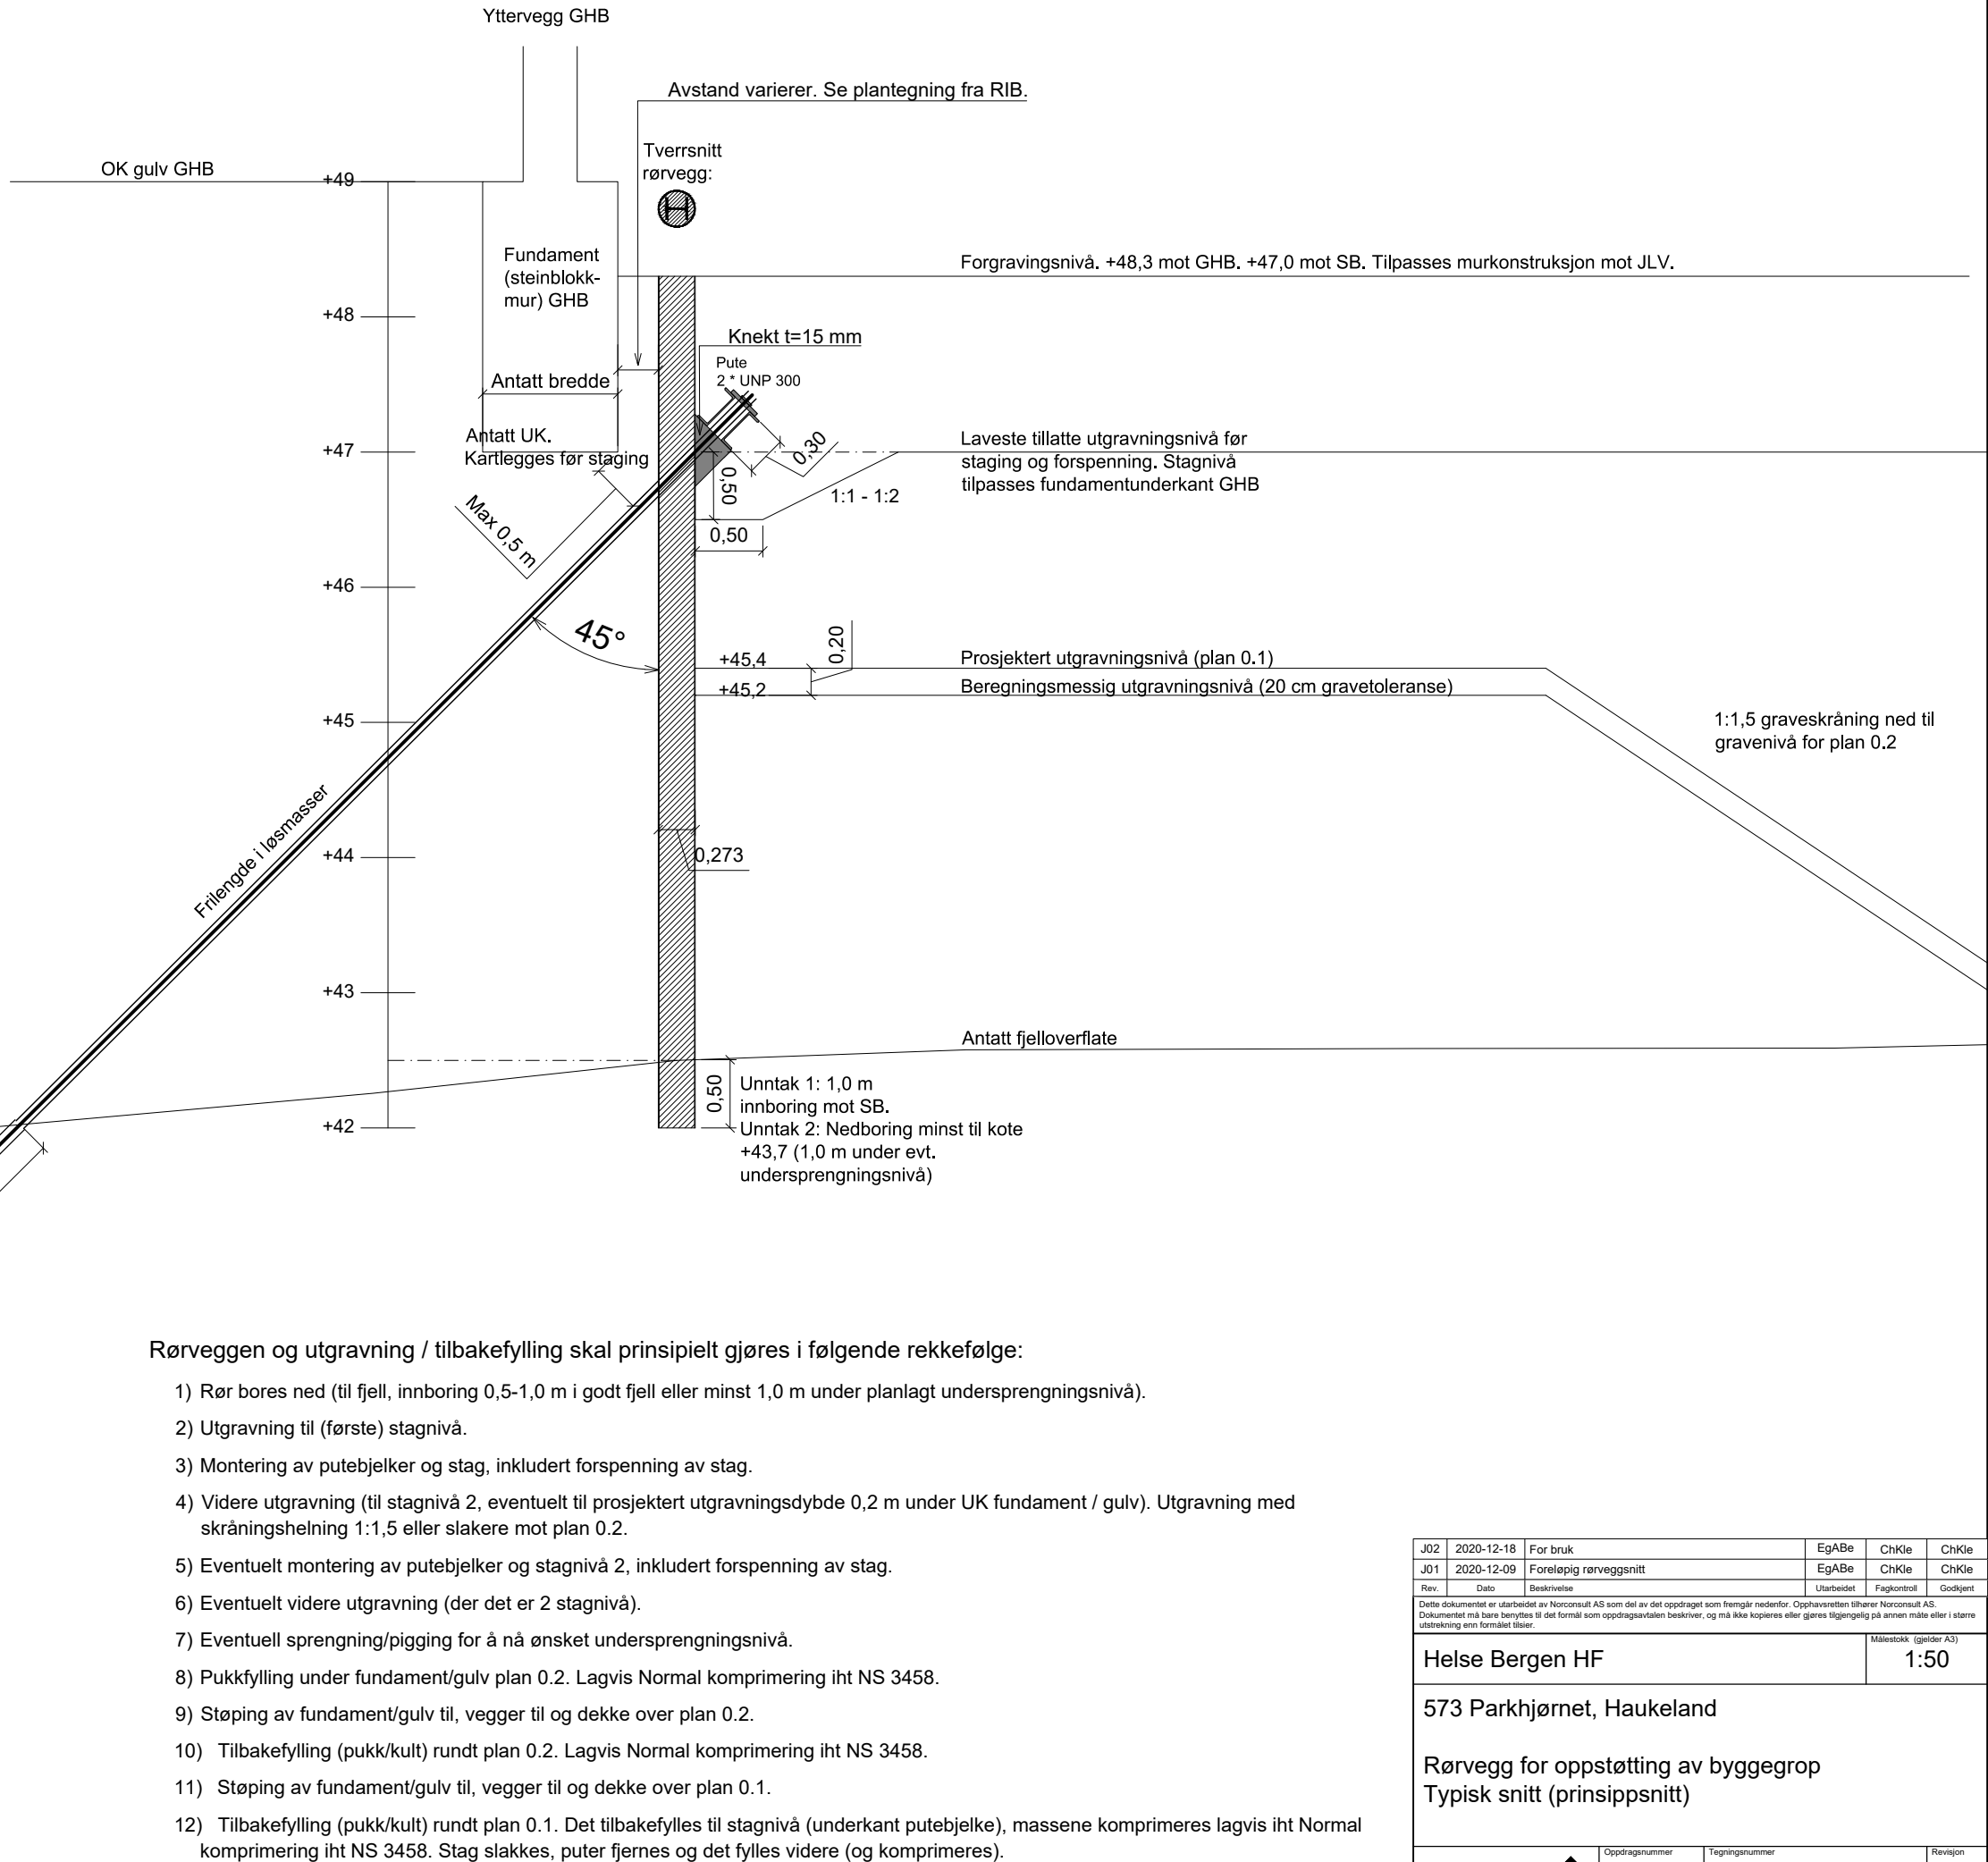

Rørveggen og utgravning / tilbakefylling skal prinsipielt gjøres i følgende rekkefølge:

- 1) Rør bores ned (til fjell, innboring 0,5-1,0 m i godt fjell eller minst 1,0 m under planlagt undersprengningsnivå).
- 2) Utgravning til (første) stagnivå.
- 3) Montering av putebjelker og stag, inkludert forspenning av stag.
- 4) Videre utgravning (til stagnivå 2, eventuelt til prosjektert utgravningsdybde 0,2 m under UK fundament / gulv). Utgravning med skråningshelning 1:1,5 eller slakere mot plan 0.2.
- 5) Eventuelt montering av putebjelker og stagnivå 2, inkludert forspenning av stag.
- 6) Eventuelt videre utgravning (der det er 2 stagnivå).
- 7) Eventuell sprengning/pigging for å nå ønsket undersprengningsnivå.
- 8) Pukkfylfylling under fundament/gulv plan 0.2. Lagvis Normal komprimering iht NS 3458.
- 9) Støping av fundament/gulv til, vegger til og dekke over plan 0.2.
- 10) Tilbakefylling (pukk/kult) rundt plan 0.2. Lagvis Normal komprimering iht NS 3458.
- 11) Støping av fundament/gulv til, vegger til og dekke over plan 0.1.
- 12) Tilbakefylling (pukk/kult) rundt plan 0.1. Det tilbakefylles til stagnivå (underkant putebjelke), massene komprimeres lagvis iht Normal komprimering iht NS 3458. Stag slakkes, puter fjernes og det fylles videre (og komprimeres).

J02	2020-12-18	For bruk	EgABe	ChKle	ChKle
J01	2020-12-09	Foreløpig rørveggsnitt	EgABe	ChKle	ChKle
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A3)
Helse Bergen HF					1:50
573 Parkhjørnet, Haukeland					
Rørvegg for oppstøtting av byggegrop Typisk snitt (prinsippsnitt)					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5190180	V201	J02	