


# MPB 907 SN 20



**Krokkomprimator i 14- 18- 20m<sup>3</sup> størrelse. Anbefales spesielt for fuktig avfall og spesielt godt egnet for hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, sykehjem og storkjøkken. Leveres også med pakning i bakdør. Krok i bakdør er standard. Selvrensende stempel.**

Pendelstampelet garanterer en renslig drift. Containerkomprimatoren kan mates kontinuerlig siden maskinen vender det innmatede avfallet med pendelstampelet og presser det inn i containerrommet. Komprimeringen blir optimal og komprimatorens støynivå er minimalt. Vår lange erfaring og stadige forbedringer resulterte i en økonomisk egenvekt og stor stabilitet. Komprimatoren er dessuten utstyrt med et robust hydraulisk aggregat. Ekstrautstyr, som f.eks. integrerte og eksterne løftevendere, fjernkontroll og fullmelder, leveres for alle størrelser.

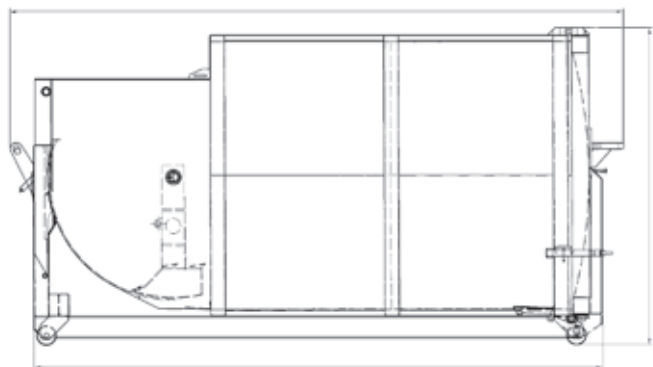

Den tekniske og funksjonsmessige sikkerheten oppfyller bestemmelsene i sikkerhetsreglene for avfallspresser.

## Spesifikasjoner

	SN 14	SN 18	SN 20 ✓
Nyttbart innhold:	14 m <sup>2</sup>	17,5 m <sup>2</sup>	20,8 m <sup>2</sup>
Syklustid:	24 sek.	24 sek.	24 sek
Innkaståpning ca.:	1800 x 1280 mm	1800 x 1280 mm	1800 x 1280 mm
Presskraft - sylinter ca.:	361 kN	393 kN	393 kN
Presskraft på stempel ca.:	25,8 N/cm <sup>2</sup>	39,0 N/cm <sup>2</sup>	39,0 N/cm <sup>2</sup>
Egenvekt:	3500 kg	4230 kg	4315 kg
Bredde x høyde ca.:	2420 x 2610 mm	2420 x 2610 mm	2420 x 2610 mm
* Lengde ca.:	4675 mm	5425 mm	6175 mm
Elektrisk data:	5.5 kW, 230V/400V	5.5 kW, 230V/400V	5.5 kW, 230V/400V

\* Med krok i bakdør blir maskinen 230 mm lengre