


Kravspesifikasjon



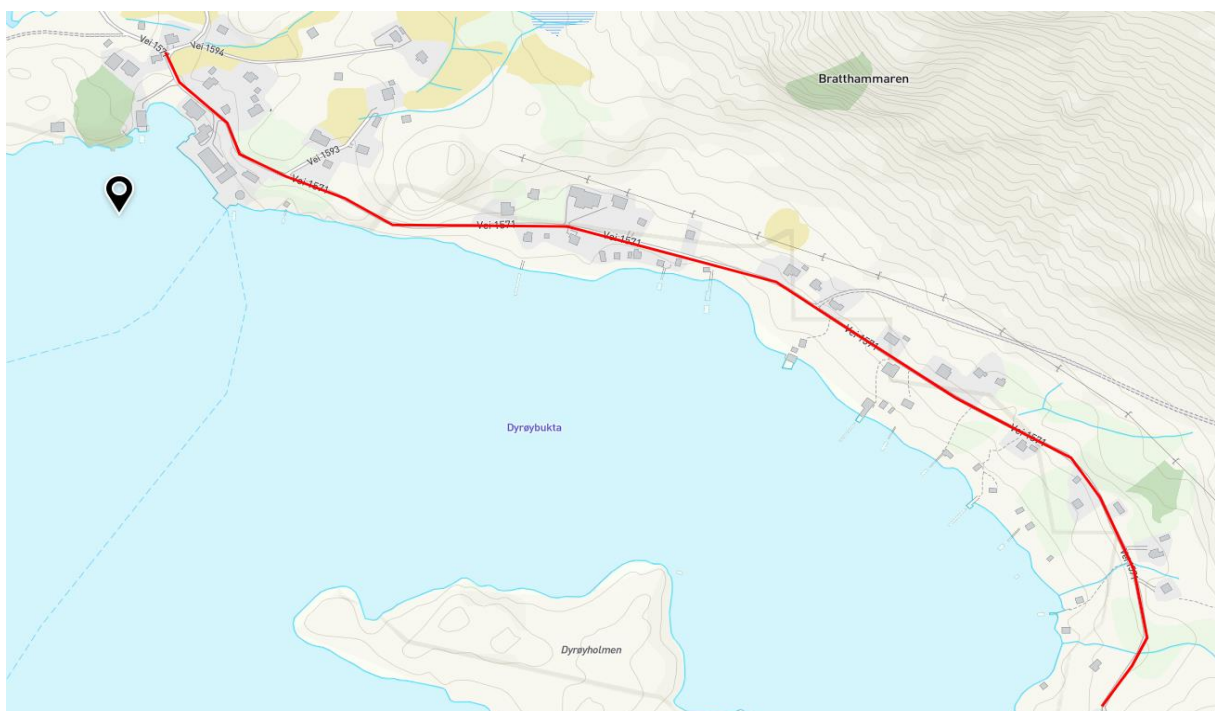

Følgende kravspesifikasjon gjelder for brøytearbeidene:

1. Kontraktøren, samt eventuell vikar, skal gjøre seg kjent med brøyteroden før sesongens begynnelse. Videre skal kontraktøren settes seg godt inn i retningslinjene som er fastsatt i Statens Vegvesens håndbok nr. 111. Dersom det er tvil om forståelsen av hvordan arbeidet skal utføres, skal driftsavdelingen kontaktes. Kontraktøren forplikter seg til å sette seg inn i bestemmelsene som er angitt i Statens Vegvesens håndbok nr. 051 "Arbeidsvarsling" og følge disse bestemmelsene. Håndboka omfatter bla. skilting som skal benyttes i f.m. snørydding.
2. Kontraktøren skal rette seg etter instruks gitt av enhetsleder teknisk enhet/ ansvarlig ved driftsavdelingen, eller den som får fullmakt til dette.
3. Der tilliggende gang- og sykkelveger eller fortau brøytes av andre entreprenører, må arbeidene koordineres med rette vedkommende, slik at snø ikke sperrer disse anleggene. Dette gjelder også i kryss.
4. Hvis det på grunn av dårlig vær eller andre forhold ikke er mulig å gjennomføre arbeidene som forutsatt, skal vakthavende på driftsavdelingen underrettes omgående på tlf. 481 40391.
5. Ved vegsperringer på grunn av snøfonner, ras eller andre årsaker skal vakthavende på driftsavdelingen underrettes omgående på tlf. 481 40391. Ved fare for liv og personskader skal politi varsles. Disse bestemmelsene gjelder også ved andre forhold som representerer fare for trafikkantene. Driftsavdelingen skal underrettes om vegskader og ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig at avdelingens egne folk må rykke ut.
6. Dersom kontraktøren ser det påkrevet at driftsavdelingen iverksetter uforutsette reparasjon eller vedlikeholdsarbeider skal vakthavende ved driftsavdelingen underrettes umiddelbart.
7. Kontraktøren skal vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og til vegens naboer. I størst mulig grad skal det unngås at møtende trafikk får tildekket frontrutene med snø. Eiendommer langs vegen skal ikke påføres skade. Eventuell skade er kontraktørens ansvar å rette.
8. Kontraktøren skal vise tilbørlig hensyn til vegens oppsittere og i størst mulig grad må det unngås at oppsitternes gårdsplasser blir tildekket med snø. Eiendommer langs vegen må ikke påføres skade. Eventuelle skader er kontraktørens ansvar.
9. Ved passering av bruer må snø ikke presses så hardt mot rekkverket at dette skades. Det skal heller ikke gjøres skade på annet vegutstyr. Det skal vises aktsomhet ved passering av avkjøringer til eiendommer og nærliggende veger, slik at is og snø ikke blir kastet på trafikanter eller kjøretøy.
10. Etter trafikkreglenes § 2, nr. 4, kan fører av kjøretøy som nyttes til vegarbeid eller lignende arbeid på eller ved veg, når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, fravike det som er fastsatt i eller i medhold av vegtrafikklovens bestemmelser om fartsgrenser i § 6 og i trafikkreglenes bestemmelser om kjørefart i § 13. Når det er nødvendig for å forhindre fare, skal fører av kjøretøy som nytts i vegarbeid eller lignende og som fraviker vegtrafikkbestemmelsene, varsle med gult lys, jf. trafikkreglenes § 14, nr. 3.
11. Kjøring på venstre side av vegen skal ikke foregå med mindre det enten er sørget for effektiv sperring av vegen for alminnelig ferdsel eller en omhyggelig og betryggende varsling.
12. Vegtrafikklovens § 3 skal alltid overholdes og kan ikke fravikes, kfr. pkt. 9 i instruksen. Overtredelse av denne bestemmelsen stiller føreren i samme strafferettslige stilling som enhver annen trafikkant.



13. Øksnes kommune vil ikke holde noe brøyteutstyr. Entreprenør må selv sørge for å skaffe nødvendige maskiner, redskap og utstyr.
14. Vegene skal ikke brøytes før det er 10 cm tørr snø eller 7,5 cm kram snø. Maksimum is/snøsole 7 cm.
15. ~~Gang- og sykkelveier brøytes når det er over 3 cm snødybde.~~
16. ~~Gang-, sykkelveier og veger skal brøytes når det er over 3 cm våt snø (dybde).~~
17. Alle veger/ kryss skal være ferdig brøytet/ ryddet **til hurtigbåtanløp.**
18. ~~Parkeringsplasser skal være ryddet til kl. 06.30.~~
19. Alle kryss skal ryddes, slik at god sikt opprettholdes. Snøen må ikke presses mot skiltstolper eller andre kommunale innretninger, slik at disse skades. Eventuelle skader er kontraktørens ansvar.
20. Ved værømslag som medfører "slaps" på veien og/ eller "gjennomslag" på veg-solen, må kontraktøren gjøre tiltak for å opprettholde fremkommeligheten på gang-, sykkelveg og veg.
21. ~~Kveldsbrøyting skal ikke forekomme med den hensikt at morgenturen kan sløyfes.~~
22. ~~Skraping av is/snø på vegene skal skje etter avtale med driftsavdelingen. Det må ikke brukes isskjær på asfalterte veger før det er lagt en sole på minimum 3 cm med is/snø. Skraping av is/snø skal inngå i anbudssummen.~~
23. Kontraktørene som benytter traktorfres, skal benytte hjul eller isriverstål til glidesko for å begrense glatte partier etter skjær.
24. Kontraktøren skal prøve så langt det er mulig å utvikle et system/ løsning som kan være med på å begrense glatte partier etter skjær.
25. Det skal føres brøytekort av alle kontraktører.
Brøytekortene sendes driftsavdelingen i slutten av hver måned. Brøyte kort skal i tillegg følge faktura. Manglende brøytekort vil medføre at faktura ikke blir betalt
Mail : driftsavdeling@oksnes.kommune.no