

Prosess S0.09a SHA – Faktaark
Godkjent dato 18.11.2020
Eier dokument Thomas Andersen
Dokumentansvarlig Ingjerd Kjesbu

Dokumentkategori Faktaark
Siste revisjon 18.11.2020
Neste revisjonsdato 01.01.2022

SHA KRAV - STIGER OG GARDINTRAPPER

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Kravene om medvirkning, **risikovurdering**, opplæring, informasjon, **planlegging** og tilrettelegging av arbeidet.



Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

Gjelder for **utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr** og tekniske krav til arbeidsutstyret. Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr **blir gjennomført på en forsvarlig måte**, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.



§ 17 Arbeid i høyden (tidligere "Stillasforskriften")

I den nye forskriften erstatter § 17 den **utgåtte** forskriften: **Best nr. 500 "Forskrift om Stiger, stillas og arbeid på tak m.m."** også kalt **Stillasforskriften**.

STIGER

Lovdata - § 17.32-34

Stiger skal brukes **kun** til atkomst.

Stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden når det på bakgrunn av en risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke **annet og sikrere** arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og






- a) bruk av stigen er kortvarig, eller
- b) det foreligger forhold på arbeidsplassen som arbeidsgiver ikke kan endre.

Krav fra:



Trøndelag
fylkeskommune

- Det må alltid gjøres en vurdering av om stige
- kan erstattes av trappetårn, stillas eller liknende.
- Alle stiger skal ha gummibelegg på fot.
- Alle stiger skal festes i topp, og i både topp og fot når stigen er over 2 meter.
- Alle stiger over **3 meter** forbudt.

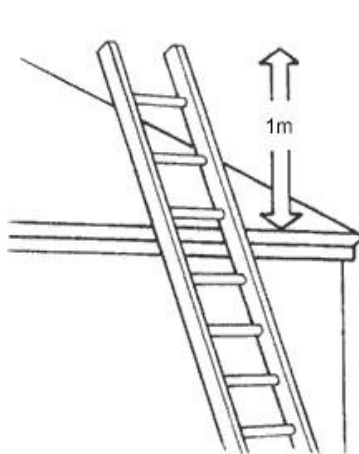

GARDINTRAPPER

ID Lovdata - § 17.32-34

Bærbare stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag i egnet størrelse slik at trinnene forblir vannrette.


Bærbare stiger skal hindres fra å skli under bruk ved å sikre de nedre eller øvre endeklossene eller ved å bruke en sklissikker innretning, eller på andre måter som er like effektive.

Krav fra:



Trøndelag
fylkeskommune

- Det må alltid gjøres en vurdering av om gardintrapp kan erstattes av arbeidsbukk, rullestillas eller personløfter.
- Alle gardintrapper skal ha gummibelegg på fot.
- Alle gardintrapper skal ha støtteben og avstiving mellom bena.
- Alle arbeidsbukker skal ha støtteben og avstiving mellom bena og ha min 40*60 plattform
- Alle gardintrapper **over 3 meter** forbudt.



BRUK AV GARDINTRAPPER OG STIGER NÆR DEKKEKANTER

Krav fra :



Trøndelag
fylkeskommune

- All bruk av gardintrapper og stiger nærmere dekkekant enn 3 m er FORBUDT når den aktuelle trinnhøyden (ståhøyden) vil være over 1 m.
- Dette gjelder også ifm større utsparinger og høydeforskjeller hvor det har blitt satt opp rekkverk ifm det kollektive sikringsarbeidet (som f.eks ifm heissjakter eller trappeløp).
- Ifm slike arbeidssituasjoner skal *kun* rullestillas eller personløftere benyttes.

