

D2-R- Rodeoppsett for vinterdriften

Driftskontrakt veg – 3401 Nordre Hedmarken 2022-2028



Innhold

Rodeoppsett for vinterdriften.....	2
R1-Referanser.....	2
R2-Rodeoppsett	3
R3-Spesielle merknader til rodeoppsett.....	3
<i>R3-3401 Nordre Hedmarken.....</i>	<i>4</i>

Rodeoppsett for vinterdriften

R1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.64 Vinterplan og kompetanse.

Kontraktens kap. D1-prosess 18.83 Beredskap

Kontraktens kap. D1- prosess 94, 95 Vinterdrift

Operativ standard innlandet

Merk spesielt kontraktens bestemmelser om C2-1 Selvstendig ansvar. Alle planer for roder skal gjennomgås av entreprenøren, og foreslå optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planene, i henhold til C2-10.3.

R2-Rodeoppsett


Som en ledd i samhandlingen skal alle rodene gjennomgå, i henhold til bestemmelsen i C2-17.

Tabellen nedenfor viser link til kontraktens rodeoppsett.

Kontrakt	Nr:	Referanse roder i Vegkart
Nordre Hedmarken	3401	https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@271747.6763422,8/hva:~(category~(id~9806~type~interval)~intervals~(1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~16~17~21~22~23~24~25~99)~id~857))/hvor:~(kontrakt somrade~(3401*20Nordre*20Hedmarken*202022-2028))

R3-Spesielle merknader til rodeoppsett

Hvis linker som er henvist til ikke fungerer kan roder finnes ved å gå inn på www.vegkart.no, velg objekt **brøyterode**, velg Filtrering og filtrer søket etter Navn= kontraktsnummer 3401 til 3413, legg til filter med nummer= rodenummer som vil ses i kartet.

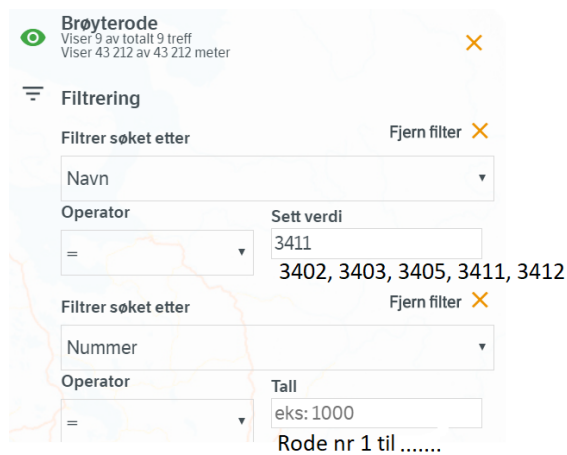

R3-3401 Nordre Hedmarken

R3-3401-Rode 1

Totalt 16,985 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 2

Totalt 20,440 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 3

Totalt 24,284 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder.

R3-3401-Rode 4

Totalt 44,241 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 5

Totalt 38,373 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 6

Totalt 35,711 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 7

Totalt 29,077 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 8

Totalt 35,885 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder.

R3-3401-Rode 9

Totalt 35,579 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 10

Totalt 34,411 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 11

Totalt 38,839 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med underliggende skjær.

R3-3401-Rode 12

Totalt 33,746 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med underliggende skjær.

R3-3401-Rode 13

Totalt 29,066 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med underliggende skjær.

R3-3401-Rode 14

Totalt 30,337 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 15

Totalt 38,904 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 16

Totalt 26,698 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 17

Totalt 9,171 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder.

R3-3401-Rode 21

Totalt 7,090 km gang- og sykkelveg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 22

Totalt 5,721 km gang- og sykkelveg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 23

Totalt 4,474 km gang- og sykkelveg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 24

Totalt 7,824 km gang- og sykkelveg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 25

Totalt 2.693 km gang- og sykkelveg (4 korte strekninger spredt i kontraktområdet). Tiltent brøytet/strødd ved å gjøre lokale avtaler.