

---

**D2 Tegninger og supplerende dokumenter**  
**D2-ID7322a Toalettanlegg på Nupen rasteplass**

A-P006 er et solselledrevet toalettus med 1 stk toalettrom med universell utforming og 1 stk standard toalettrom.

Toalettene er vacuum toalettet fra Jets as med ett vannforbruk på ca 0.7 l pr skylling.

Det er 2 stk vasker med berøringsfrie armatur.

Tankekapasiteten er 1.300 l inn vann og 2.500 l utvann samt nivåvakt på utvann.

Huset har 3 stk dører i vinyl fra H produkter.

Huset har utvendig kledning Møre royal og innvendig Fibo trespo baderompanel samt flislagte gulv, innervegger og tak er i glassfiber sandwichs.

Belysning er ledd lys med bevegelses sensor .

Vedlegg

1 Frostsikring

2 Vacuum system

3 Trykkvann

4 Energi

5 innvendig/utvendig kledning

6 HC støtter

7 Tegning

VEGTOALET NUPEN FU.1

2 stk  
SOLSELEPANEL



VAKUUMERATOR  
SKAL VÆRE  
FYLT MED  
FROSTVESKE  
UNDER  
VINTERLAGRIN  
VISES I GLASSET



12V PUMPE

SLANGE  
TIL VANN TANK  
GUL.

DENNE TAS  
OPP OG SETTES  
NEDI KANNE  
MED FROSTVESKE  
NAR ANLEGGET SKAL  
SIKREST FOR VINTEREN


VAR FROSTVESKE  
GJENNOM SYSTEMET  
VED A BRUKE VASKER  
OG TOILETT TIL DET  
KOMMER FROSTVESKE  
UT.

RØR TIL VANN TANK

NAKMERATOR  
SKAL VÆRE  
FYLT MED  
FROSTVESKE  
SJEKK VED Å  
SE I GLASSET

VANN  
FRÖSTVESKE -  
NIVÅ  
12V pumpe

VINTERLAGRING  
NÅR ANLEGGET ER  
FYLT MED  
FRÖSTVESKE  
HENG DEN GULE  
SLANGEN HØYT,  
SLIK AT IKKE  
FRÖSTVESKEN  
RENNER UT  
AV 12V PUMPA

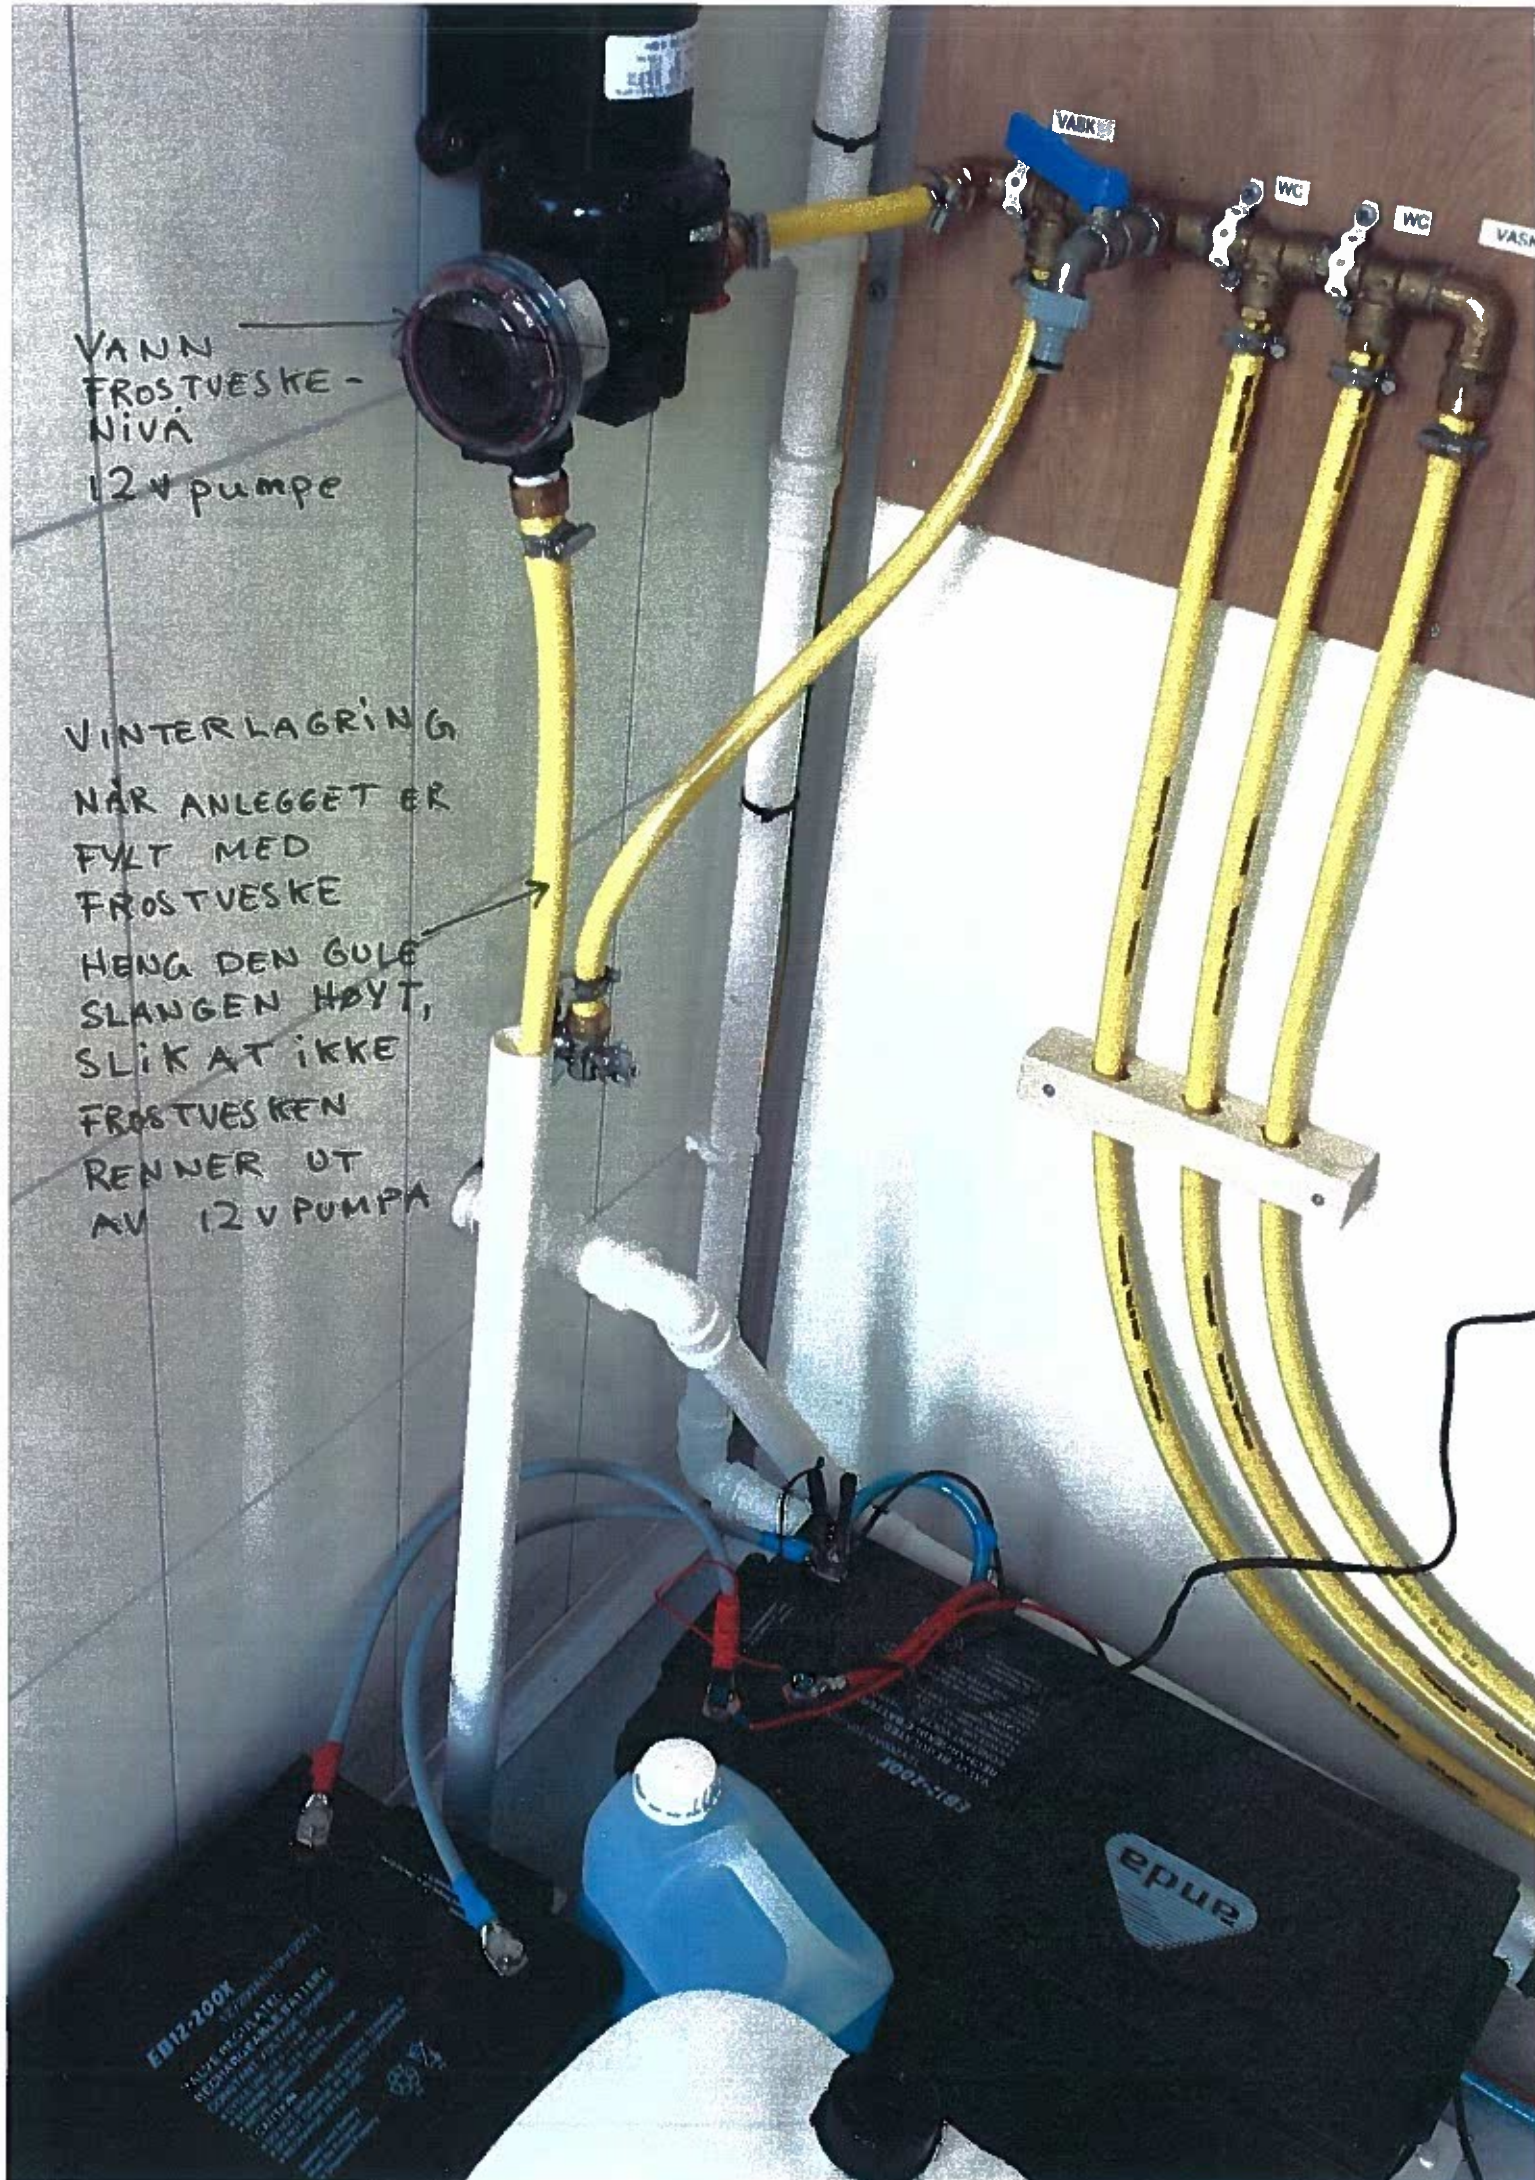



Frostsikring

VANN

KLOAKK

KOBLE FRA KLEMMER  
 OG BATTERI  
 POLER  
 VED VINTER-  
 LAGERING  
 BATTERIER  
 LAGRES  
 TEMPERERT.  
 2 stk  
 BATTERIER  
 i TEKNISK-  
 ROMMET


**EB1-200H**

12V 200Ah/10hr (25°C)

**VALVE REGULATED RECHARGEABLE BATTERY**  
 CONVENTIONAL VOLTAGE CHARGE  
 CHARGE USE: 14.5 ~ 14.9V  
 AND BY USE: 13.6 ~ 13.8V  
 INITIAL CURRENT: LESS THAN  
**! CAUTION**

- DO NOT SHORT THE BATTERY TERMINALS
- DO NOT CHARGE IN SEALED CONTAINER
- RECHARGE AFTER USE


Sealed Lead Battery  
 Must Be Recycled  
 Or Disposed Properly

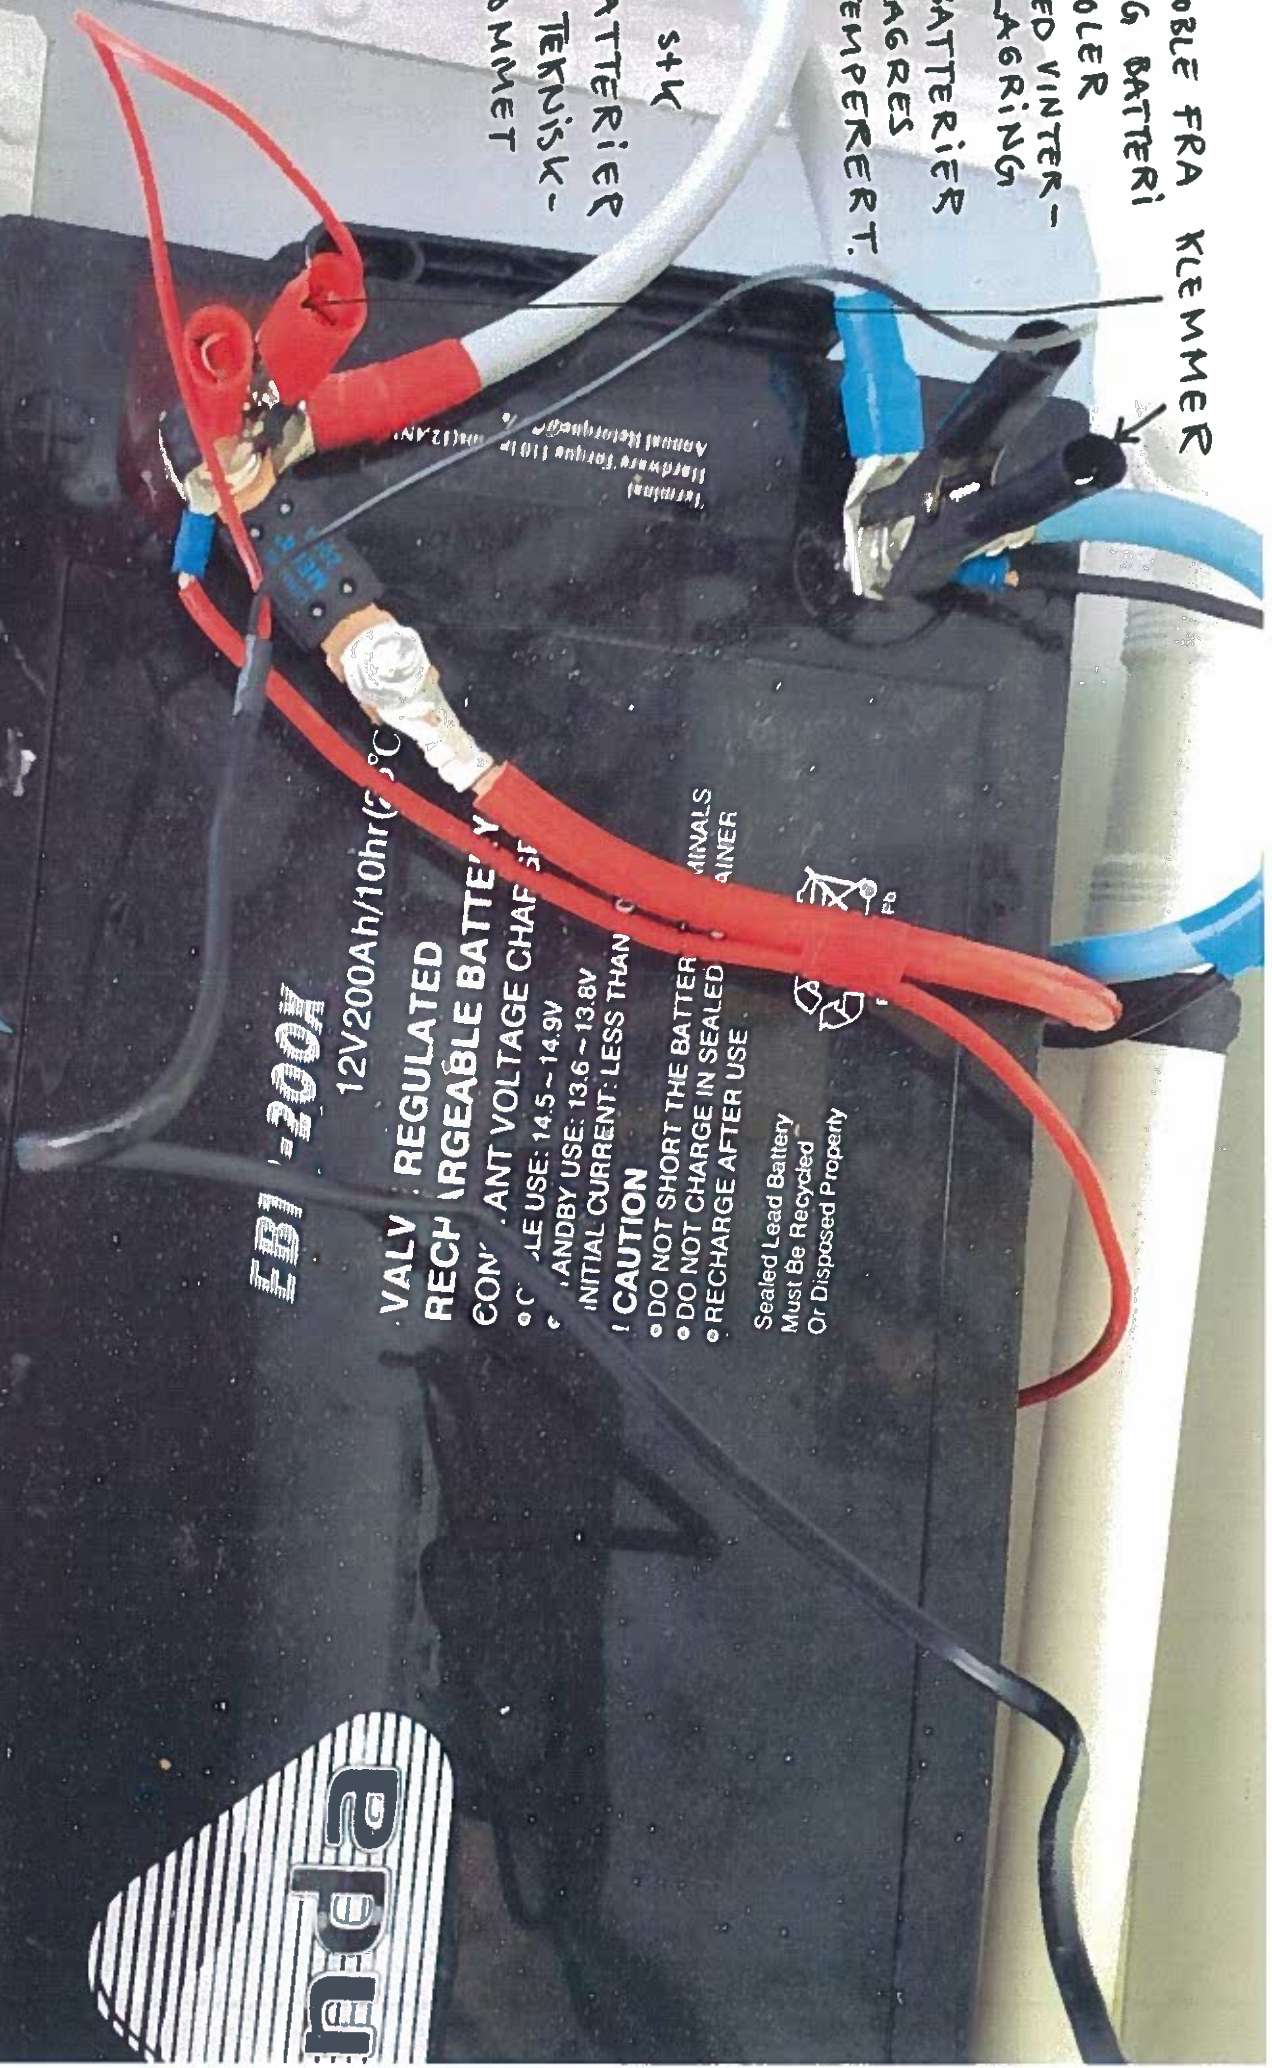

NB! DET ER IKKE  
NOE SOM VISER  
Hvor MYE VANN  
SOM BRUKES FRA  
KRANER.

VED Å TRYKKE PÅ SELECT  
VISES ANTALL SKYLLINGER PÅ  
TOILETTET.  
DEN KAN  
IKKE NULLSTILLES

SPENNINGEN PULSERER VED FULLT BATTERI



LAD / FORBRUK STRØM

TYPE  
**SUNWIND 12VA**

REGULATOR FOR 12 V SYSTEM  
M / TEMP FØLER

**GYLLING**  
MADE IN NORWAY

HOVEDBRYTER HOVEDSIKRING

FORBRUK LADING 20 AMP


AV PA 1 2 3

SIKRETSKURSER



BATTERISPENNING

Vacuum Toilet System, Controller type: VOD-S4

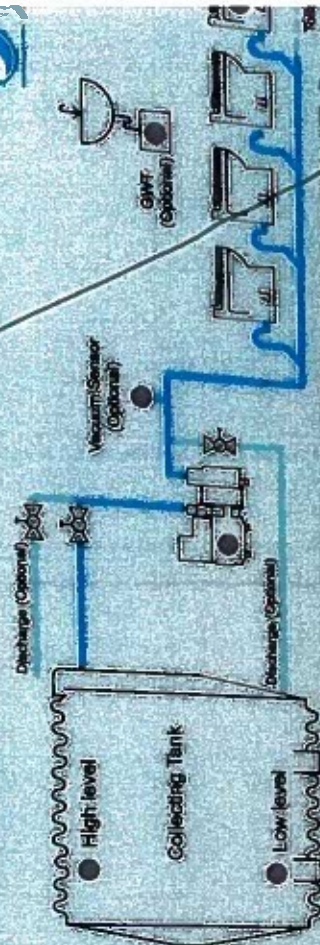

POWER: OFF (red), ON (green), RUN (blue)

DISPLAY: 1 0

Buttons: SELECT, RUN, ON, OFF

Optional features: Vacuum sensor, Tank level, Alarm, Toilet GWT1, Toilet GWT2, Toilet GWT3

SLÅ AV HOVEDSTRØMMEN  
PÅ REGULATOR PANELET.

KLOAKK  
SUGES OPP HER!

VANN PÅFYLNING

SKRU LOKKET AV FOR Å SJEKKE  
VANN NIVÅET.

NIVÅMÅLER

