




Stavanger
kommune

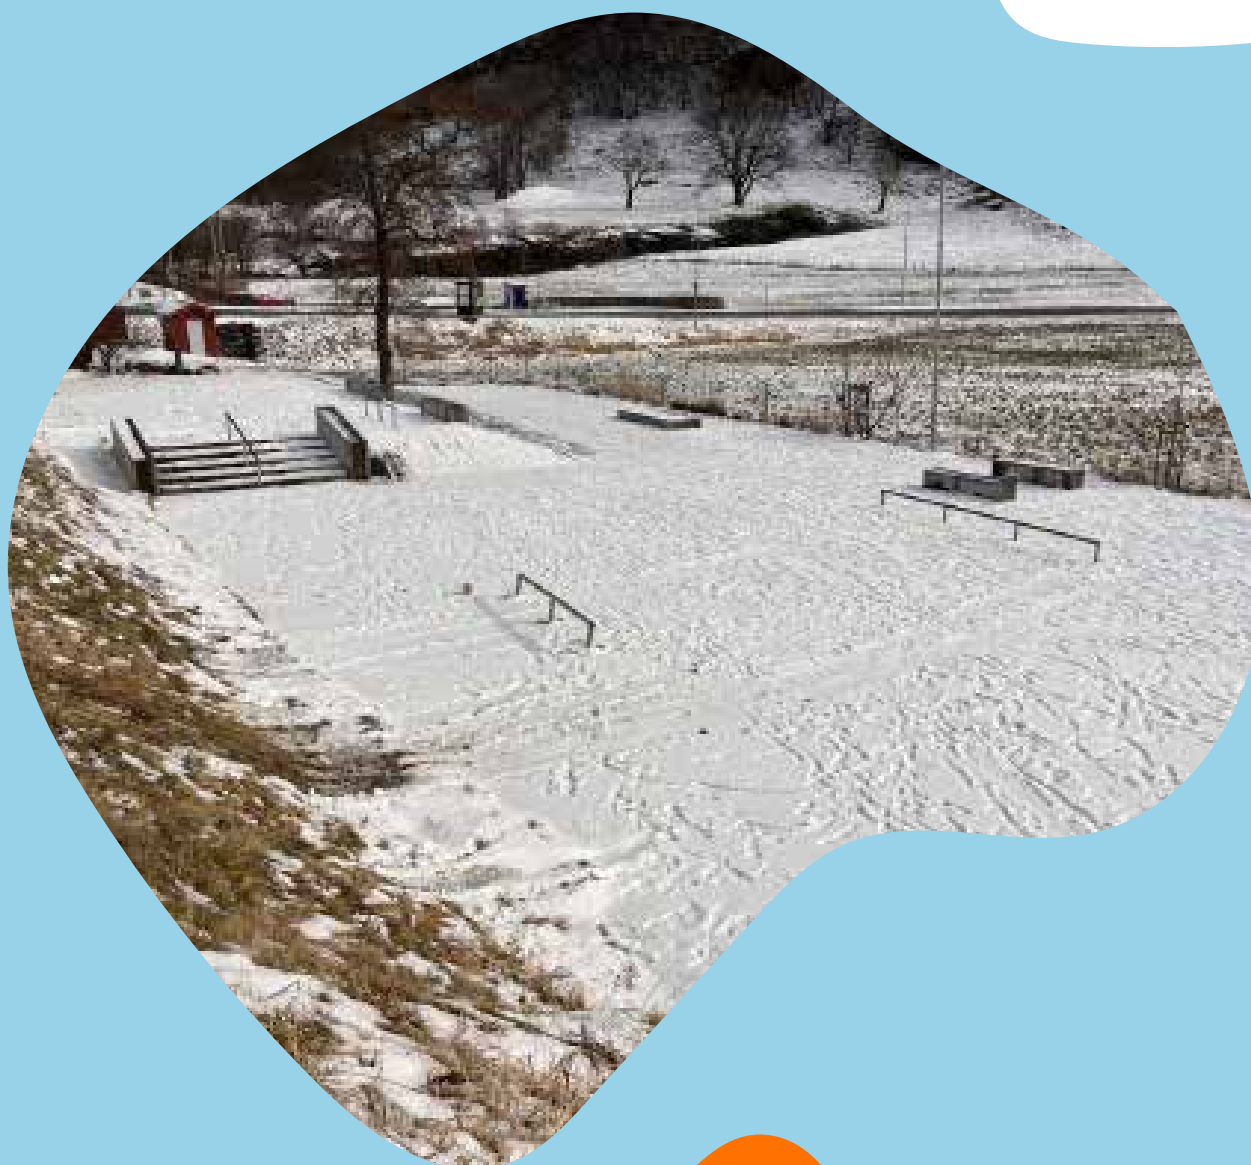

Vikevåg skatepark del 2

Funksjonsbeskrivelse

Beskrivelse av oppdraget

Innledning og bakgrunn

Skateparken på Vikevåg ble etablert i 2013. Den skal nå få et løft med ytterligere tilføring av skate-elementer, for å gi en god flyt på banen.

Målet med dette dokumentet

Denne funksjonsbeskrivelsen er forslag til materialvalg og dimensjoner på skateanlegget.

Det er ikke tenkt utarbeidet 'vanlige' arbeidstegninger, men at opparbeidelsen skjer ut ifra denne beskrivelsen, prinsipp tegninger, møtedialog og befaring på plassen.

Dersom det anbefales andre løsninger enn beskrevet i dette dokumentet pga. f.eks. pris, leverings-tid, må det skje. Argumentasjon må følge anbefaling.



Løsninger

Overordnet grep

Det skal suppleres med nye skateelementer til eksisterende bane. Elementene skal være laget av betong. De kan være prefabrikerte elementer eller plasstøpt betongelementer. Elementene består av Quarter, Super Volcano Spine, Concrete Corner, Wide Quarter. Elementene skal monteres på eksisterende asfalt.


En løs eksisterende rail skal monteres i asfalten.

Alle elementene er opsjon siden skateparken må settes sammen etter økonomi og flyt i banen.

Terrengbehandling


I skråningen i sør skal det monteres steinblokker som sittekanter.

Terreng må tilpasses i bakkant av Concrete corner, slik at det ikke blir farlig fallhøyde i bakkant.

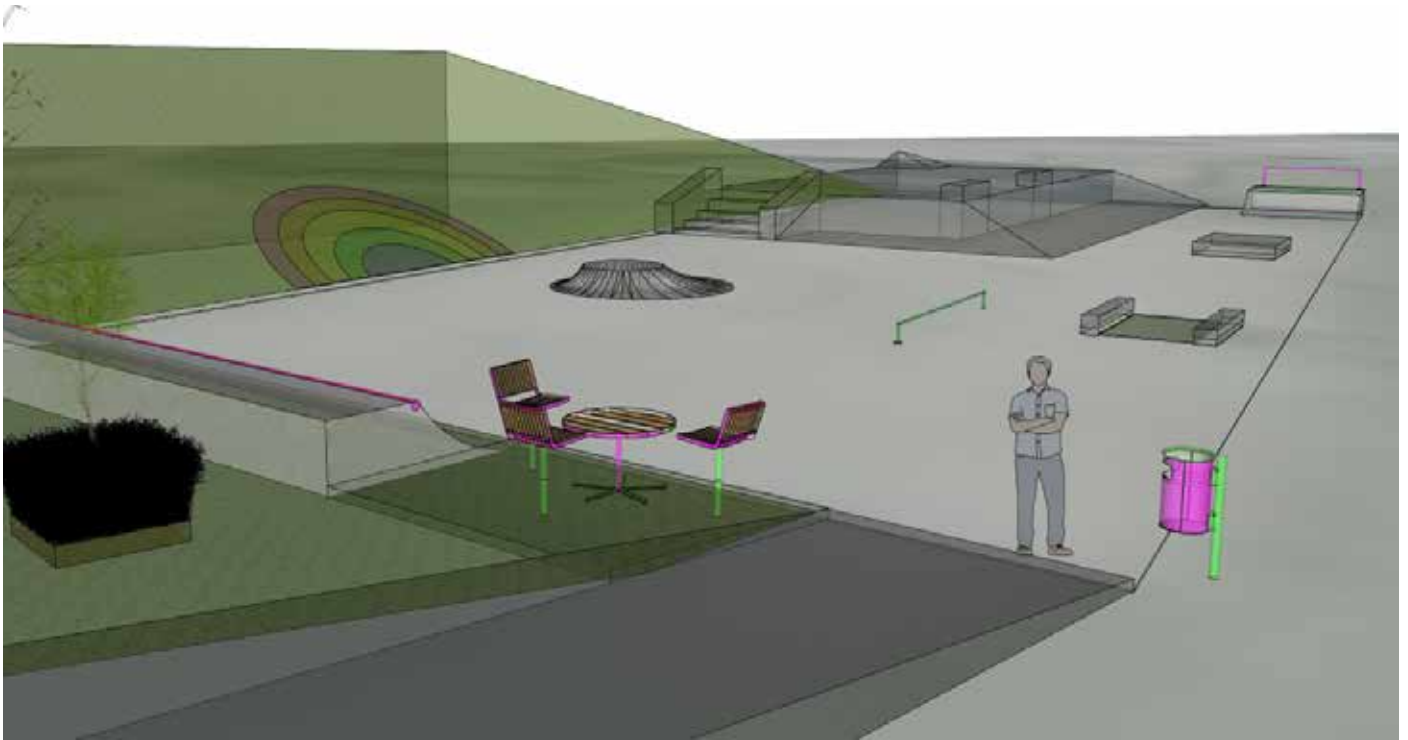

Illustrasjon: Kun ment som illustrasjon.

Oversiktsplan

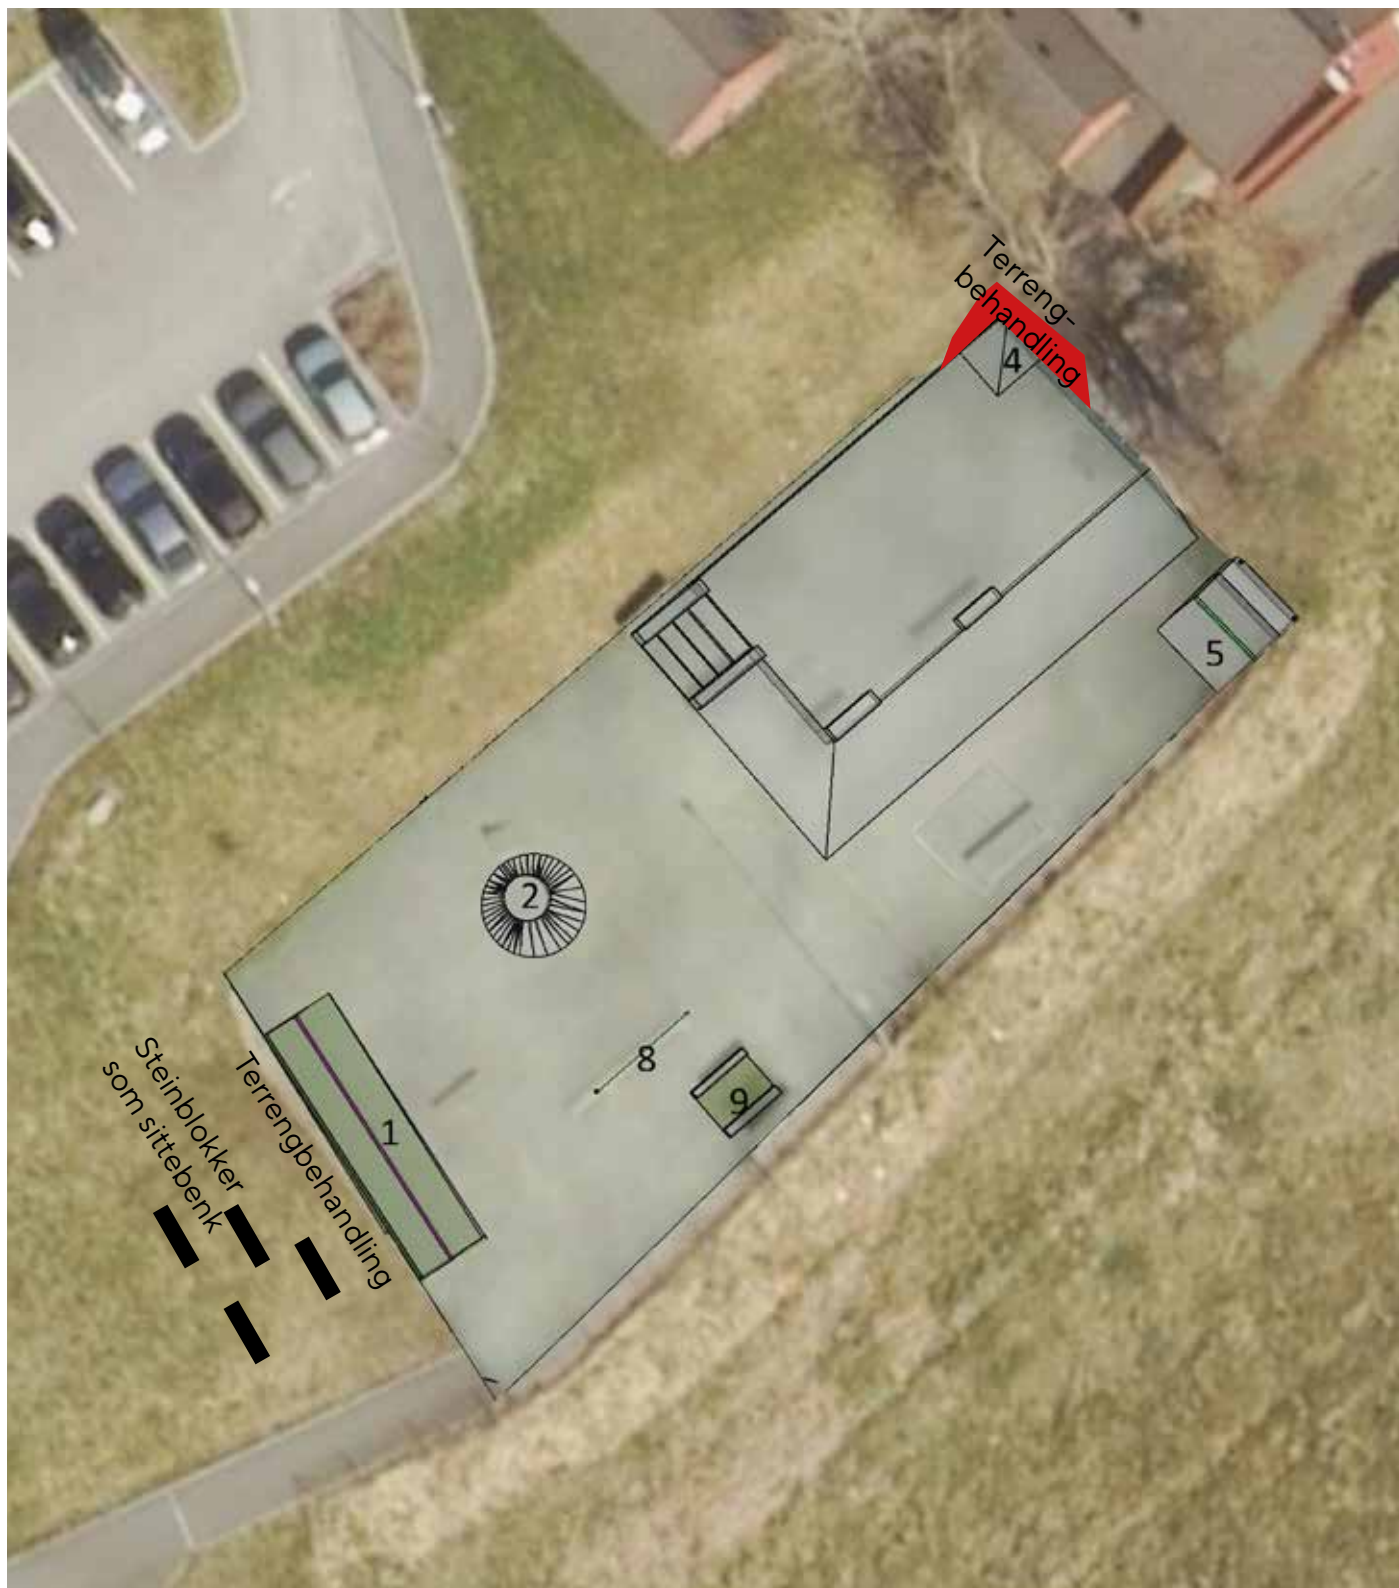

Tegnforklaring:

- 1 Quarter
- 2 Super Volcano Spine
- 4 Corner
- 5 Wide quarter

Eksisterende elementer

- 8 Tidligere rail skal monteres
- 9 Eksisterende skateelement

Skateelementer


Quarter

Rampen kan være 5-10 m lang og plasseres i søndre enden av skateparken. Den kan være 70-80 cm høy.





Super Volcano Spine

Volcano spine skal være ca 40 cm høy og ca 3-4 m i diameter.

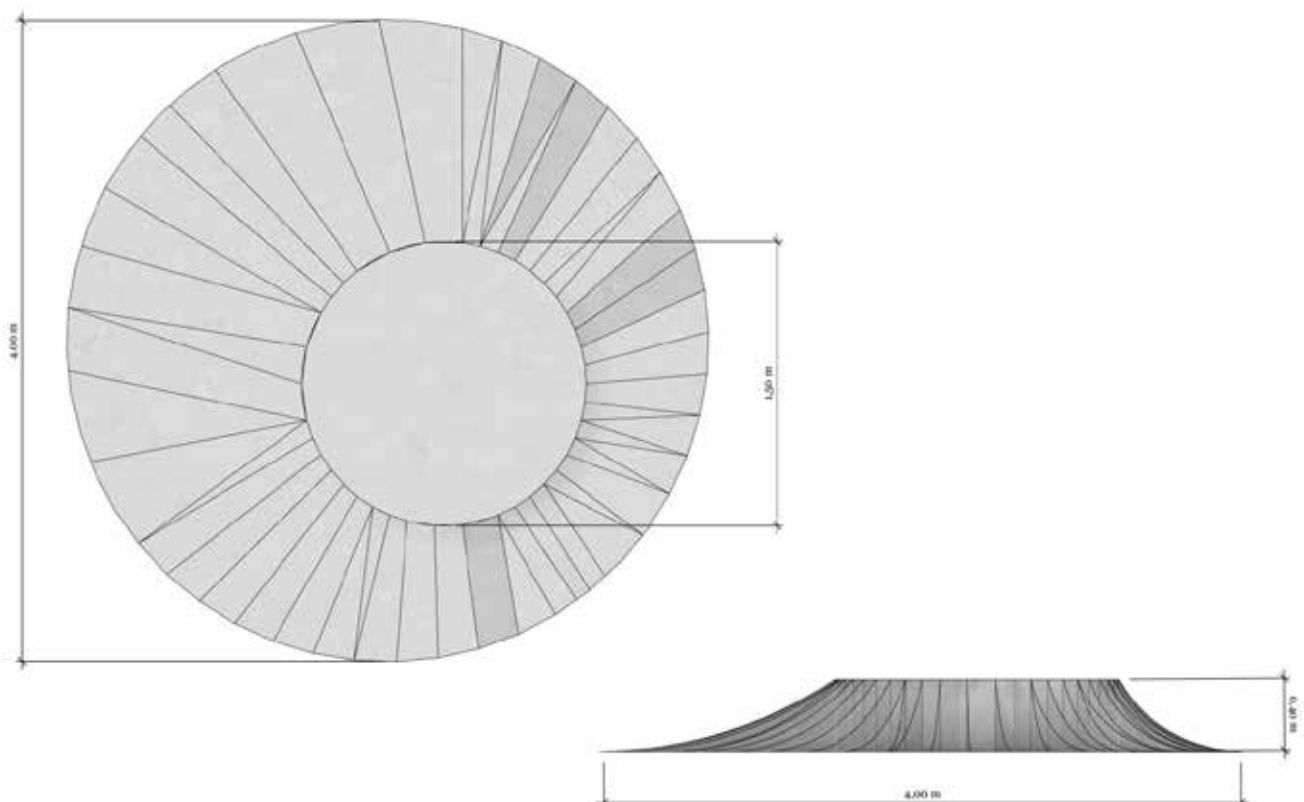




Concrete corner

Concrete corner skal være 1,5-2 m kvadratisk og 70-80 cm høj.

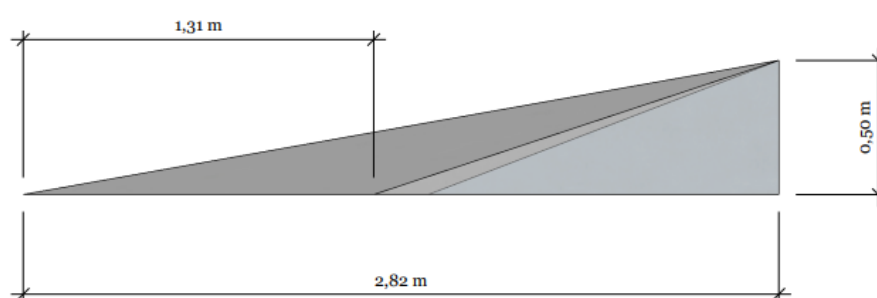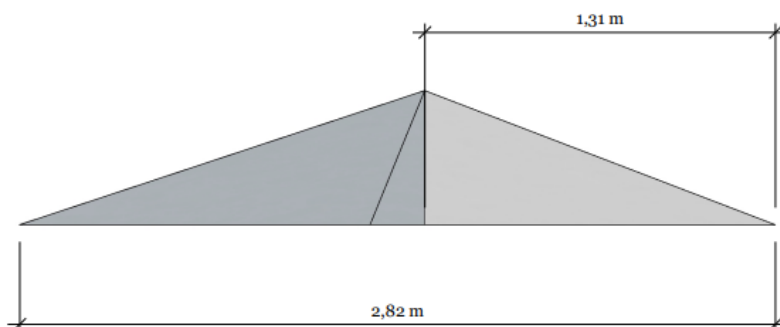

Wide Quarter

Skal være ca 70- 80 cm høj og ca 3 m bred.

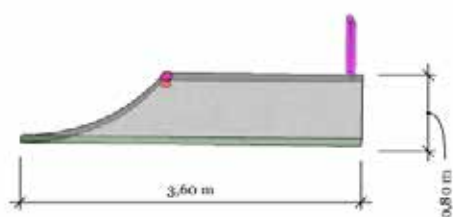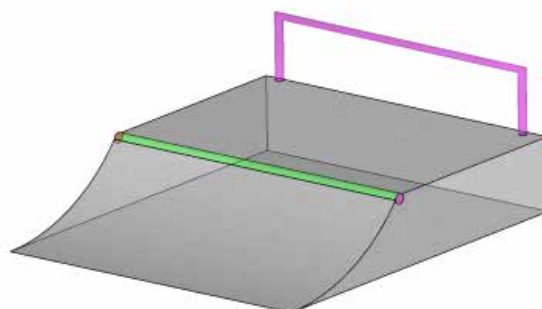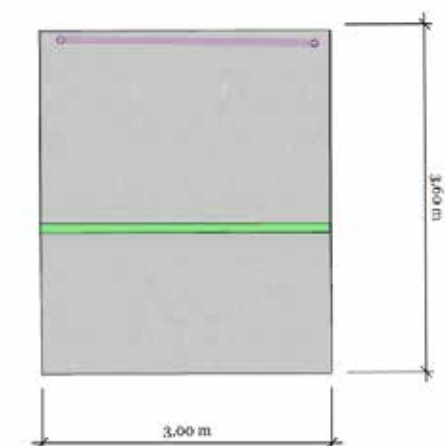

Fremdrift og økonomi

Banen skal stå ferdig til skolestart august 2023. Vi estimerer at arbeidet med banen skal koste ca. 200 000 eks mva. Pristilbud skal være for ferdig monterte elementer inkl alt.