




Kravspesifikasjon

Vedlikehold av kommunale veier og plasser
2023 – 2025

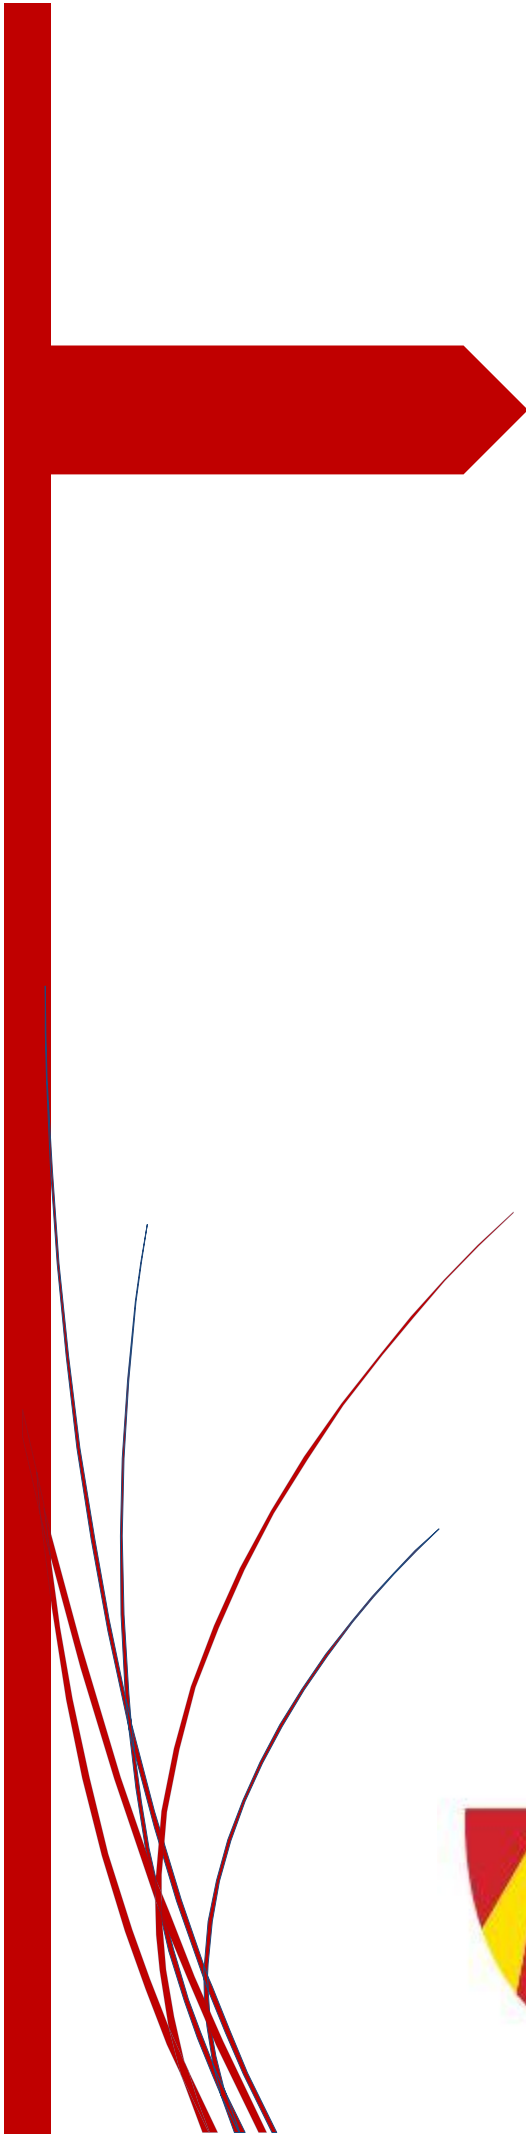

Rollag kommune

Om oppdraget

Rollag kommune ønsker tilbud på vedlikehold på kommunale veger og plasser for en kontraktperiode på 2 år med rett til forlengelse med 3 år, 1 + 1 + 1.

Tilbudet er slik utformet at det gis pris på hver enkelt rode. Kommunen vil derfor ha anledning til å velge forskjellige entreprenører til de enkelte rodene ut ifra tildelingskriteriene.

Det settes krav om at anbyder har beredskap hele sesongen, til alle døgnetts tider.

Oppdraget omfatter følgende:

- Brøyting
- Nødvendig bort-kjøring av snø (slamlagune kan brukes)
- Strøing
- Nødvendig kosting på roder med fast dekke
- Nødvendig kantklipping
- Oppdrag i forbindelse med beredskapsplan.

Generelle opplysninger

Anbudsdokumentene vil bli lagt ut på Doffin-basen iht. offentlige anskaffelser via Mercell.

Befaring foretas selv av den enkelte tilbyder.

Alle fakturaer angående dette vedlikeholdet skal ha minst 1 måneds betalingsfrist. En anbefaler at regningene sendes 2 ganger årlig - midt i sesongen og etter sesongen.

Prising:

Det ønskes gitt en fast pris pr rode.

Pris pr rode skal inneholde:

- Brøyting
- Nødvendig bort kjøring av snø (slamlagune kan brukes)
- Strøing
- Nødvendig kosting på roder med fast dekke
- Nødvendig kantklipping
- Beredskapsplan

Det skal også oppgis timepris på manuelt arbeid samt timepris på maskinarbeid med tanke på rensing av stikkrenner/grøfter og vedlikehold av grusdekker.

Alle priser skal justeres 1 gang årlig etter SSB's prisindeks. Utgangspunkt er indeks ved kontraktsinngåelse.

Forbehold:

Ved en eventuell privatisering av rodene/veger vil disse kunne trekkes ut av kontrakten.

Kontraktstid:

Kontrakten tegnes for perioden høsten 2023 til våren 2025, 2 sesonger, med rett til forlengelse 1+1 +1 år. Totalt til våren 2028. Kontrakten kan ikke sies opp i tidsrommet 1. oktober- 1. mars av entreprenøren.

Gjensidig oppsigelsestid er 3 måneder. Kontrakten må sies opp i god tid før vintersesongen. Hvis kontrakten ikke sies opp vil den automatisk gjelde for hele perioden.

Oppsigelse av kontrakt:

Ved mislighold av kontrakten kan Rollag kommune si en opp etter skriftlig advarsel. Ved vesentlig mislighold vil kontraktens oppsigelse tre i kraft i løpet av 14 dager. Det samme vil gjelde ved konkurs, insolvens, tap av sertifikat eller løyver.

Beskrivelse av vedlikehold og standard:**Brøyting:**

- A. Skal være brøytet til kl. 07.00 (før morgentrafikken) om morgenen. Veien skal ellers være framkommelig om natta. Brøyting ved ca. 10 cm tørr og 5 cm våt snø.
- B. Skal være brøytet til kl. 07.00 (før morgentrafikken) om morgenen. Vegen skal være framkommelig om natta. Generelt ikke så strengt som i A
- C. Brøytes utover morgenen så snart en får tid.
- X. Brøytes normalt ikke i helgene uten spesiell forespørsel.

Det settes krav om at anbyder har beredskap hele sesongen, til alle døgnetts tider.

Strøing:

- A. Skal være strødd til kl. 07.00 (før morgentrafikken) om morgenen. Veien skal ellers være framkommelig om natta.
- B. De bratteste bakkene skal være strødd til kl. 07.00 (før morgentrafikken) om morgenen. Vegen skal være framkommelig om natta. Generelt ikke så streng vurdering som A.
- C. Strøes utover morgenen så snart en får tid.
- X. Strøes normalt ikke i helgene uten spesielle forespørsel.

Soping:

Veier og plasser med fast dekke skal sopes og rengjøres fortløpende etter snøsmelting. Varsles av kommunen med frist for fortløpende utførelse, to dager.

Kantslått:

Kantslått foretas to ganger pr sesong etter behov. Varsles av kommunen med frist for fortløpende utførelse, to dager.

Annet:

- Ved kommunale bygg skal det brøytes så nærme innganger og porter som mulig.
- All brøyting og vedlikehold på skolens og barnehagens område må skje utenfor institusjonenes åpningstid. Dersom dette skal fravikes, må det gjøres egen avtale med institusjonenes leder.
- Generelt skal vedlikeholdet være klart til morgentrafikken settes inn. En skal prioritere grusing i bakker og trafikkerte gangveier.
- Strøgrus holdes av anbyder og forutsettes levert inkludert i enhetsprisen fra tilbyder. Strøgrus er et miljøproblem og en bruker ikke mer enn nødvendig Strøgrus leveres i følgende:
 - Strøgrus 0-8 mm
 - Strøgrus 4-8 mm
- Tilbyder må selv sørge for oppsetting og nedtagning av brøytestikk og bekoste disse selv. **Dvs, at entreprenør må selv bære alle kostnadene** vedrørende brøytestikk også kjøp.