

OPPDRAGSBESKRIVELSE

Karlsøy kommune




Opprustning Bekkestrandveien på Vannøya

1. Objekt- og oppdragsbeskrivelse Bekkestrandveien, Vannøya

- Kommunal vei med beliggenhet på vestsiden av Vannøya.
- Lengde ca. 550 m
- Bredde 4,7 m
- Opprinnelig dekke av oljegrus

Dette er en vei som tidligere har hatt et dekke av oljegrus. I dag er dekket tilnærmet fullstendig slitt bort. Veien har forfalt over flere år og har en særdeles ujevn veiprofil. Én av tre stikkrenner stikker langt opp av veien som en fartsdemper med blottlagt rygg. Ellers er dekket fullt av krater i alle størrelser.

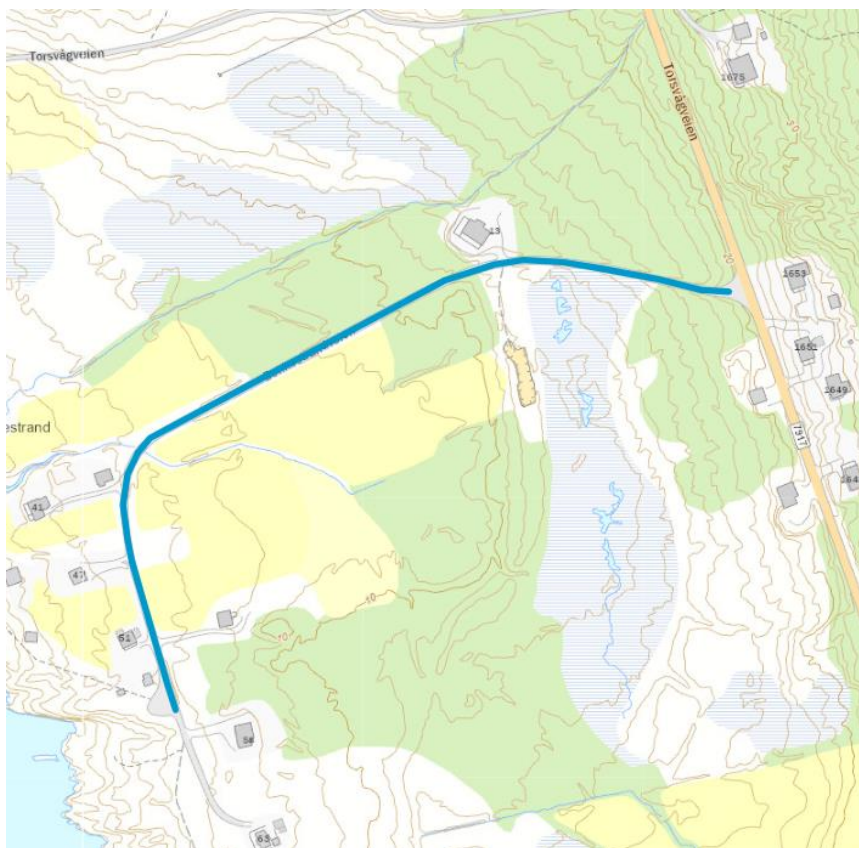

Krav til oppdraget:

- Grøfting og torvrensk på begge sider langs strekningen.
- 3 stikkrenne må byttes, $\varnothing = 600$ mm, 6 m lengde
- Det må anrikes med stor nok dybde slik at veiprofilen blir jevn. Entreprenør har derfor mulighet til å komme med forslag til hvor dypt det må anrikes for å skape rett veiprofil. Det skal brukes 5 liter limstoff per kvadratmeter.
- Det må brukes Agb11, 100 kg til 4 cm dekke.

Deponering av overskuddsmasser gjøres langs veitrase det arbeides med. Deponeringen gjøres så den ikke er skjemmende. Torv legges med gressiden opp.