

KONKURRANSEGRUNNLAG

Karlsøy kommune




Opprustning Langstrandveien i Dåfjord øst

Objekt- og oppdragsbeskrivelse Langstrandveien, Dåfjord Øst

- Kommunal asfaltvei med beliggenhet i Dåfjord Øst.
- Lengde 1,49 km
- Bredde 4,8 m
- Asfaltdekke

Veien bærer preg av mange års forfall og manglende vedlikehold, med et dekke som er både krakelert og full av krater. Flere stikkrenner langs strekningen har kommet veldig mye opp og fremstår nesten som fartsdempere om man kjører over dem.

Den delen av veien som er gjenstand for opprustning i denne konkurransen strekker seg fra krysset i Dåfjordlia og frem til enden av snuplass ved garasjen tilhørende adresse Langstrandveien 145. Dette er en strekning på ca. 1,49 km totalt. Se kartutsnitt under:

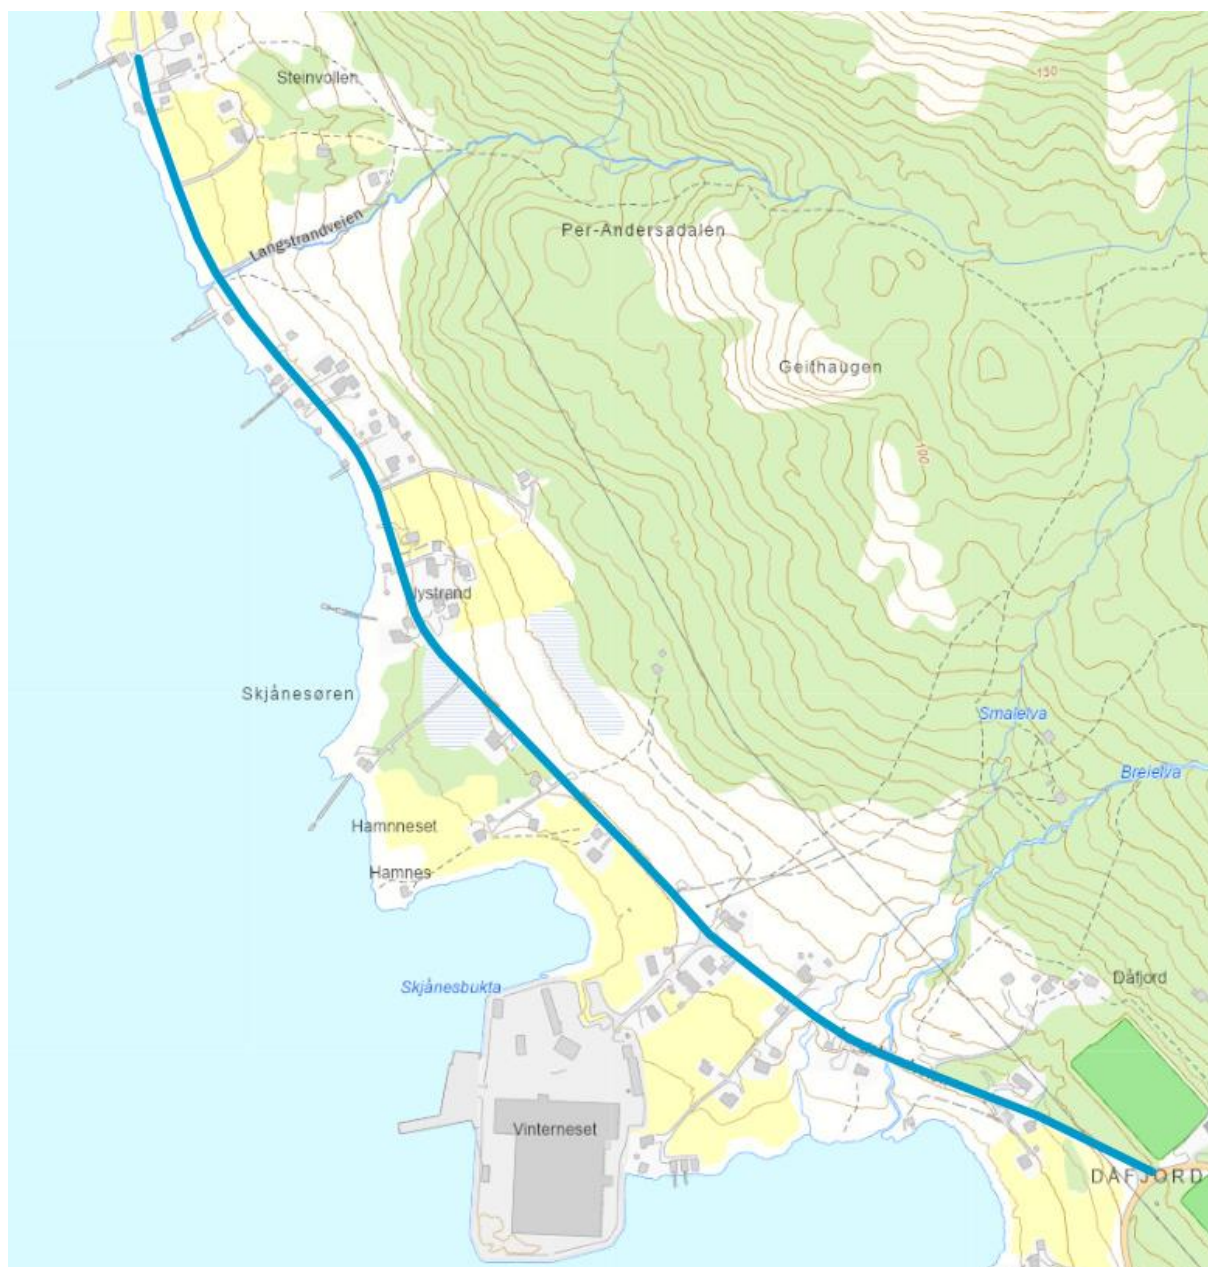

Krav til oppdraget:

- Grøfting og torvrensk langs begge sider av strekningen.
- 11 stikkrenner må byttes, $\varnothing = 600$ mm, 6 m lengde (11 antall stikkrenner er telt opp fra NRS-krysset og ut til Langstrandveien 145. Siden det er snakk om å asfaltere helt fra krysset i Dåfjordlia kan det være enda flere stikkrenner som ikke er telt opp. Kostnaden skal være inkl. sanering av eldre stikkrenner og evt. nye masser og bortkjøring av gamle masser til deponi. Eldre stikkrenner leveres godkjent avfallsmottak.
- Det må anrikes 15 cm og brukes 5 liter limstoff per kvadratmeter.
- Det må brukes Agb11, 100 kg til 4 cm dekke.
- Det gis opsjon for 100 tonn grus til oppdraget, men dette må entreprenøren vurdere selv. Hensiktsmessig fraksjon på grus må også vurderes av entreprenør.

For alle poster skal alle kostnader være inkluderte. Det er totalentreprenørens ansvar å medta alle kostnadene.

Deponering av overskuddsmasser gjøres langs veitrase det arbeides med. Deponeringen gjøres så den ikke er skjemmende. Torv legges med gressiden opp.