

BERGEN INKLUDERINGSSENTER

GENERELL INFORMASJON

Den gamle lærerskolen på Landås skal bli et inkluderingscenter for hele Bergen med utstrakt sambruk med idretten og nærmiljøet. Prosjektet er pilot for arkitektur og menneskerettigheter.

I inkluderingscenteret skal Nygård skole, introduksjonscenteret, Etat for inkludering, BVO (Bergen voksenopplæring) og SEMI (Senter for migrasjonshelse) samlokaliseres. De ulike enheten skal sammen jobbe for å integrere og inkludere innvandrere i bysamfunnet vårt

Nygård skole er med ca 1.500 elever byens største skole. Skolen er et opplæringscenter for voksne og underviser i norsk og samfunnskunnskap. Skolen har også grunnskole for voksne. Introduksjonscenteret for flyktninger har oppgaver knyttet til bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger.

Bygget skal være et åpent og inkluderende bygg. Hvor brukerne føler seg trygge og verdsatt. Gjennom utstrakt sambruk skal bygget også være åpent for idrett og nærmiljø. Inkluderingscenteret består av 6 bygg A, B, C, D, E og F. (se oversikt).



BERGEN INKLUDERINGSSENTER

GENERELL INFORMASJON

Bergen Inkluderingscenter består av 6 bygg som er fordelt på fellesfunksjoner/åpne arealer, tilstøtende funksjoner, kontorarealer og undervisningsarealer. Oversikten på siden viser hvordan arealene fordeler seg i bygget.

Skolens mål er å hjelpe de som kommer til Bergen å mestre det norske språket og forstå det norske samfunn og kultur bedre, slik at de kan delta i samfunns- og arbeidslivet. På skolen går elever fra hele verden. Gjennom tilpasset undervisning prøver skolen å møte eleven og deltakeren på deres ståsted.

Introduksjonssenteret for flyktninger har oppgaver knyttet til bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger. Målsettingen med programmet er at den enkelte flyktning får en kvalifisering som leder til selvforsørgelse i form av jobb eller videre utdanning. Programmet er helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år.

Etat for inkludering har ansvaret for koordinering av tjenester til nyankomne flyktninger og innvandrere som kommer til Bergen kommune, bl.a. Nygård skole og Introduksjonsprogrammet.





Interiør

Program

Identitet/lesbarhet/gjenkjennelighet



-  **ALLMENNINGEN**
Fellesfunksjoner/ Åpne arealer
-  Tilstøtende funksjoner til Allmenningen.
Korridor, kantine, bibliotek, sport.
-  **KONTOR**
Introduksjonssenter, Administrasjon og lærerarbeidsplasser
-  **Nygård Skole** undervisningsareal



FARGER OG MATERIALER I INTERIØRET

GENERELL INFORMASJON

Interiørarkitekt fra 3RW i samarbeid med HLM har utformet interiørkonsept, farge- og materialvalg for Bergen Inkluderings-senter.


En historisk fargepalett brukes sammen med eksisterende originale farger funnet i bygget. Veggflater har varierende farger i 60-tallsvalører. De ulike sonene har forskjellige fargetoner.

Prosjektet har hatt fokus på gjenbruk, og mange originale kvaliteter er beholdt i ulike deler av bygget, som f.eks. Teglsteinsmur, terasso, betongvegger, lamper o.l.

Interiøret er gitt en rikholdig og relativt kompleks fargeoppbygning i overflater og fast inventar. Dette stiller større krav til farge- og materialvalg i løst inventar enn normalt for å oppnå en god helhet.

På bakgrunn av sterk fargebruk i rammene er det behov for å spesifisere en tydelig retning for fargevalgene i løst inventar for å binde det hele sammen. I beskrivelsen av løst inventar er det derfor gitt klare ønsker om en del farger/overflater innenfor konseptriktige farger. Det bes om forståelse for viktigheten av dette for å skape gode totalløsninger. Det vil bli særlig vektlagt i evaluering av tilbydernes besvarelser at det blir tatt hensyn til interiørkonseptet for løst inventar.

MOODBOARD – GENERELL FARGE- OG MATERIALPALLETT

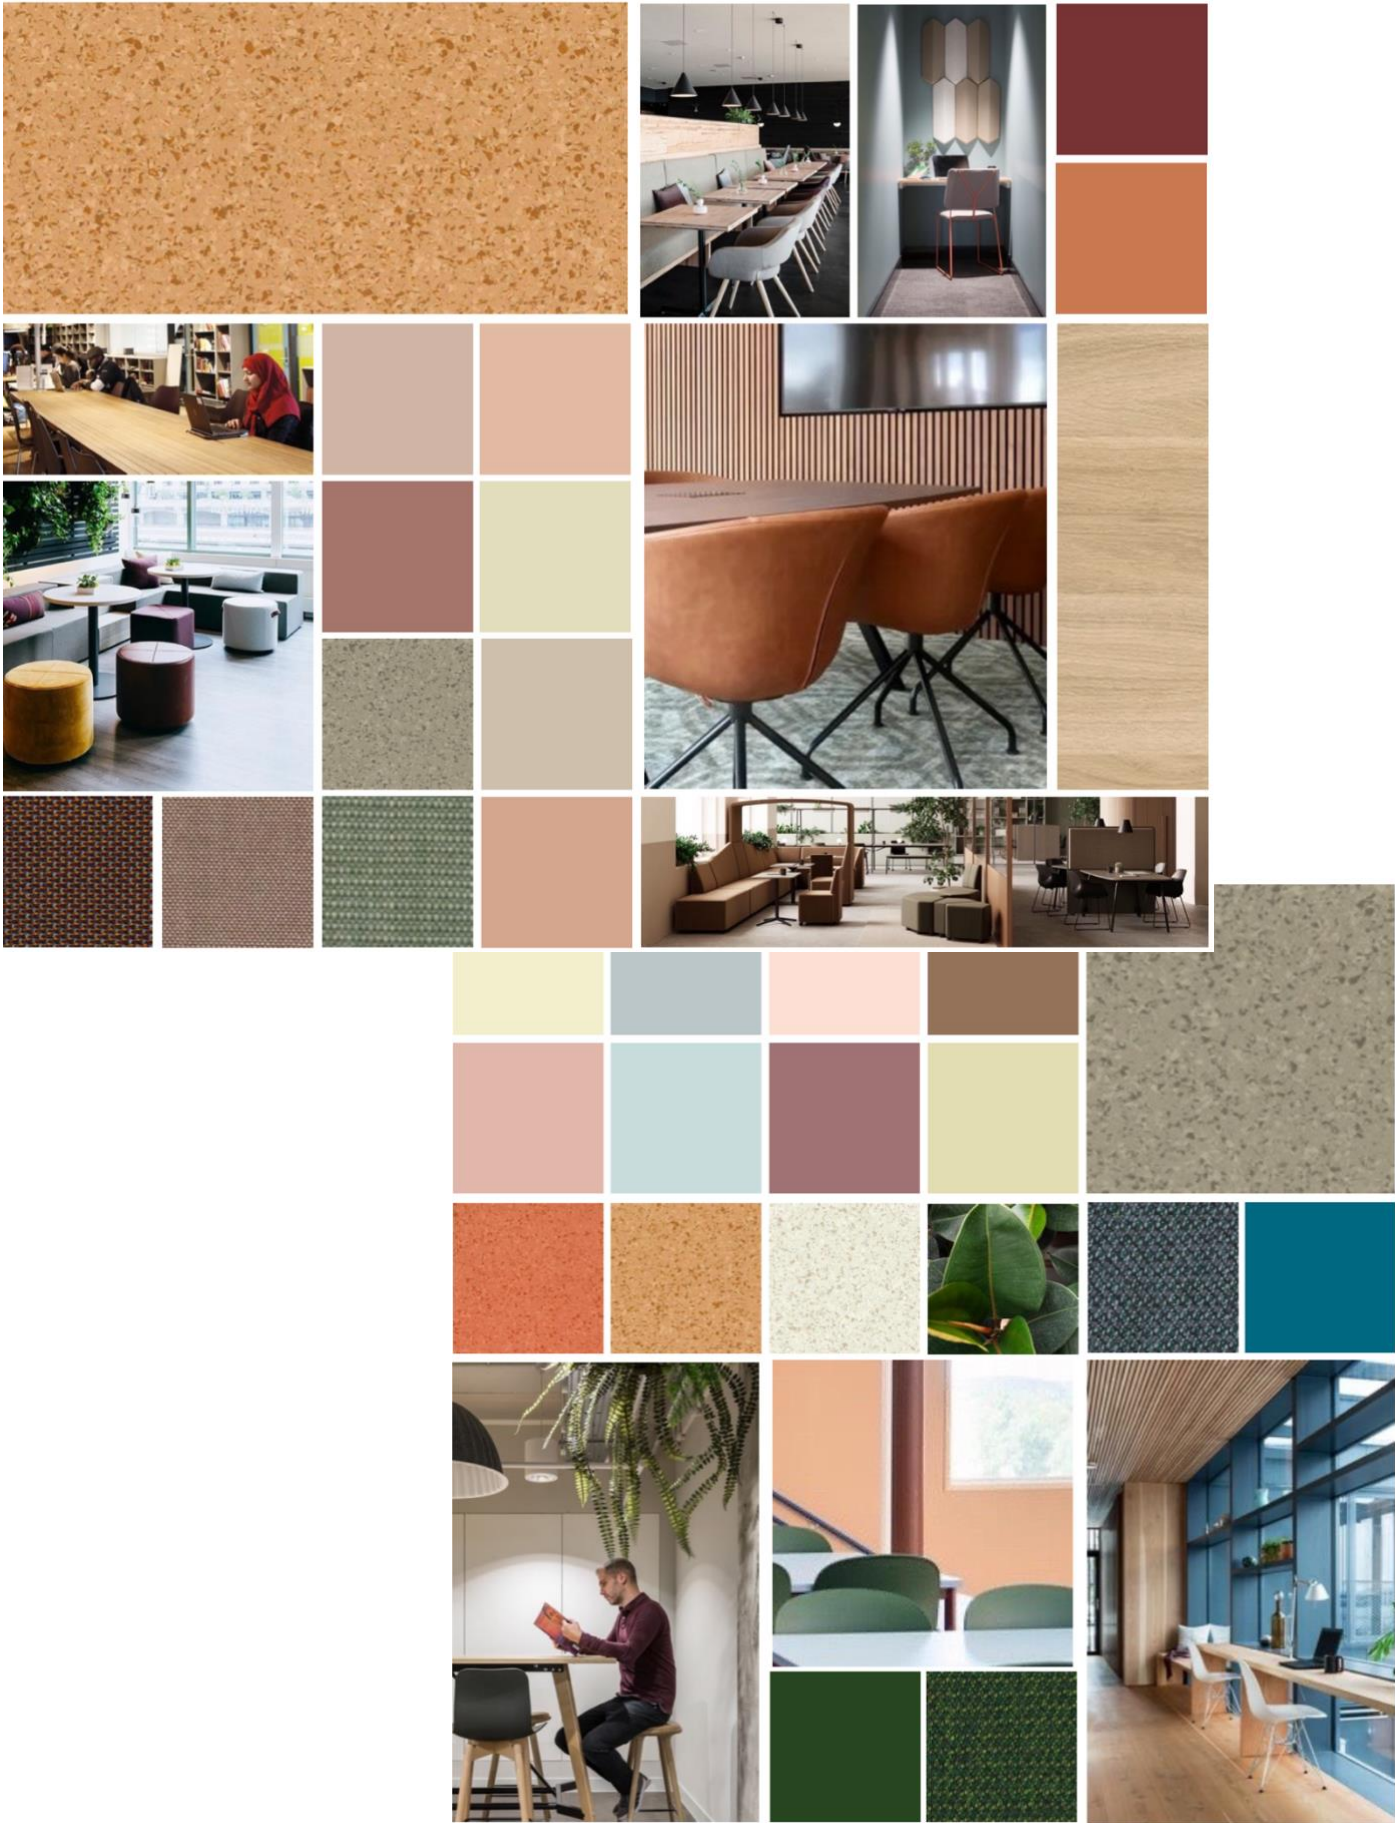

GARDINTYPER

Det ønskes gardiner med type «Wave-uttrykk» som vist i eksempelbilde nedenfor.

Det skal anskaffes gardiner på rom i vedlagte tegninger med markeringer. Gardiner er markert med rødt. Typiske rom som skal ha gardiner er stillerom og rom til helsesykepleier.



Bildet refererer til ønsket «Wave-uttrykk»

Gardintype 1:

Lett, tynt semitransparent fortrekksgardin / stores til innvendige glassvegger, ferdig sydd i «wave».

Gardinens funksjon er å sile lyset og dempe innsyn.

Kvalitet: Flammehemmende 100% Trevira CS, IMO sertifisert. Oeko-Tex, EU Ecolabel.

Vekt: 90 g/m².

Bredde: 3000 mm, rapport: 0.


Vaskbar på 60 grader.

Krymping maks 2%.

Falming: 5-7 (skala 1-8).

Design: Semitransparent gardin, med matt glans i en lett, luftig kvalitet. Fargen på teksten oppleves ulikt i forhold til hvordan lyset faller på den.

Garnfarget (to farger i bindingen, renning og innslag har ulik farge), farge tilsvarende som NSC C 4040-Y60R og 6010-R70B.

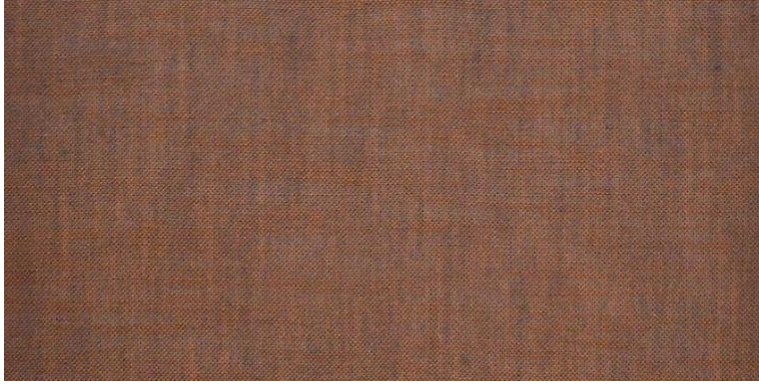

Bilde av ønsket uttrykk/fargeangivelse for gardintype 1.

Gardintype 1B:

Samme tekstil som Gardintype 1, men i annen farge, sydd i wave.

Garnfarget (to farger i bindingen, renning og innslag har ulik farge). Farge tilsvarende som NCS S 4040-Y40R/ 1010-Y10R.



Bilde av ønsket uttrykk/fargeangivelse for gardintype 1B.

Gardintype 2:

Fortrekksgardin i rom mot atrium, som har behov for avskjerming (hindre innsyn), ferdig sydd i «wave».

Kvalitet: Flammeheggende 100% polyester Trevira CS.

Sertifisert Oeko-Tex Standard 100.

Vekt: 220 gr/m².

Bredde: 3100 mm, rapport: 0 mm.

Vaskbar på 70 grader.


Krymping maks 2%.

Falming: 4-5 (skala 1-8).

Akustikk: Klasse D

Design: Tofarget (1 farge på renning og 1 farge på innslag), med svakt skimmer på overflaten. Samme uttrykk/ farge på begge sider av teksten. Farge: 2-farget, tilsvarende som NCS S 3040-Y70R/ NCS S 8505-Y20R.

Gardinens funksjon er å hindre innsyn og samtidig være et dekorativt element.

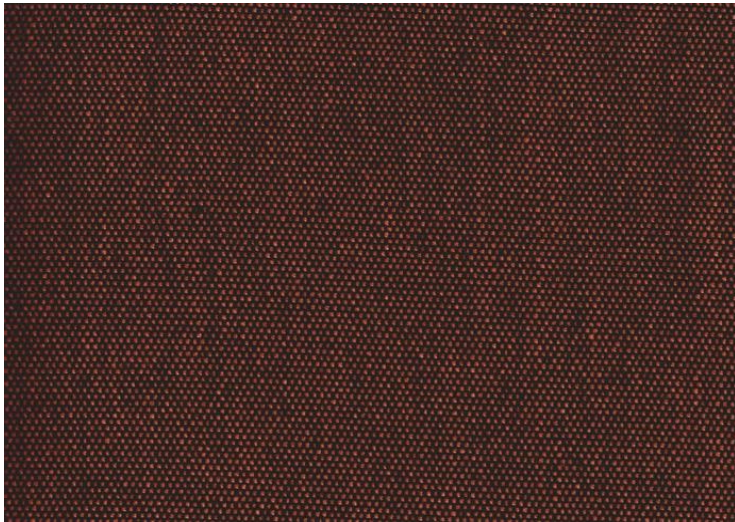

Bilde av ønsket uttrykk/fargeangivelse for gardintype 2.

Gardintype 3:

Fortrekksgardin, ferdig sydd i wave.

Kvalitet: Flammenhemmende 100% polyester Trevira CS.

Sertifisert: Oeko-Tex Standard 100, EU Ecolabel.

Vekt: 190gr/m².

Bredde: 3000mm.

Vaskbar på 60 grader.

Krymping maks: 2%.

Falming: 5-7 (skala 1-8).

Akustikk: klasse B-s1.


Design: Vevet tekstil, linaktig utseende. overflate med litt skimmer.

Farge: 2-farget, tilsvarende som NCS S 5502-Y/ NSC S 2010-Y20R.

Gardintype 3B:

Samme tekstil som *Gardintype 3*, men annen farge.

Farge: 2-farget, som NCS S 5005-Y20R/ NCS S 2005-Y.

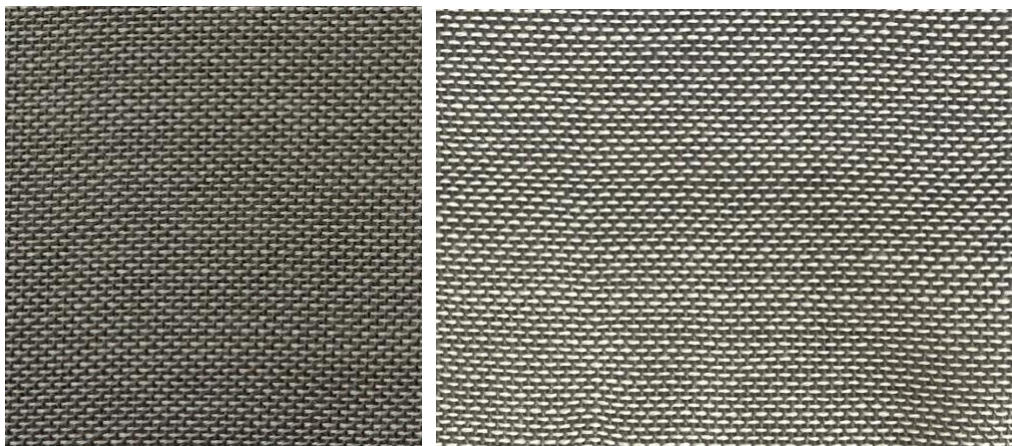


Bilde av ønsket uttrykk/fargeangivelse for gardintype 3 og 3B.

SOLAVSKJERMING/RULLEGARDIN

Det skal anskaffes solavskjerming til på de sider av bygget som er utsatt for sol, iht vedlagte tegninger med markeringer. Typiske rom som skal ha solskjerming er klasserom, kontorarbeidsplasser, stillerom og soverom til øvingsleilighet.

Vedlagte plantegninger og fasadetegninger viser hvor det skal være solavskjerming. Solavskjerming i form av rullegardiner er angitt i blått, plissè duette i gult og opsjon med plissè duette i grønt. Romtyper i produktskjema er vist på vedlagte gardinplaner fra interiørarkitekt.

Ønsket uttrykk vist i bilde nedenfor.

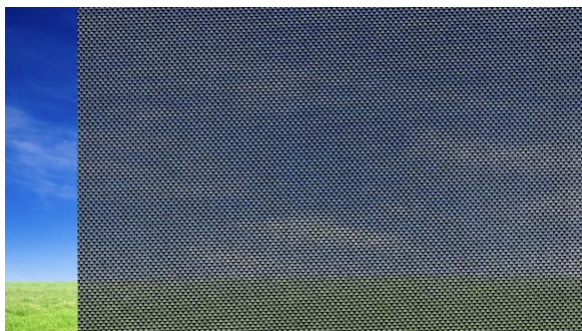

Bildet refererer til ønsket uttrykk på rullegardin



Bildet refererer til ønsket uttrykk i plissè «duette»