




NOTAT

Dette skal erstatte Tverrstripe kravet Krav 4, kap 6.1.1, I standarden Produksjon av basis geodata:


I blokker med mer enn to striper og med mindre sideoverlapp enn 50% har leverandøren 2 valg:

1. Alle flystriper må ha minst en stereomodell med 60% lengeoverlapp som dekker minimum 50% av bredden av flybildet fra en annen flystripe, i deler av flystripen. Se figur 1.
2. Alle stripene dekkes av tverrstripe, se kapittel 7.2.2.2 Tverrstripe, Produksjon av basis geodata. Tverrstripen må ha en stereomodell som er over midten av flybildet i en hel 60% stereomodell. Se figur 2.

Felles for begge alternativene er at overlappende området skal ligge i område egnet for etablering av sammenbindingspunkt. Det betyr at overlappsområdet for eksempel ikke bare skal inneholde vann.

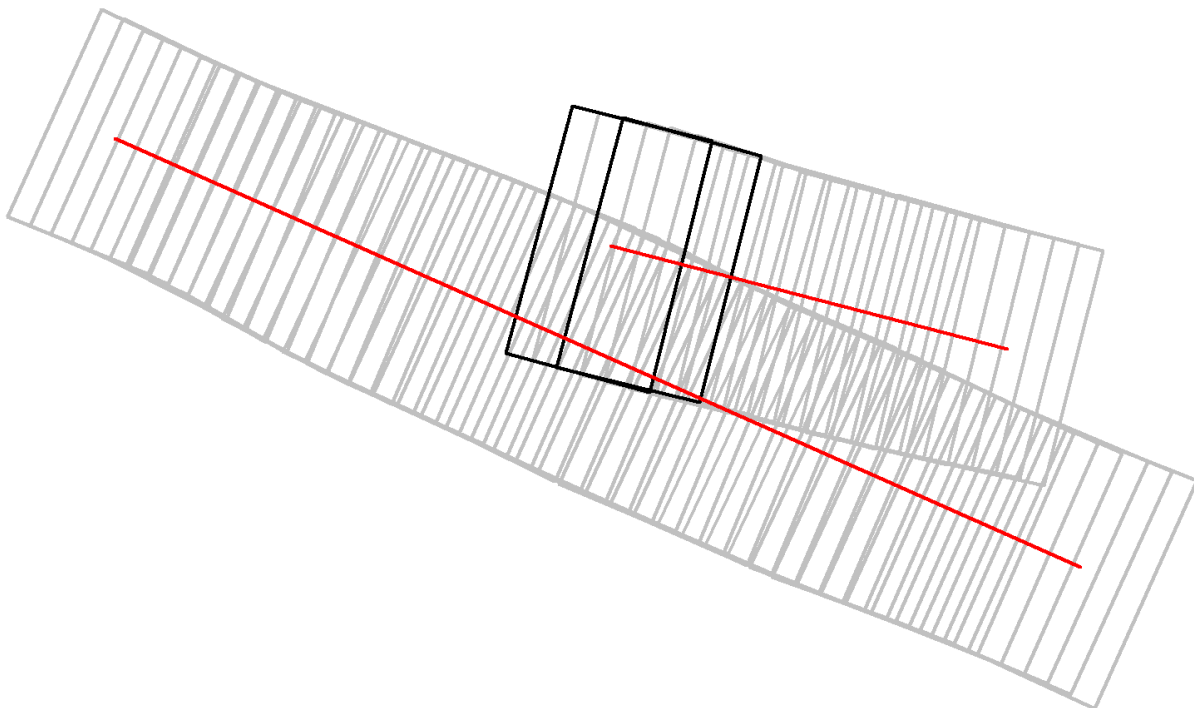

Figur 1. Viser flystriper som er tverrstriper for hverandre. Stereomodellen som lages av de 2 svarte bildeomrissene krysser midten av flybildene i stripen under. Dermed er valg 1 oppfylt.

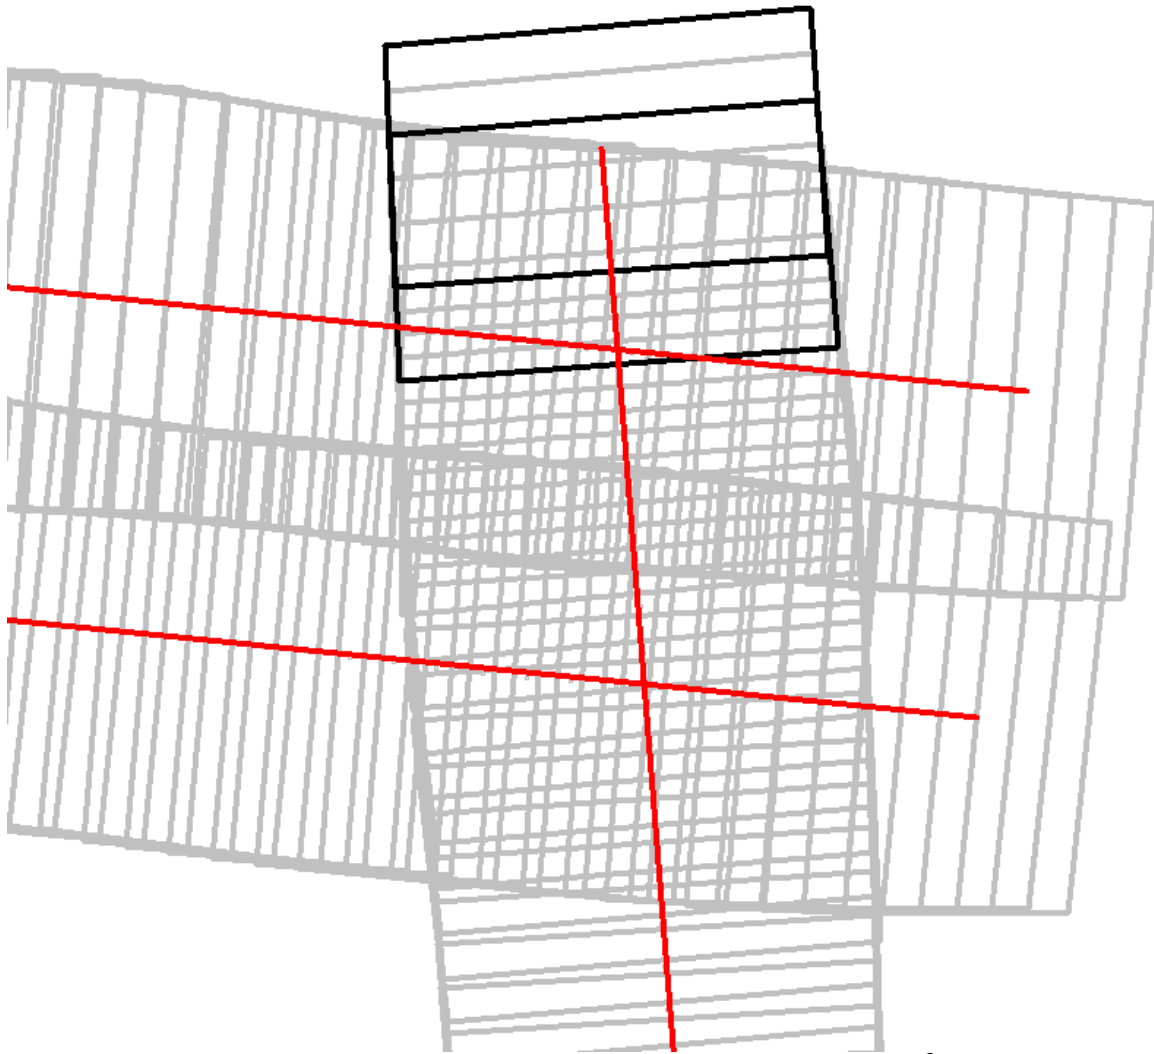

Figur 2. Viser overlapp som er nødvendig for at stripen som går oppover skal være tverrstripe for de 2 andre flystripene. Stereomodellen som lages av de 2 svarte bildeomrissene krysser midten av flybildene i den øverste flystripen. Dermed er valg 2 oppfylt.