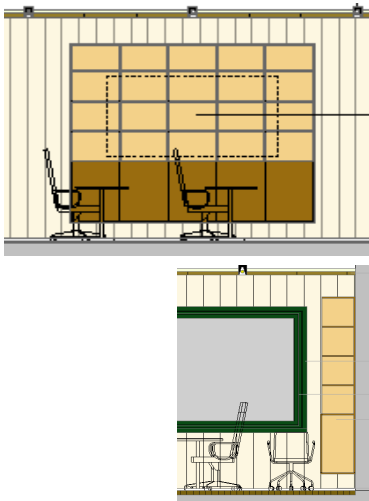


24.02 - ROMLISTE

08.12.2023

FAST MØBLEMENT (FM) OG LØST MØBLEMENT (LM)

Rom nr.	Romnavn	Møbler	FM	LM	Referanseprodukt	Beskrivende tekst	Antall
Grupperom							
AH1004	Grupperom 2 / Musikk	Skrivepult - Dim: 60x100cm Gr.rom 1, 2, 3 og 5		X		Rektangulær bordplate, hvit topplate og hvite ben (alt sorte). Lett vaskbar. Stabil konstruksjon og god holdbarhet. Enkel å anskaffe.	20
AH1008	Grupperom 4	Stol, elever - Gr.rom 1, 2, 3 og 5		X		Regulerbart sete, og svikt i rygg. God kvalitet og god sitte-komfort med hjul. Lys tre el alternativt grønn som passer med byggets fargepalett. Eks NCS S 6010-B90G	20
AH1009	Grupperom 3	Sittestoler til hjelpelærer		X	Samme stol som til elever	Se ovenstående beskrivelse	4
AH1013	Grupperom 1	Hylle - Dim:H: 260cm L: 285cm Gr.rom 2/Musikkrom		X		God kvalitet og konstruksjon med god innfesting. Stive hyller i lyst tre. Eik, bøk el gran (ikke laminat), med enkle stål detaljer/ elementer. Bokhyllen skal være hevet 25-30 cm fra gulv pga renhold. Godt festet til vegg. Nedre del av hyllen skal ha skapdører. Øvrige hyller er åpne. (alternativt benk nede, med overliggende hyllesystem). Detlajer, som håndtak, skinner ol. er sortlakkerte. Hyllen skal kunne leveres i moduler slik at samme hyllesystem kan benyttes i alle grupperom. Dybde ca 400mm (plass til permer). Bredde 400-600mm. Høyde ca 2600mm fra gulv. Det skal være plass til 6 hyller totalt med plass til permer. Lengde varierer fra rommets behov, se angitte lengdemeter og møbleringsplan.	1
		Hylle - Dim: H: 260cm L: 519cm Gr.rom 1		X		Tilsvarende beskrivelse som hyller i øvrige grupperom / kontor / pauserom	1

		X		Skap i lyst tre til lærer, samme som kateter kombinert med farget laminat, med detaljer i skolens fargekonsept. God kvalitet med en låsbar hylle/skuff. Skapet skal ha min 50% skap/hyller som er en lukket seksjon. Dybde, minimum plass til A4 perm, stående, og liggende A3 i bredden i min en hylle. Skapet skal stå på ben eller hjul for enkelt renhold.	2
Interaktiv skjerm				Leveres av byggherre. Det tilrettelegges for montasje av skjerm av TE	4
Moblit kateter - Dim: Bredde ca 50cm Dybde ca 35-50cm Høyde ca 98-110cm Gr.rom 1 og 4		X		Et kvadratisk eller rektangulært kateter med topp-plate og variasjon av lukkede skuffer/skap og åpne hyller. Min en låsbar skuff eller skap. Stabil konstruksjon, og egnet til skolebruk, med gode hengsler. Farge på skrog etter skoens fargepalett i valgfri RAL kode, alternativt i tre (gran el bjørk). Sorte /koksgrå detaljer og fronter. Flyttbar med låsbare hjul. Katetret skal passe sammen med lærer-krakken.	2
Krakk til lærer - Høyde ca 75 cm Gr.rom 1, 2, 3 og 4				Krakk til lærere ved kateter. Samme serie som stoler, eller nært beslektet, i samme materiale og farge, sortlakkert tre. God kod kvalitet med god konstruksjon.	4
Kontor / Arbeidsrom					
AH 1017	Arbeidsrom lærer	Skrivepult lærer - Dim 80x160 cm Arbeidsrom lærere	X	Bord med hev senk. Rektangulær bordplate, hvit topplate og hvite ben (alt sorte). Kabelbro og hulltagning til PC kabler. Lett vaskbar. Stabil konstruksjon og god holdbarhet. Enkelt renhold og enkelt å anskaffe reservedeler.	4

Skrivepult lærer - Dim: 80x180 cm Kontor		X		Bord med hev senk. Rektangulær bordplate, hvit topplate og hvite ben (alt sorte). Kabelbro og hulltagning til PC kabler. Lett vaskbar. Stabil konstruksjon og god holdbarhet. Enkel å anskaffe. Bordben skal være tilpasset underliggende skuffseksjon.	2
Kontorstol, lærer - Arbeidsrom lærere		X		Regulerbar høyde, rygg og sete. Polstret sete og rygg i ullstoff, min 80%, i slitesterkt tekstil. God sittekomfort og god kvalitet. Stolen skal være enkle å reparere med tilgang til deler. Stolen skal være grønn, i tilsvarende kvalitet som Gabriel select, farge 68210 / tilsvarende byggets fargepalett. Eks NCS S 6010-B90G.	6
Sideskap - Dim: Høyde 74cm eller lavere. Dybde 80 cm. Bredde 35-45cm Arbeidsrom lærere		X		Sideskap monteres 2 stk i høyden i arb rom. Skapet skal være av god kvalitet, med solid konstruksjon og solide skinner på skuffer. Skapene skal kunne stå oppå hverandre. Hvert skap skal kunne låses. Alternativt ett høyt skap med to låsbare seksjoner. Samlet høyde på skapene er maks 150cm. Skapets skrog er hvitt med antrasittgrå skuff/dør. Det søkes likhet mellom sideskap og skuffseksjon til kontor.	12
Skuffseksjon - Dim ca: B: 42cm, D: 60cm, H: 56cm Kontor		X		Skuffseksjon i god kvalitet, med solide uttrekkbare skuffer. Låsbart. Hvitt skrog med antrasittgrå front/skuffer. Skal passe under kontorbord. Det søkes likhet mellom sideskap og skuffseksjon.	2

		Rundt bord - Dim: Ø ca 130- 140cm, høyde ca 73-75cm Arbeidsrom lærere		X		Rundt spisebord i heltre, ikke laminat. God kvalitet og stabil konstruksjon. Plass til 4 stk stoler rundt bord. Utførelse i trevirke, eik, behandlet med lys olje. Plassering av bordbein skal ikke komme i konflikt med plassering av stol. Gummiknotter under bein som ikke skader vinylgulv. Samme serie som rundt bord i arbeidsrom.	1
		Stoler til rundt bord - Arbeidsrom lærer		X		Trestol, robust og sortlakkert med grønt ultrekk i stete, samme farge som matcher NCS S 6010 -B90G i ull (min 80%ull) i kvalitet som Gabriel select (farge 68210) eller tilsvarende kvalitet, med godt fargeutvalg. Stolen skal være av god, varig kvalitet, og skal ha et "hyggelig hjemmelig preg". Fastmomteret knotter som beskytter vinyl-gulv. Stolen skal være den samme som i allrom.	4
		Hylle - Dim: H: 260cm x 285 cm Kontor		X		Tilsvarende beskrivelse som hyller i øvrige grupperom/ kontor / pauserom	1
Kjøkken / Samlingsrom / Allrom							
AH 1023	Kjøkken	Barstoler - Høyde 65cm Kjøkken / Kjøkkenøy		X		Barstol i tre, ikke laminat. Samme farge, materiale og overflate som spisestuestoler. Stødig konstruksjon med tverrgående fotstøtte. Beskyttende knotter til vinylgulv. Skal passe til kjøkkenøy med høyde 90 cm.	3
AH 1024	Pause/ grupperom	Hylle - Dim: H: 260cm L: 285cm Pause / Grupperom		X		Tilsvarende beskrivelse som hyller i øvrige grupperom/ kontor / pauserom	1
		Takhengt lerret - Dim: 3m lengde				Leveres av byggherre. Det tilrettelegges for montasje av skjerm og projector av TE. Se Himlingsplan.	1

Spisebord - Dim: 90x180-200 cm Kjøkken, Spiserom		X		Heltre overfalte i eik, ikke laminat. Behandlet med lys olje. (skolens elever skal foreta enkelt vedlikehold/olje). Enkel rektangulær form, med plass til 3 stoler på hver langside, og en stol på hver kortsida. Holdbar, robust overflate som tåler skolebruk, med stabil konstruksjon. Samme serie som rektangulært spisebord, og likt uttrykk eller serie som de runde bordene. Plassering av bordbein skal ikke komme i konflikt med plassering av stol. Gummiknotter under bein som ikke skader vinylgulv.	2
Spisebord - Dim: 90x90 cm Kjøkken, Spiserom		X		Heltre overfalte i eik, ikke laminat. Behandlet med lys olje. (skolens elever skal foreta enkelt vedlikehold/olje). Enkel rektangulær form, med plass til 1 stol på hver side. Holdbar, robust overflate som tåler skolebruk, med stabil konstruksjon. Samme serie som rektangulært spisebord, og lik serie eller samme uttrykk som de runde bordene. Plassering av bordbein skal ikke komme i konflikt med plassering av stol. Gummiknotter under bein som ikke skader vinylgulv.	2
Spisestoler - Kjøkken, Spiserom		X		Sortlakkert/sortbeiset trestol med sort tre-setet. Stolen skal tåle "normalt overvektige" slik at det er plass på setet. Stolen skal være av god kvalitet, og skal ha et "hyggelig hjemmelig preg". Den skal ikke fremstå som en instutisjons eller kantine-stol. Fastmomteret knotter som beskytter vinyl-gulv. Stablebar. Stolen skal kunne plasseres på bord for rengjøring av gulv.	20
Miljøstasjon - Kjøkken	X			Ink. avfallsbeholdere. Se skjemategnig med tilhørende beskrivelse	1

AH 1003	Allrom	Samlingsbord - Dim: Ø ca 115- 125cm, Høyde ca 73-75cm. Allrom		X		Rundt spisebord i heltre, ikke laminat. God kvalitet og stabil konstruksjon. Plass til 4 stk stoler rundt bord. Utførelse i lyst trevirke, eik, behandlet med lys olje. Plassering av bordbein skal ikke komme i konflikt med plassering av stol. Bordet skal kunne boltes fast til gulv (slipt betong) pga brann. ev underliggende føringer må avklares. Samme serie som rundt bord i arbeidsrom.	1
		Stoler sittegruppe - Allrom		X		Sortlakkert/sortbeiset trestol med sort tre-sete. Stolen skal tåle "normalt overvektige" slik at det er plass på setet. Stolen skal være av god kvalitet, og skal ha et "hyggelig hjemmelig preg". Fastmonterte knotter som beskytter betong-gulv. Den skal ikke fremstå som en institusjons eller kantine-stol.	3
		Elevskap - Dim: B: 40-55cm, D: 40cm, H: ca 50cm. Korridor og Allrom	X			Elevskap montert i to høyder. Lakkert, se skjema og Møbleringsplan for skapfordeling. God kvalitet og god konstruksjon. Lang holdbarhet med solide hengsler. Skapet er tilpasset hard skolebruk. Det skal kunne inneholde laptop, mobil, genser, sko ol, med min. to innv. hyller. Låsbare med navnskilt. Skapene skal kunne monteres på vegg med min. 67 cm opp på vegg. Elevskapene fordeles i korridor og allrom. 8 stk skap i allrom og 12 i korridor, se møbleringsplan.	20
Toalett / garderobe							
AH 1006	Elev WC	HC WC med armstøtte	X			Beskrevet av VVS.	3
AH 1014	HC WC Høyre	HC vask stor	X			Beskrevet av VVS.	1
AH 1015	HC WC Venstre	HC vask liten	X			Beskrevet av VVS.	2
AH 1018	Garderobe lærer	WC	X			Beskrevet av VVS.	2
AH 1019	HC WC lærer	Vask	X			Beskrevet av VVS.	2
AH 1020	Lærer toalett	Dusjvegg	X			Herdet glass. Se tegning. Sorte detaljer på innfesting og håndtak.	1
		Speil over toalett-vask	X			Se skjema. Blankpolert stål, speilet inngår også som beskyttende bakplate.	5

		Speil garderobe - Dim: 80x200 cm	X			Blankpolert stål	1
		Z-skap - Dim: B: 30cm, D: 55 / 80cm ink. benk, H: 180cm uten benk- maks 240 cm med benk. Garderobe lærer	X			Lakkert, ink trebenk i front. se skjemategning. Understell RAL 7021. Det skal totalt være skaplass til 20 lærere. (10 stk skap ved to i en reol)	20
		Hylle over Z-skap - Dim: L: ca Dybde 55cm Garderobe lærer	X			stålhylle, rør for å unngå støvansamling over z-skap. Dimensjonering tilpasses valgte skap.	
Drift / Teknisk							
AH 1005	Renhold	Hyller rengjøringsrom - Dim: L: 350 cm, D:40cm.	X			God, stabil innfestning til vegg og tåle tung last og ev. fukt/mindre vannsøl. Enkel rengjøring.	6
		Utstyr renholdsrom -	X			Se beskr. kap B. 20.1.0	
		Vaskekum - Dim: 600x450x250 cm, Rengjøringsrom	X			Se beskrivelse	1
AH 1010	Teknikk					se kap. VVS og Elektro	
AH 1016	Lager	Hyller lager - Dim: L: 310 cm varierende dybde på 60 og 25 cm.	X			God kvalitet og innnfesting, tåle tung last. Enkel rengjøring.	5
AH 1021	Kjølerom	Kjølerom	X			Beskrivet av VVS. Se beskr kap B.30 -	
AH 1022	Tørrvare rom	Hyller tørrlager - Dim: L: 330cm, D: 40cm	X			Godt innfestning i vegg og tåle tung last. Enkel rengjøring.	5
Kommunikasjonsareal							
AH 1001		Elevskap -	X			se "elevskap montert i to høyder" og skjemategning. Totalt 20 elev-skap	
		Miljøstasjon -	X			ink avfallsbeholdere, se skjemategning	1