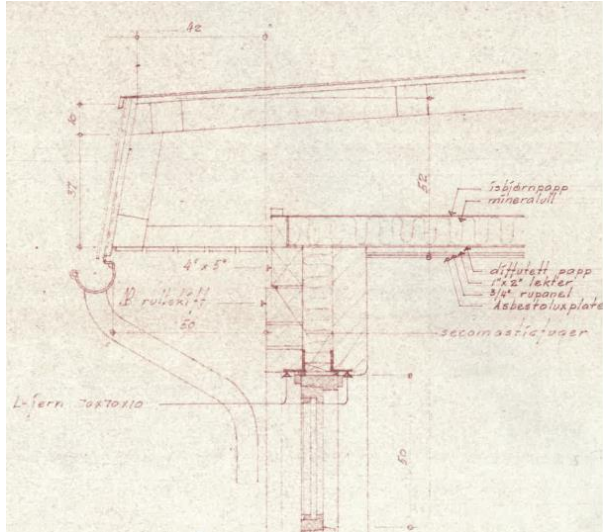


Dagsrudgata 6, spørsmål og svar til entreprisen.

[Text]

Spørsmål 1:	Ligger det et bjelkelag mellom taksperrene i dag? Dagens taksperrer ligger med c/c 3100mm. På snitt-tegningene virker det som det kun er lekter og rupanel som holder eksisterende isolasjon på plass. Er det riktig oppfattet? Kan vi få et lengdesnitt av taket?	
Svar 1:	Her er snitt  Her er beskrivelse, se pkt. 2.	

- 27 -		
	Transport	kr.
Alternativt ønskes pris på fagverk takstol, ifl. sivil- ing. A.R. Reinertsens tegning nr. 6312-6, alt. I.		
1. 15.30 m pr. stk	kr.	
1. 15.90 " " "	kr.	
b. Toppsvill, äser, bordtak inkl. takbæring i gavler og spikerslag for gesimser. Flate reknes utfoldet.		
Takflate	1590 m2 a	kr.
c. Takverk over mellombygg har 4" x 7" laminerte sviller opplagt i murvegg og på stålsøyler, 2½" tykke takbjel- ker med takstolform i 60 cm avstand c/c og 1" bordtak. Gesims underkles som beskrevet foran, og har dessuten frontbord.		
Takflate	35 m2 a	kr.
d. Eternit Glasal med 3/4" lekter og aluminiumslister på gavler og gesimsfronter. Asfaltapp medreknes her.		
	167 m2 a	kr.
e. Festebolter og jern	Rund sum	kr.
f. Planker langs gavler	70 lm a	kr.
g. Underkledning gesimser, inkl. fluenetting		
Bredde 50 cm	250 lm a	kr.
" 12 "	14 " "	kr.
Underkledning utenfor badeavd.		
	12 m2 a	kr.
V 2. De innvendig isolerte tak, utføres på følgende måte : 2" x 4" spikerslag i 60 cm avstand c/c. Over spikerslag legges Isbjörnpapp. De 10 cm tykke elastiske steinull- puter legges mellom spikerslagene, og på underside leg- ges diffusjonstett asfaltapp eller plastfolie, og 1" x 2" lekter under diffusjonstetting (for framføring av elektriske rør)		
	Transport	kr.

	- 28 - Transport kr. Det må påsees at ikke luftningen mellom ytre og indre tak hindres. All papp legges meget omhyggelig med tatte, klemte skjöter, og med lekter over alle skjöter som ikke klemmes av annet materiale. Steinullmattene er medreknet i post IV - Isolasjon. Takenes underside kles med 3/4" sek. rupanel og 60 x 60 cm 9 m/m tykke Asbestoluxplater med faset kant. Platene skal ikke være perforert. a. Spikerslag og papp 1370 m2 a kr. b. 3/4" rupanel 1200 m2 a kr. c. I korridorer og piketoalett i flöy B, rom 63 - 66 og 69, skal taket nedfores med 2" x 4" spikerslag og 3/4" rupanel. Det skal anordnes i alt 10 stk inspeksjonsluker i nedforingen, størrelse 60 x 60 cm. Nedforet tak med 3/4" rupanel 235 m2 a kr. d. Asbestoluxplater 1200 m2 a kr. e. Sider av nedforing mot rommene, hvor murvegger ikke er ført til tak, kles med 3/4" sek. rupanel og plater, rettkantede, 9 m/m asbestoluxplater med dekklist langs underkant. Spikerslag er 2" x 4" Kledning i 40 cm høyde 98 lm a kr. f. I mellombygg underpaneles taket med utsortert furu vekselpanel med 7/8" x 6" overligger og 5/8" x 3" underligger. Panelet skal ha svært lite og små kvist, og må være kunstig tørket 2 ganger, samt stiftes fordekt. 28 m2 a kr. 3. <u>Papptekking på tak</u> NB. Det må overalt sørges for god avrundning over 3- Transport kr. Oppsummering: det er et bjelkelag av 48x98mm cc 600mm for undertaket av 3/4 " rupanel.	