




SITTEAMFI BYGGES OPP I MASSIVTRE MED
HELTRE EIK I OPP- OG INNTRINN, INKL.SITTEBENK PÅ
TOPPEN MED HØYDE OG DYBDE TILSVARENDE ETT
AMFITRINN.
TRAPPETRINN (MELLOMTRINN) UTFØRES I
AMONIAKK-BEHANDLA EIK
SOM GIR EN SVART KONTRASTFARGE.
HÅNDLIST Ø 45mm (900 OVER FORKANT TRINN)
I HELTRE EIK FESTES PÅ TOPPEN AV VANGE
MED RUNDSTÅL SOM SKRUES
PUNKTVIS NED I VANGE. VANGEN HAR HØYDE 700 OVER
FORKANT TRINN.
MASSIVTRE LEVERES AV MASSIVTRELEVERANDØREN.
EIK I OPP OG INNTRIN/MELLOMTRINN, SITTEBENK PÅ
TOPPEN SAMT HÅNDLISTER OG FESTER LEVERES AV **TE**.



TEGN. NR:	AC1.24.500	OPPDAG NR:	13044	INDEX:	
TYPE TEGNING:	Skjema amfi i atrium	MÅL:	-		

TEGN. NR:	AC1.24.500	OPPDAG NR:	13044	INDEX:	
TYPE TEGNING:	Skjema amfi i atrium	MÅL:	-		

KORREKSJON:	SIGN:	DATO:	INDEX:
-------------	-------	-------	--------

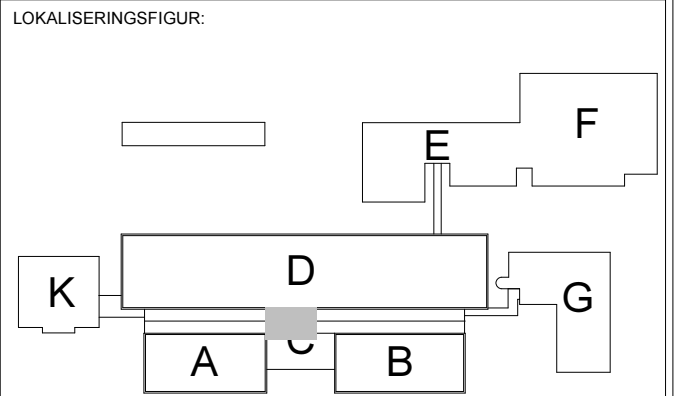

BYGGHERRE:



Møre og Romsdal
fylkeskommune

PROSJEKT:

Romsdal videregående skole



HUS arkitekter AS
NORDBRE GT 10
7011 TRONDHEIM
Tlf: 73 18 12 00
e-post: hmap@husark.no

KONSULENTER:	RIFYS:	Asplan Viak AS
ARK:	HUS arkitekter AS	RIVIRVA: Asplan Viak AS
ARK:	Ratio arkitekter AS	RIAK: VERKIS
LARK:	Selberg Arkitekter AS	RIBR: COWI AS
RIB:	Høyer Finseth AS	RIM: Rambøll AS
RIE:	Norconsult AS	IARK: Solem Arkitektur AS

FASE:	Anbudstegning	TEGN:	gt/kf
TYPE TEGNING:	Skjema amfi i atrium	KONTR:	gt/kf
TEGN. NR:	AC1.24.500	GODKJ:	
OPPDAG NR:	13044	DATO:	12062015
		MÅL:	-
		INDEX:	