

Totalentreprise Nord-Lenangen

Rivebilder vedlagt

Bilder viser hva som skal rives og deponeres på godkjent fylling.

Tegning viser deler av kai som skal ha nytt dekke.

Tegning viser hvor eksisterende kai planlegges brukt som forskaling for ny betongkai.

For nærmere opplysninger henvises til beskrivelse og vedlagte bilder av kai og bygg.

kai rives helt
og skal ikke
bygges opp
igjen

Riving skal inkludere
deponering på
godkjent deponi.


Bygg rives

ny betongkai
oppå gml
trekai

Dekke
rives og
byttes
ut
med
nytt

Dekke rives og byttes
ut med nytt

Riveplan kai
dato: 23.05.2017
Tegning B-503

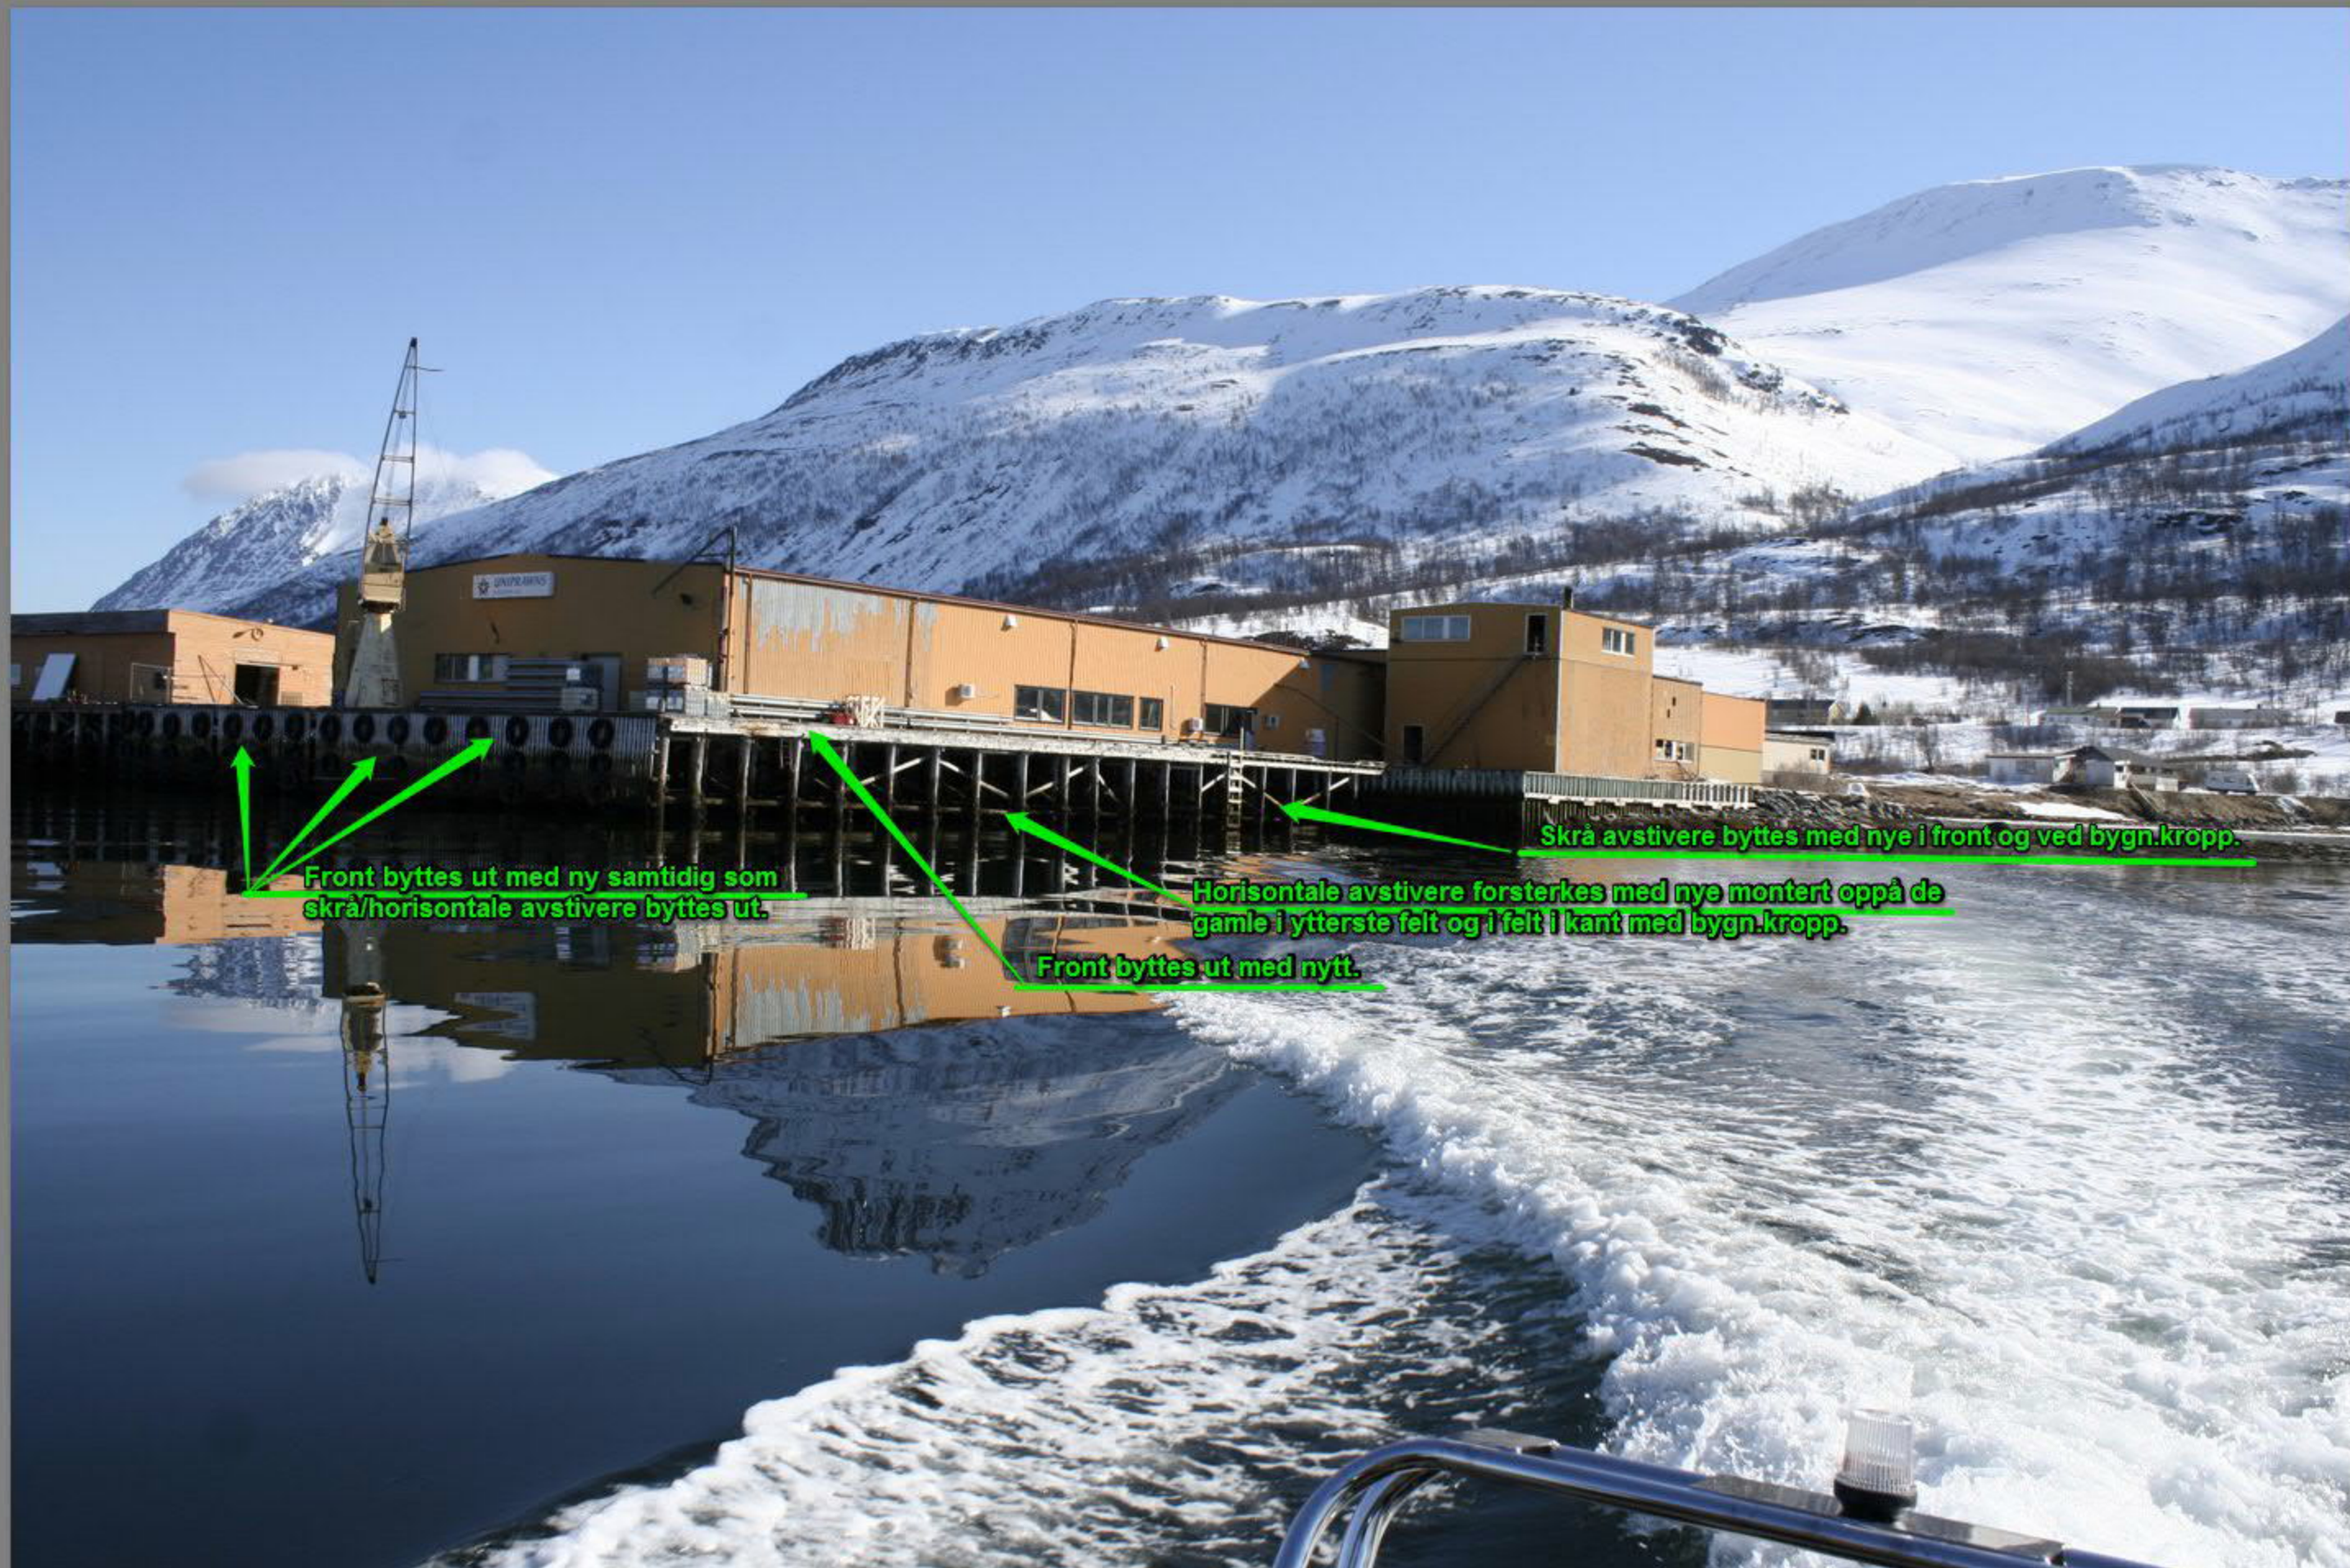

Front byttes ut med ny samtidig som
skrå/horisontale avstivere byttes ut.

Front byttes ut med nytt.


Horisontale avstivere forsterkes med nye montert oppå de
gamle i ytterste felt og i felt i kant med bygn.kropp.

Skrå avstivere byttes med nye i front og ved bygn.kropp.



Horisontale avstivninger inn fra ytterkant av kai byttes med nye.

Skrå avstivninger inn fra ytterkant av kai byttes med nye.

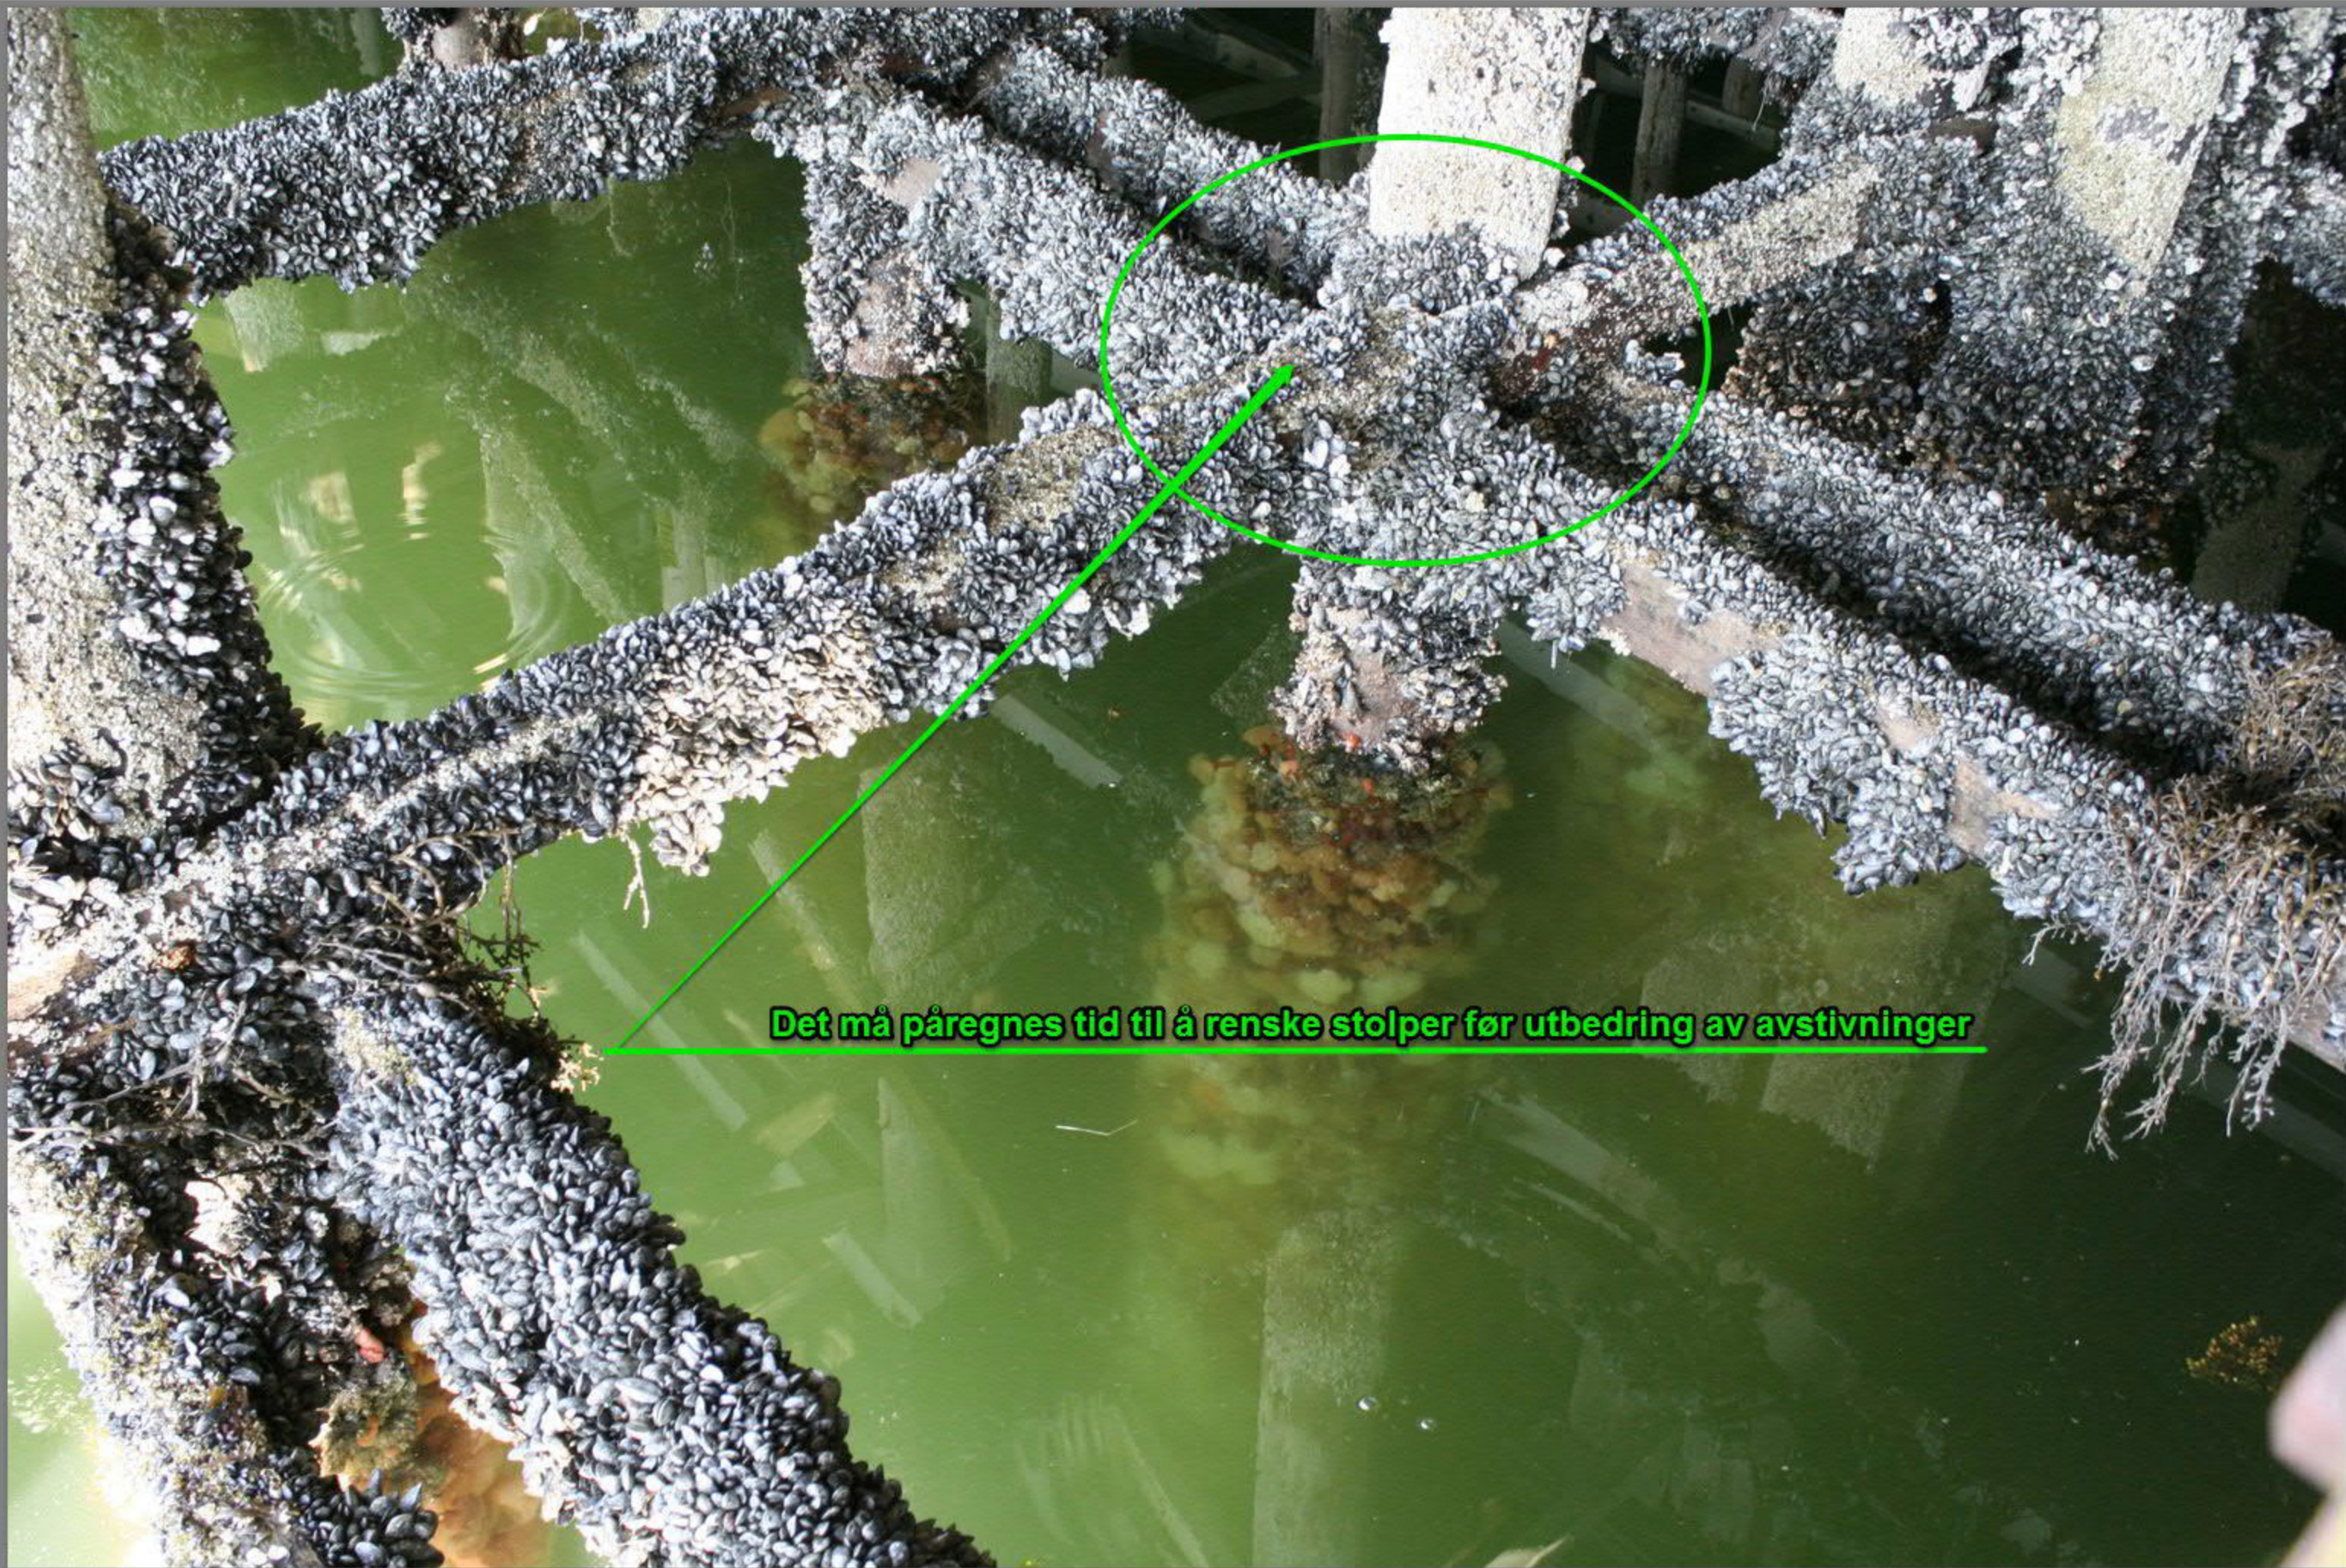


Det må påregnes tid til å renske stolper før utbedring av avstivninger

Rives og byttes ut med nytt.

Rives og byttes ut med nytt.


Rives og byttes ut med nytt.

Rives og byttes ut med nytt.

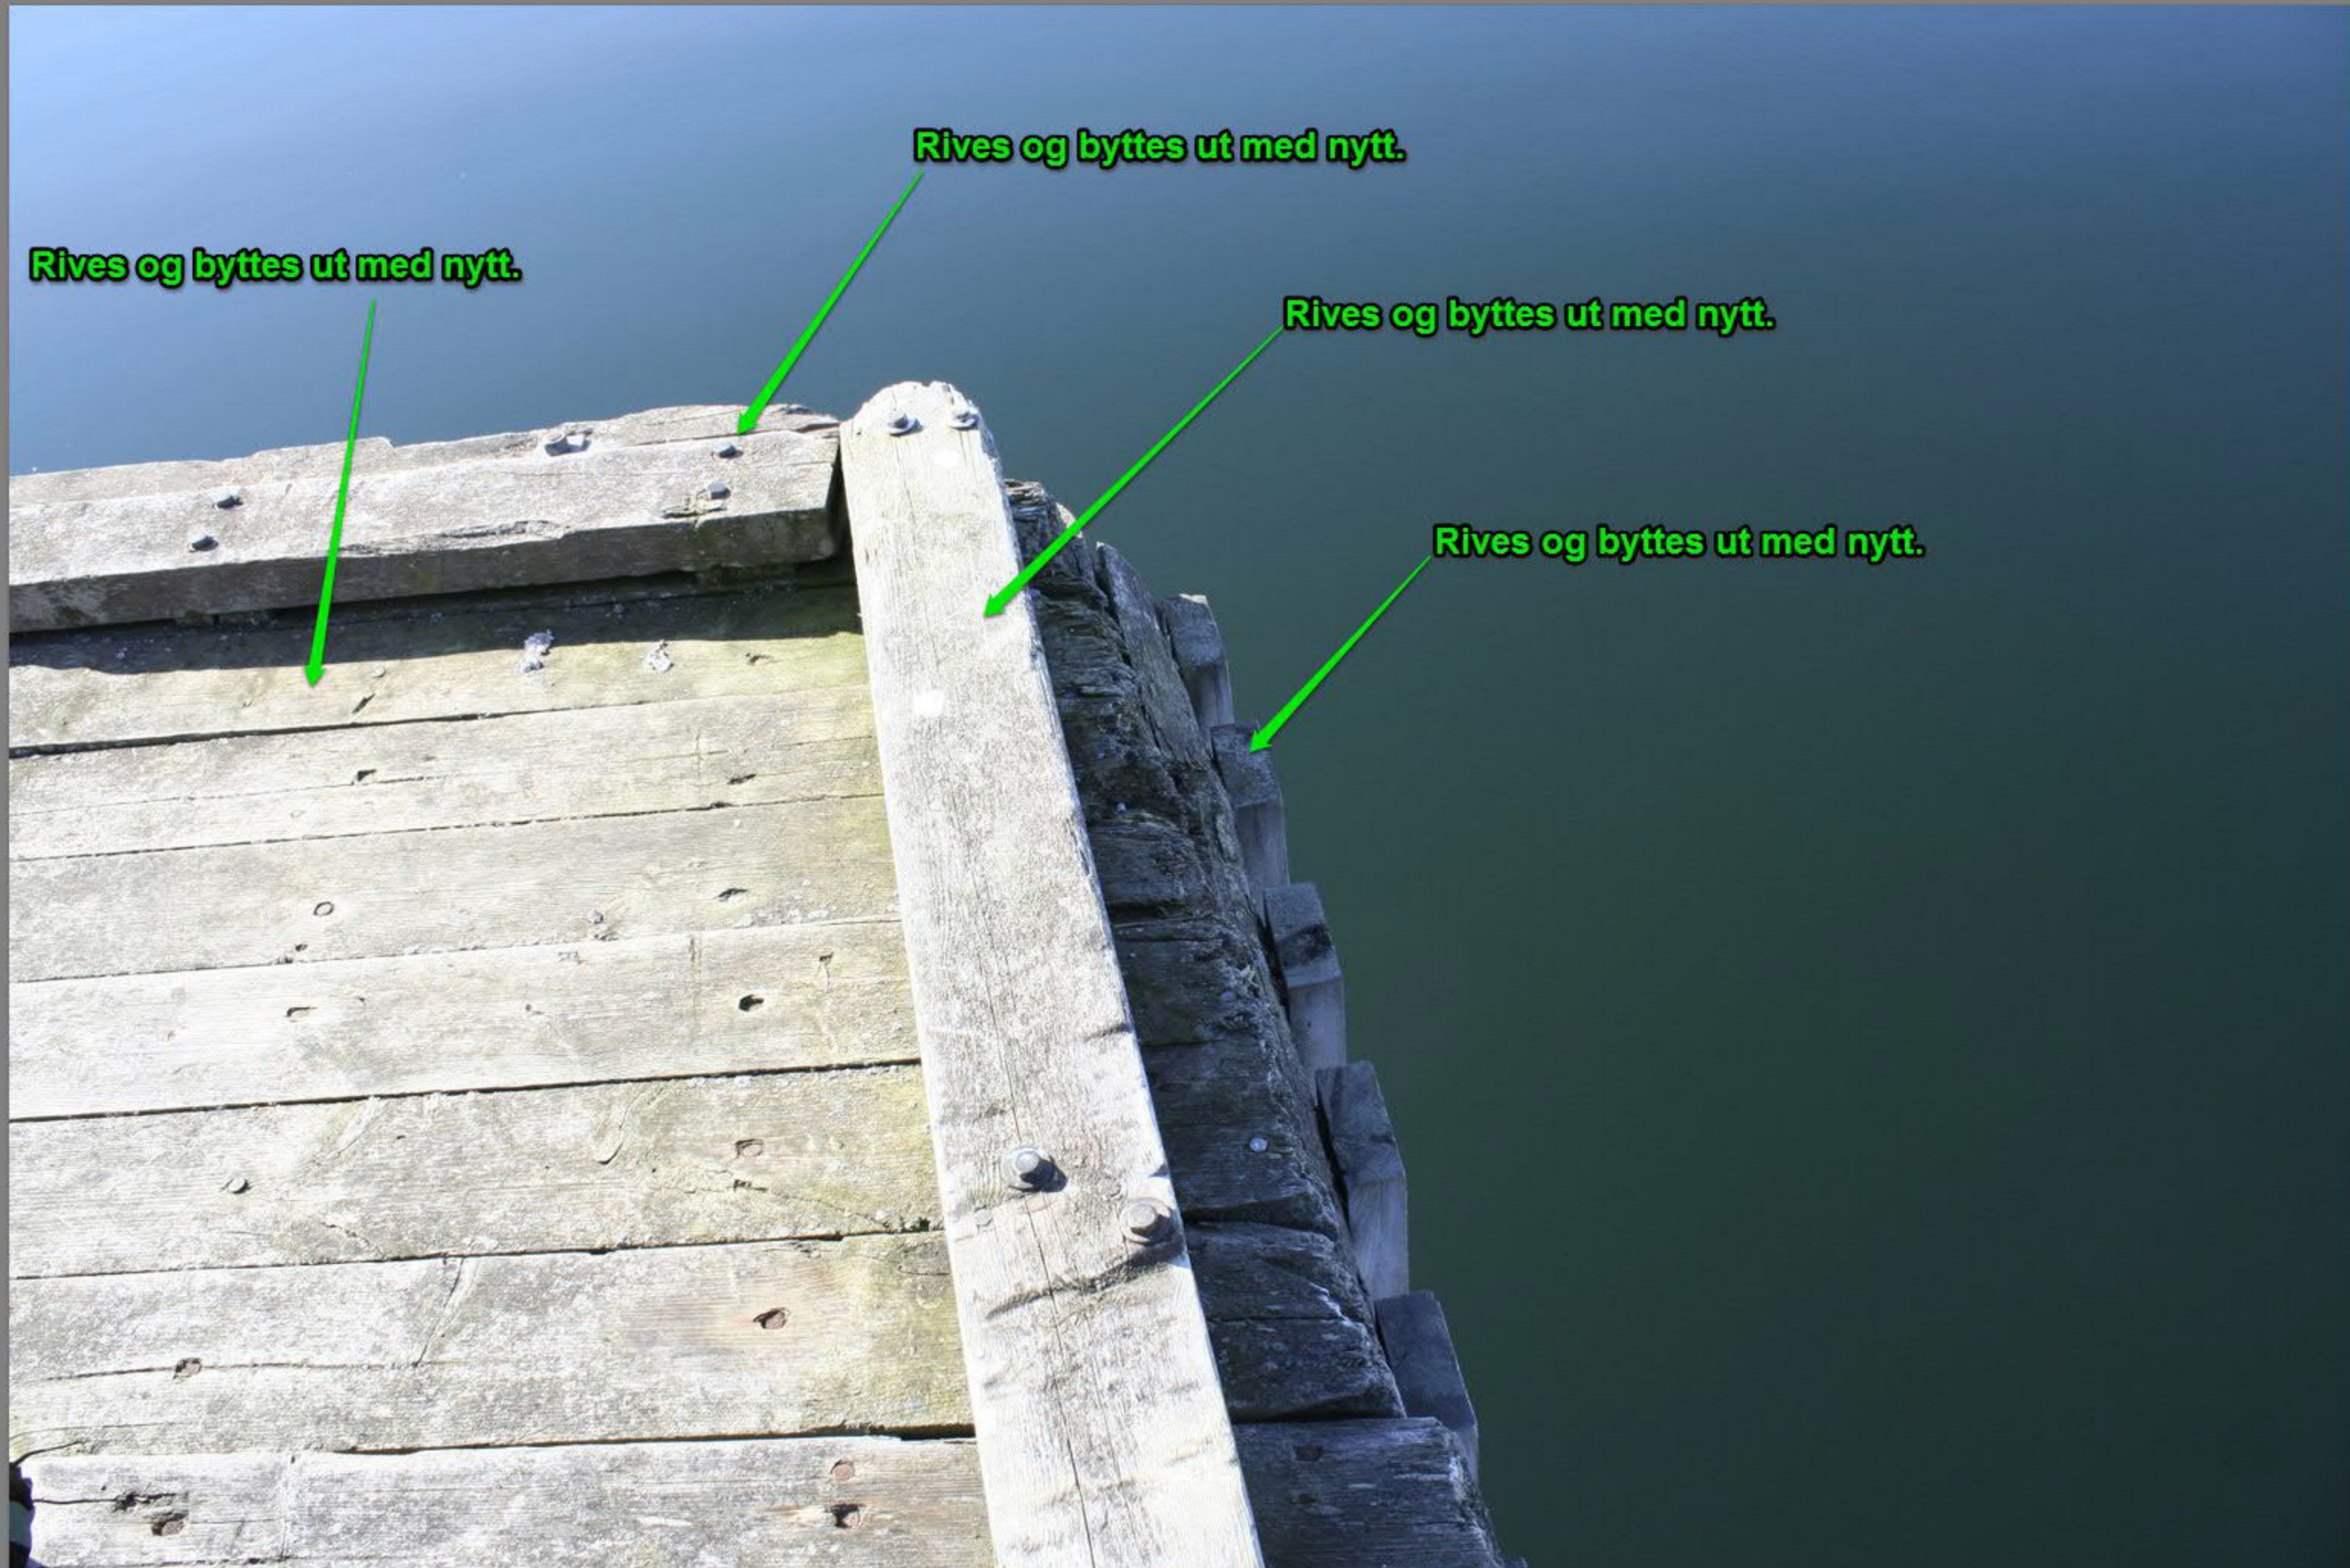




Under selve Nor-vegg bygget er det ikke skrå/horisontale peler for avstiving.
Det kan derfor i uthangspunktet ses bort fra utskifting der.

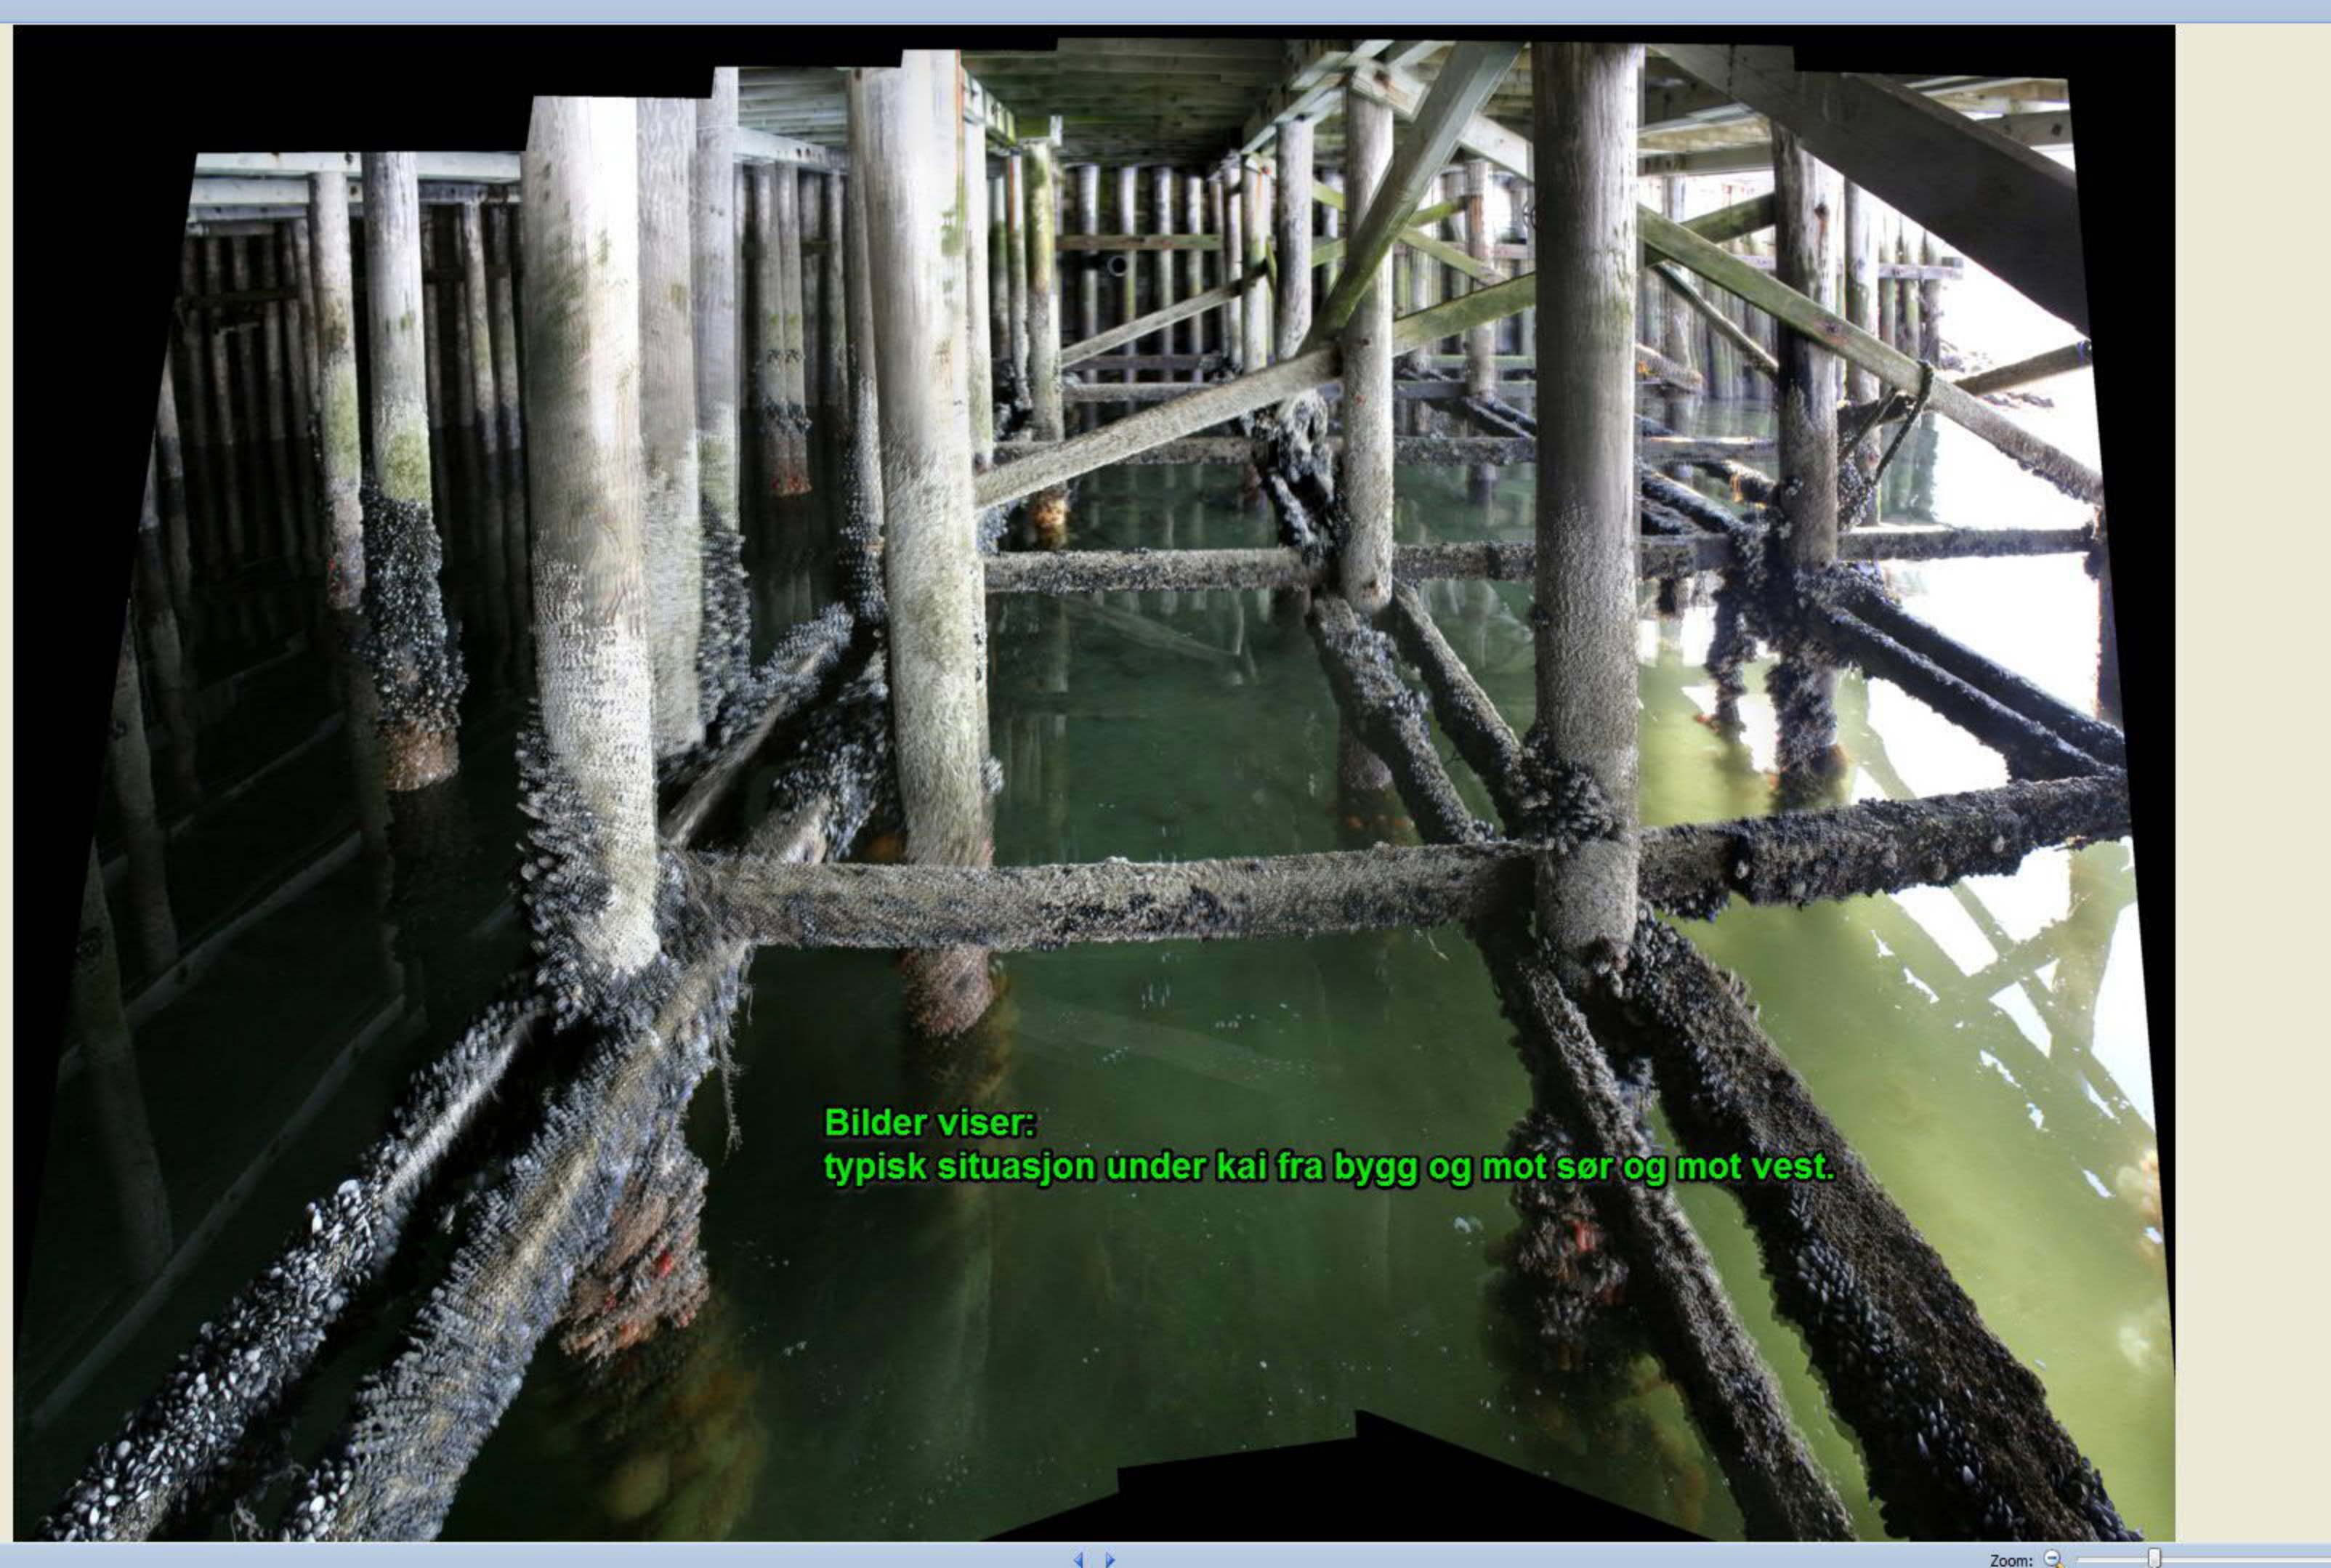

**Bilder viser:
typisk situasjon under kai fra bygg og mot sør og mot vest.**

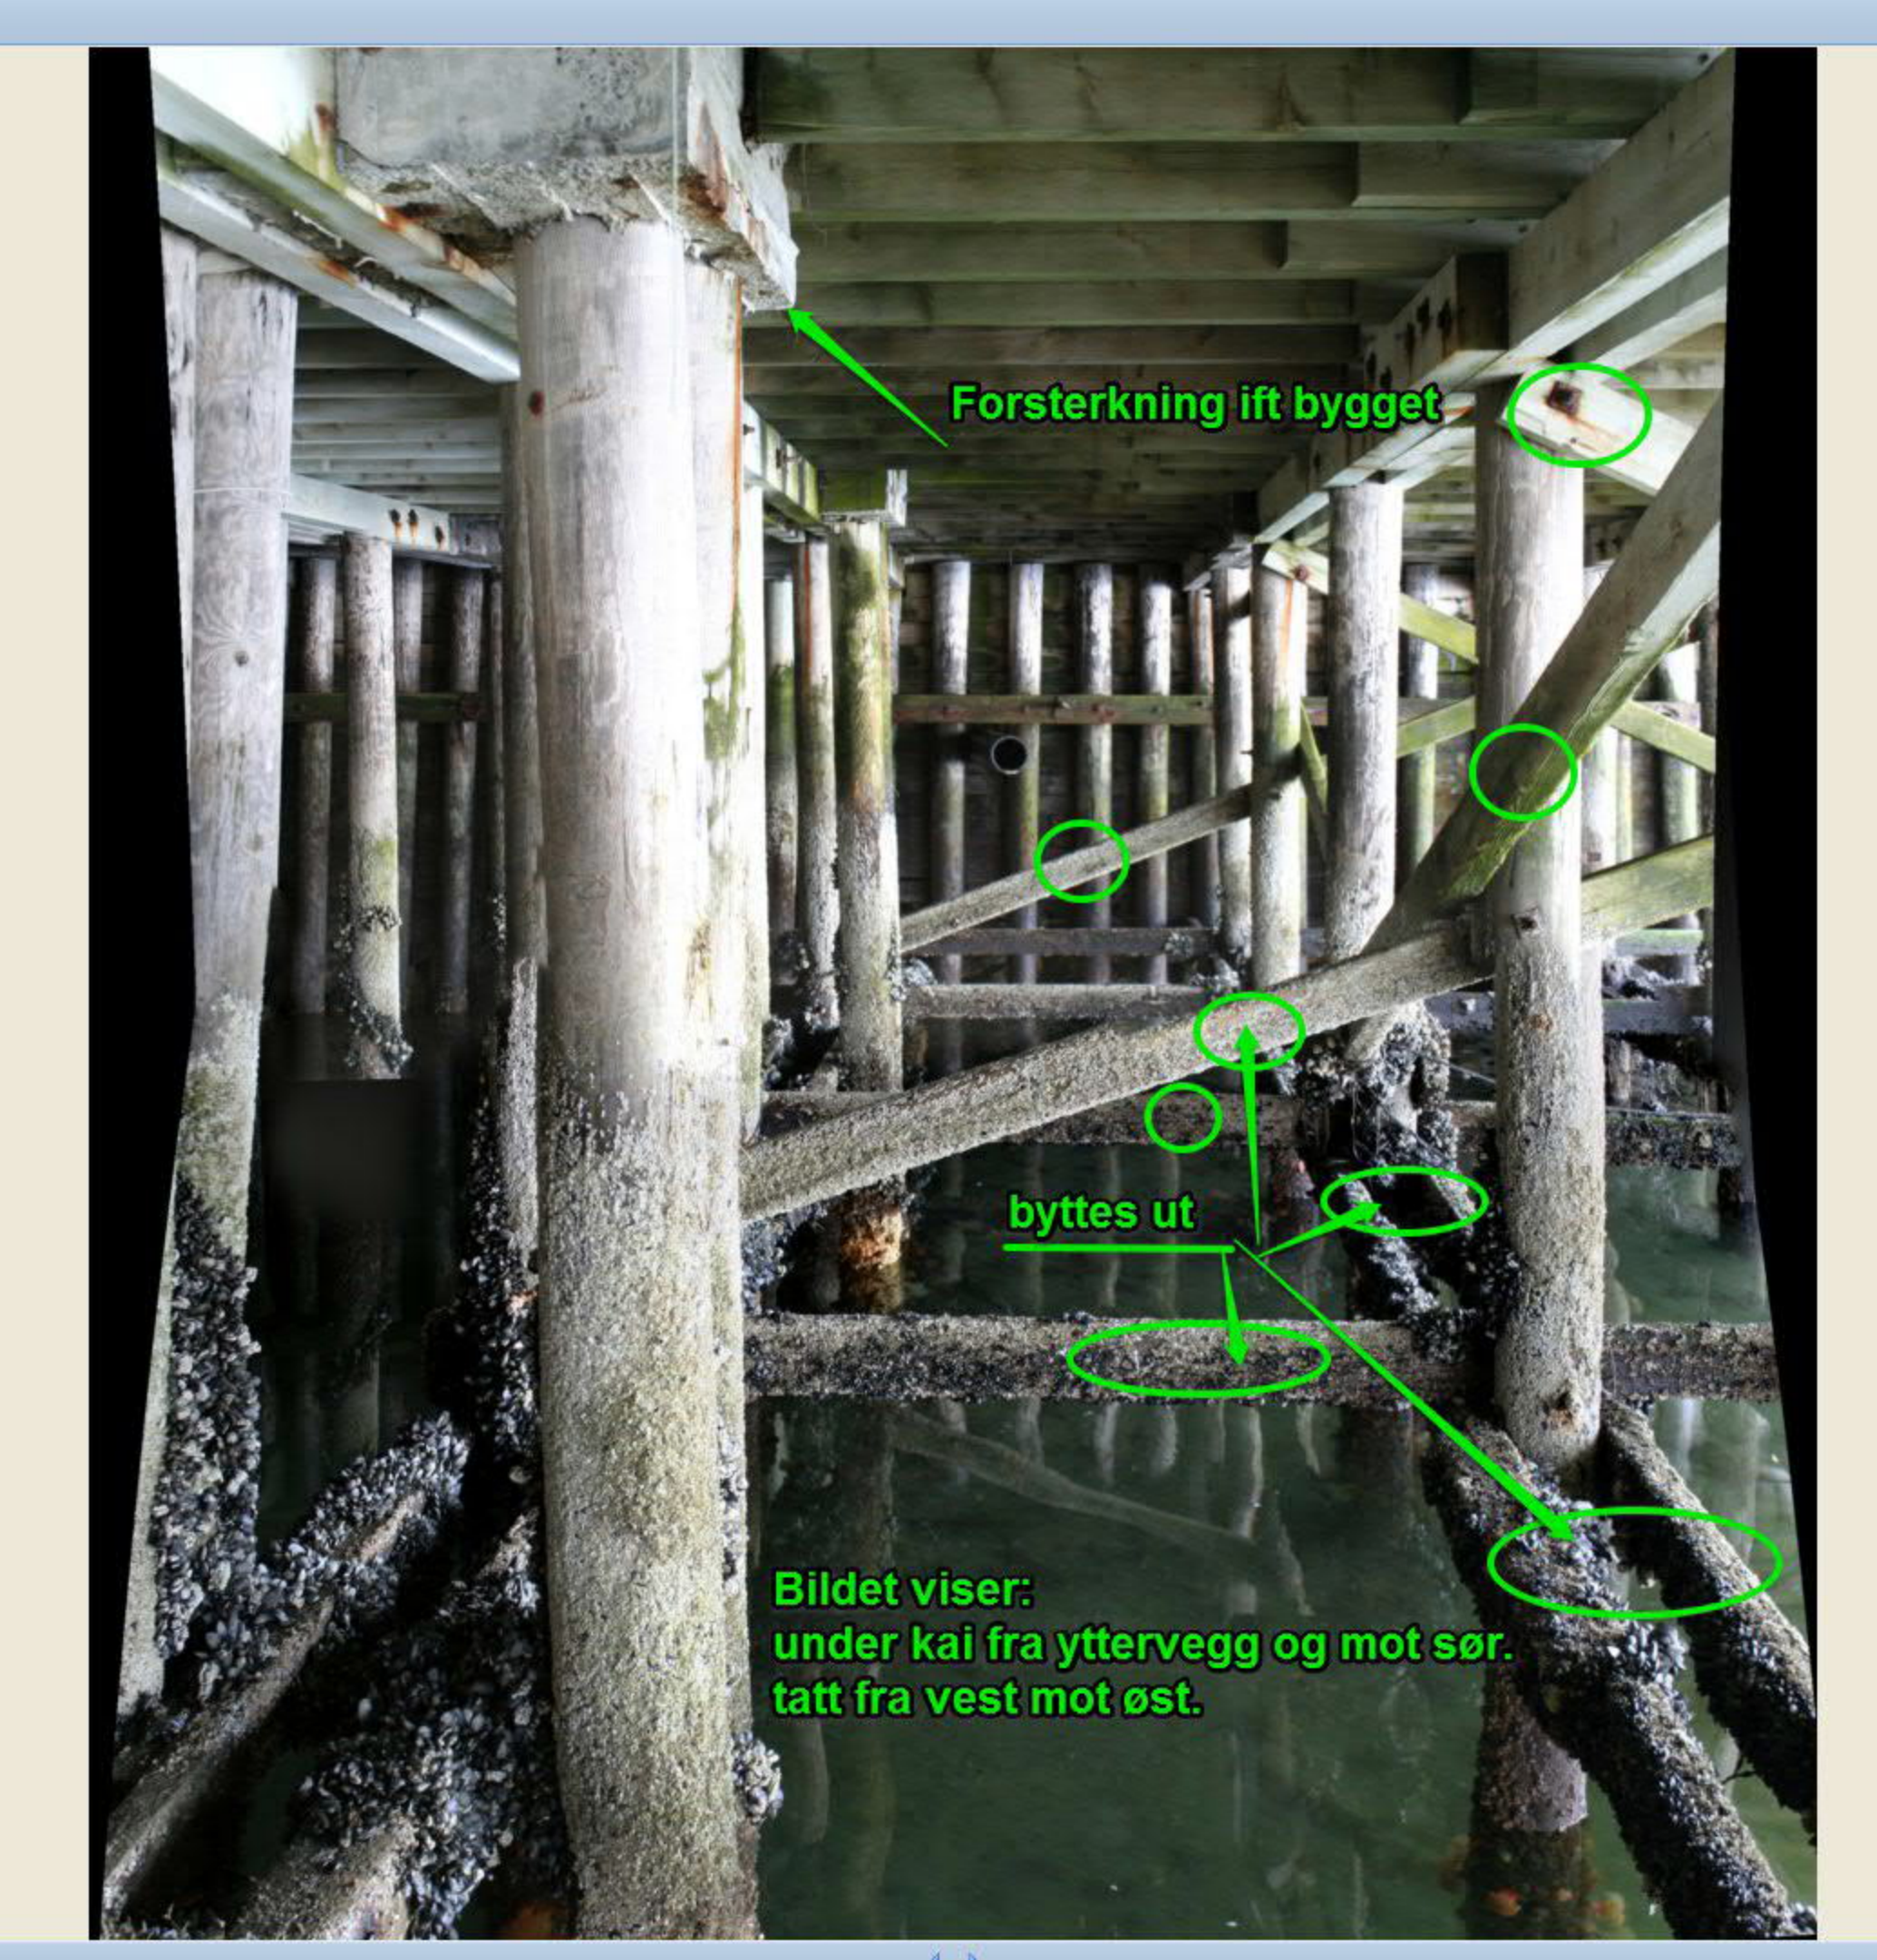

Forsterkning ift bygget


byttes ut

Bildet viser:
under kai fra yttervegg og mot sør.
tatt fra vest mot øst.



Byttes ut.

**Bilder viser:
under kai fra øst mot vest
på sørside av bygget.**

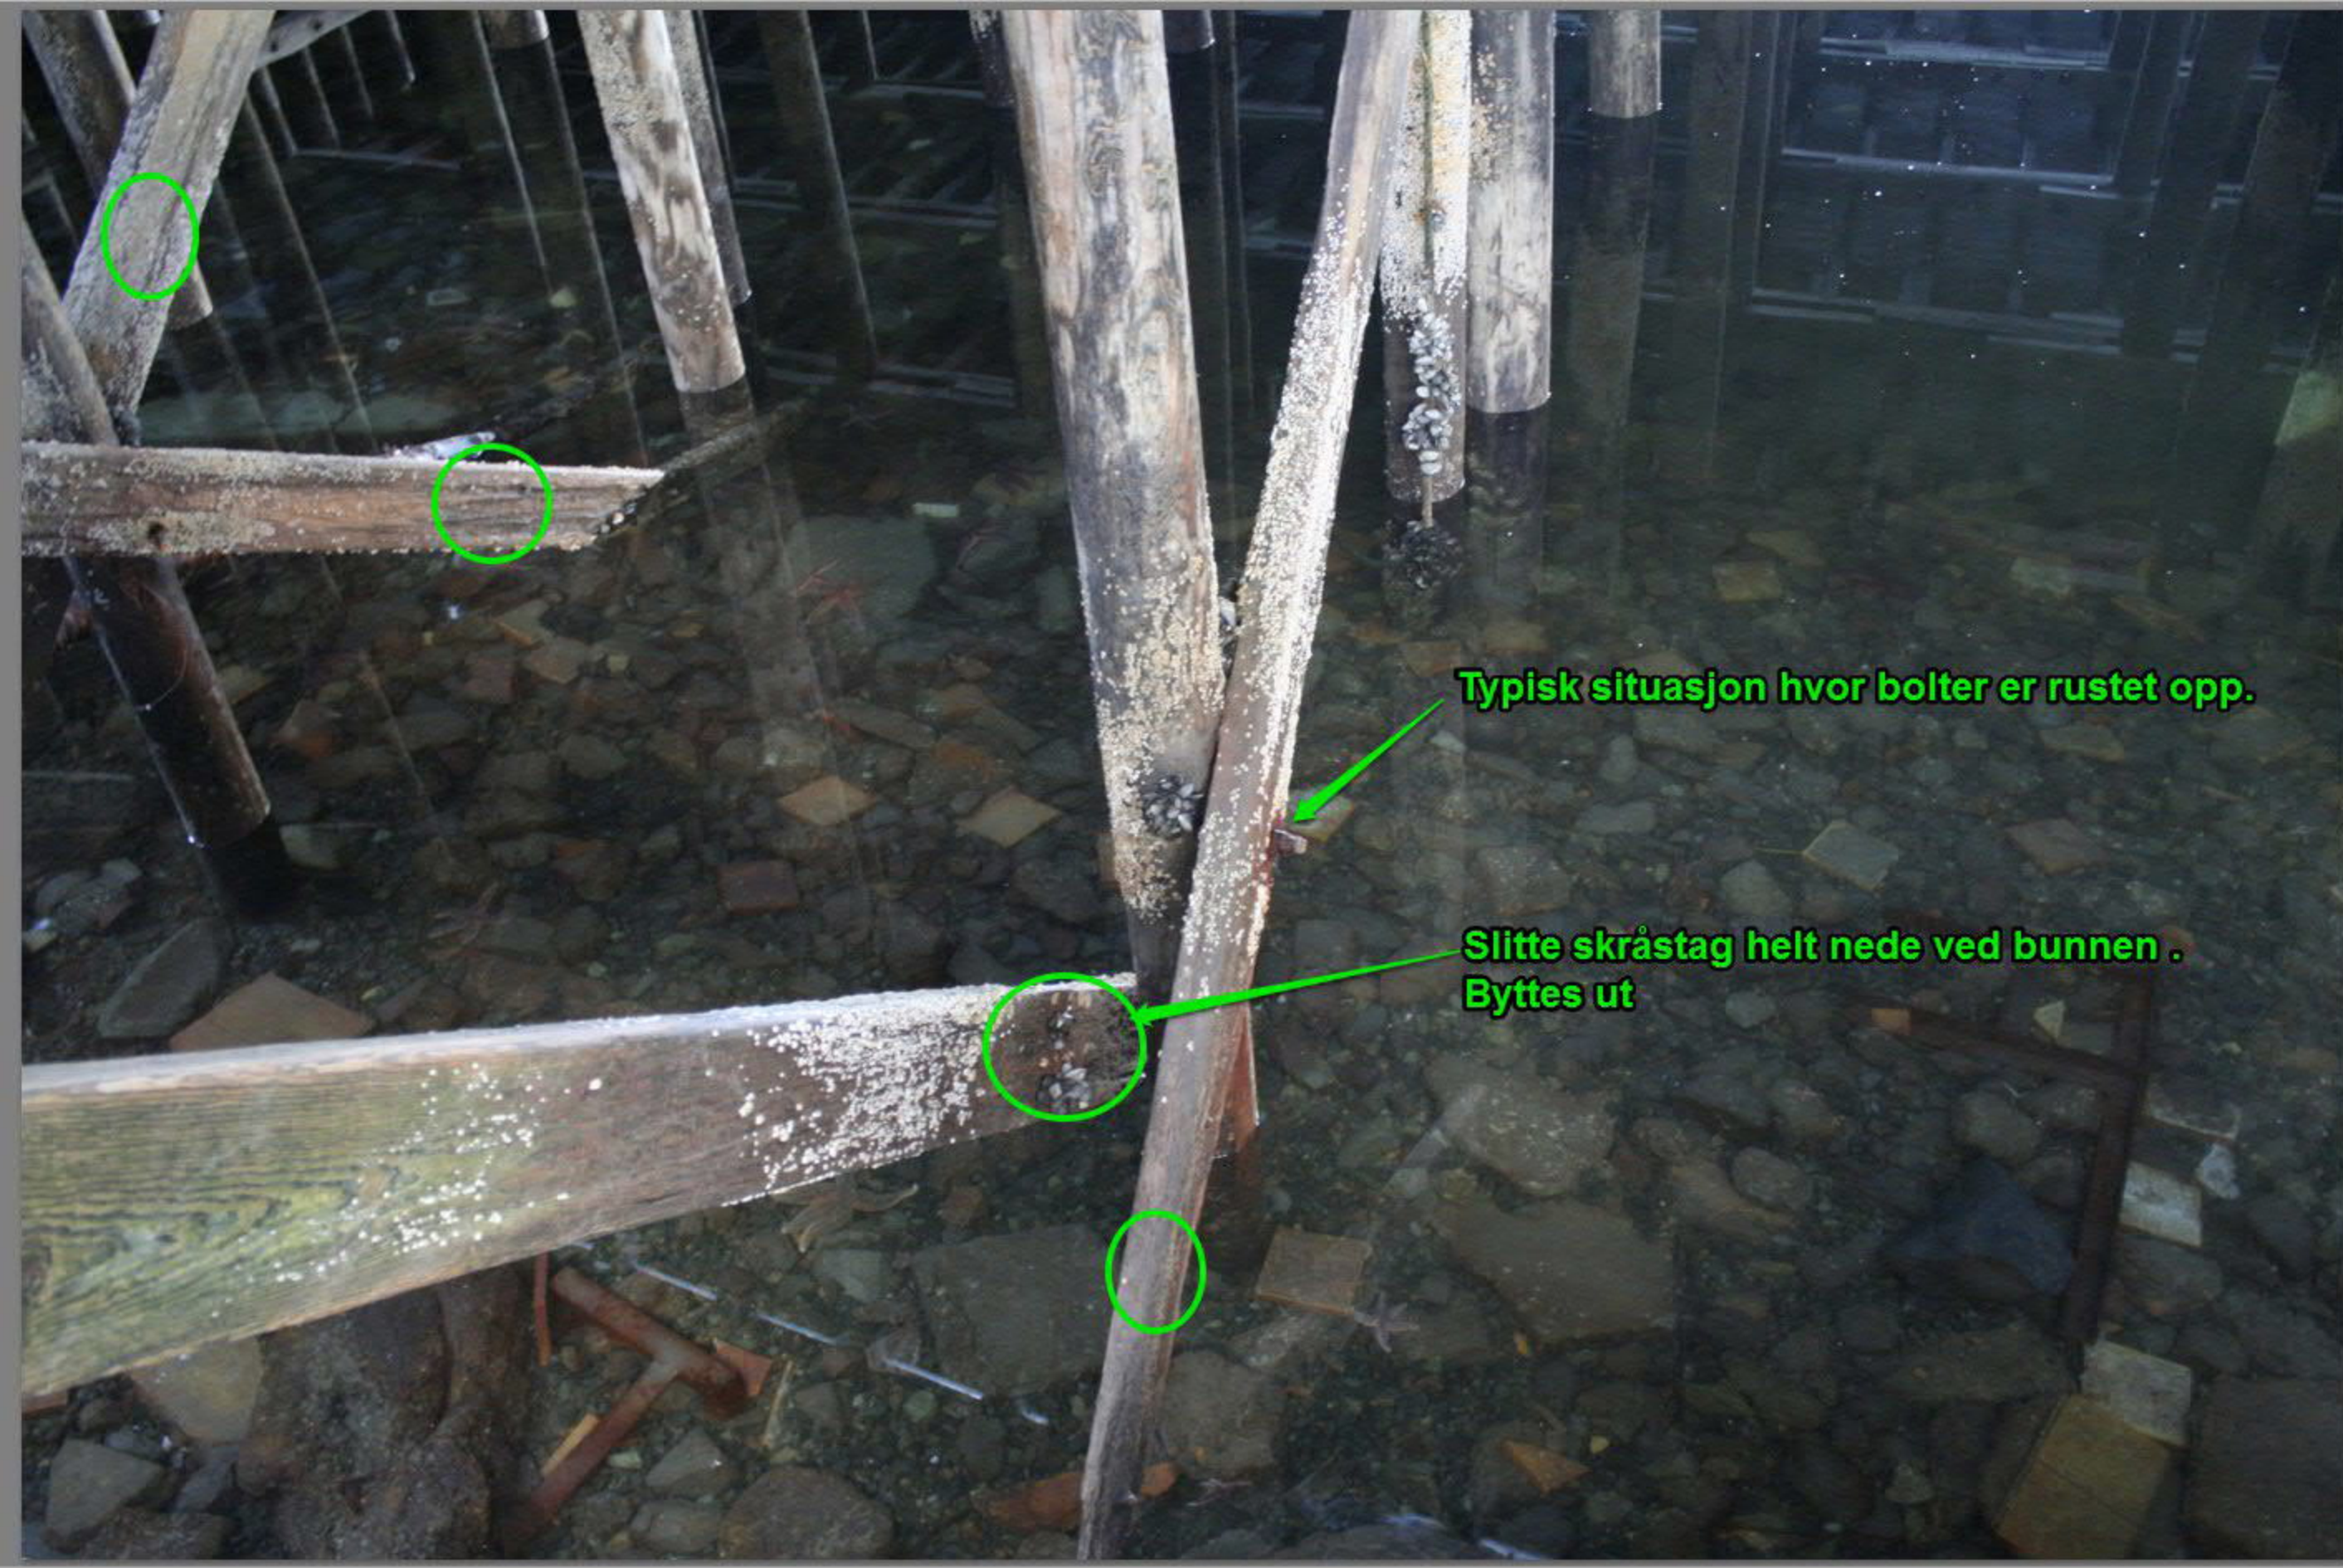

Typisk situasjon hvor bolter er rustet opp.

Slitte skråstag helt nede ved bunnen .
Byttes ut



bjelker virker å være inntakt.

Alle peler virker å være
bra og er ikke beregnet å byttes ut.
det kan likevel forekomme at det kan være
behov hvis den er skadet etter påkjørsel el
lignende.

Bygg som skal rives og deponere



Bygg som skal rives og deponeres.



Bygg som skal rives og deponeres.



Bygg som skal rives og deponeres.

Deler av kai som skal rives.



Krane som skl fjernes og deponeres

