



Stor varebil eks. Transporter.

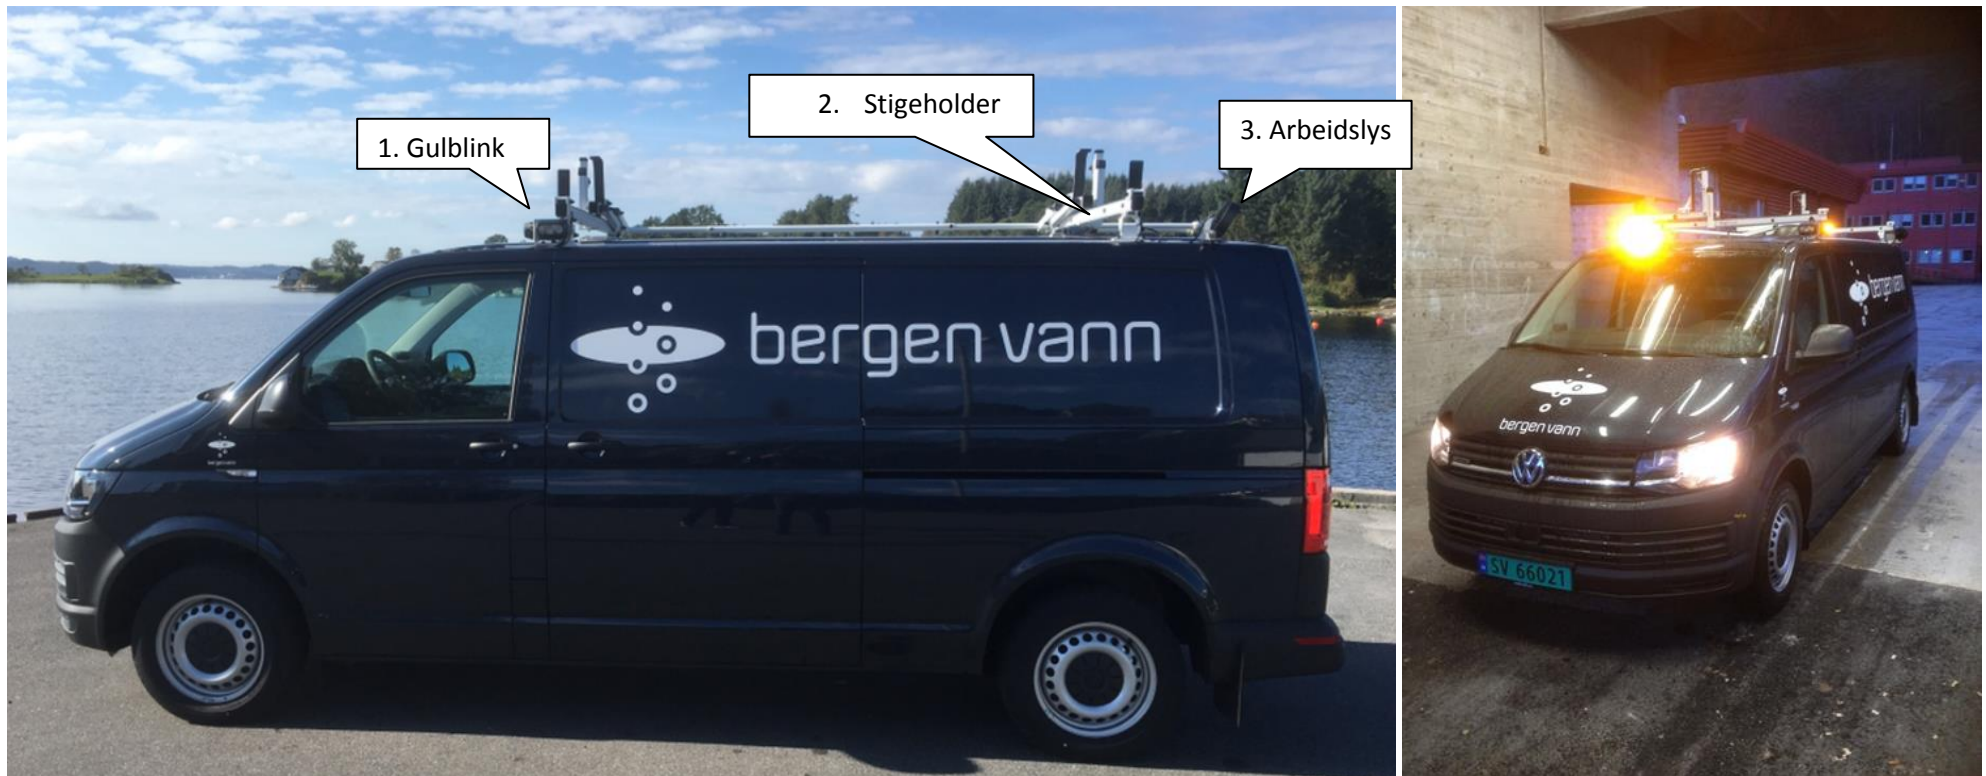

1. Gulblink, vi har 8 stk. gule LED blinklys på taket til stor varebil, de er også 2 stk. montert inne i bakluken for synliggjøring dersom luken er åpen. Gulblink må kunne betjenes fra cupe.
2. Stigeholder, det er montert stigeholder på taket til stor varebil, leverandør må kunne levere nye stigeholdere samt deler til eksisterende stigeholdere.
3. Arbeidslys, det er montert 2 stk. LED arbeidslys bak på bilen, arbeidslys må kunne betjenes fra cupe.

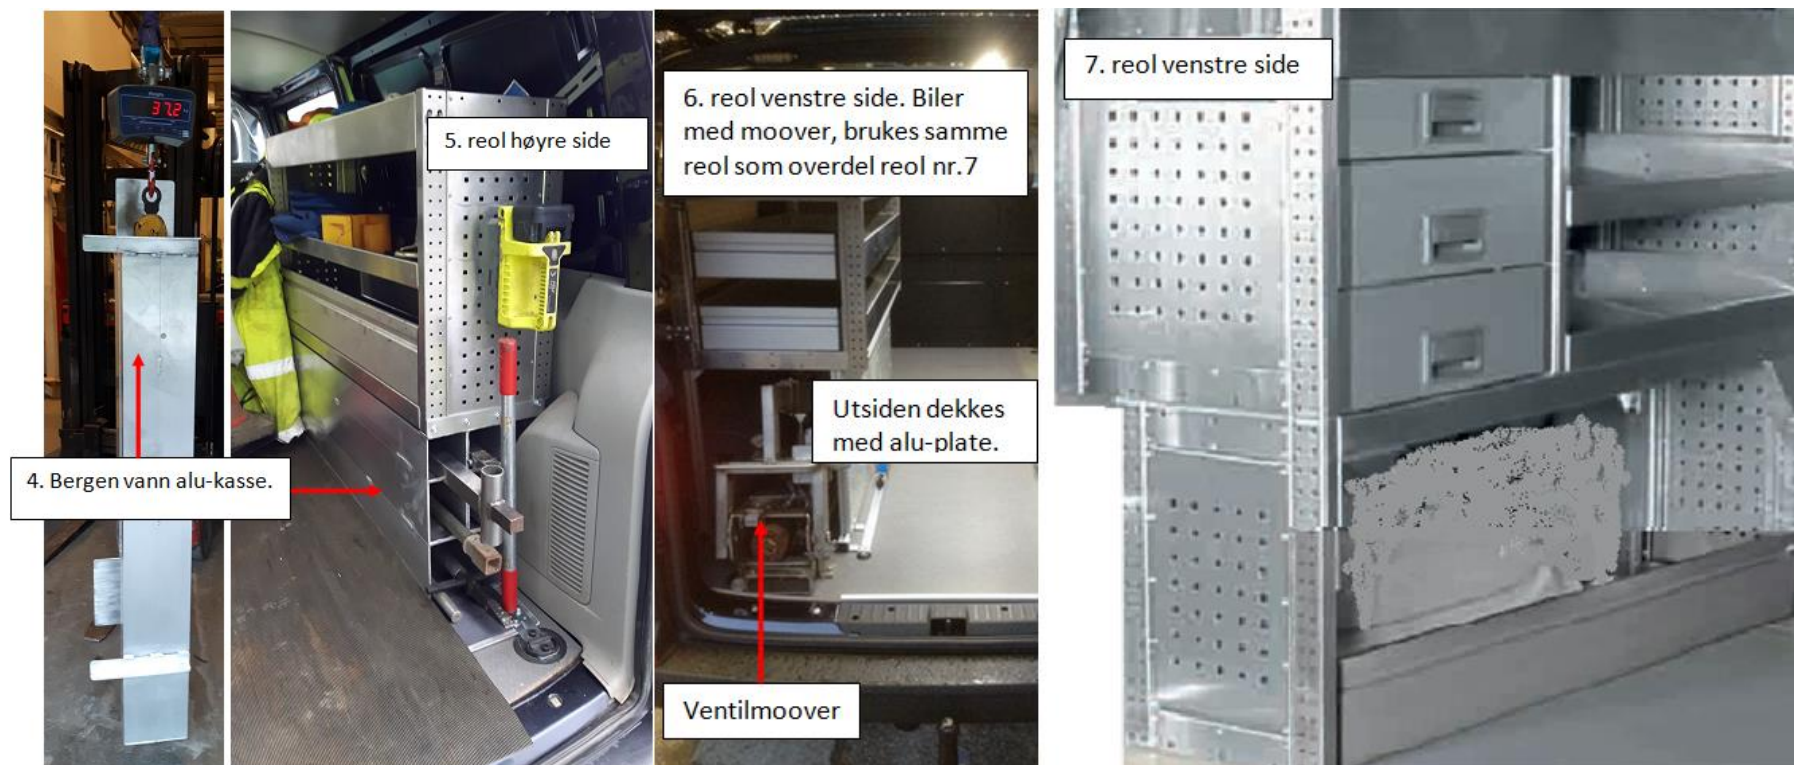

4. Bergen vann alu-kasse brukes til spett og forlengere, alu-kassen monteres i nye biler ved innredning av ny bil, alu-kassen skal også etter monteres i ca. 10 biler, kassen veier 37,2 kg. Alu-kassen leveres av Bergen Vann.
5. Reol høyre side. B= ca. 30-35cm, H= ca. 55-65cm, L= ca.120-125cm, reolen må kunne festes i Bergen vann alu-kasse, reolen må ha 1 stk. droppfront, 2 stk. hyller med kant.
6. Reol venstre side. Dersom bilen har ventilmoover så monteres det en lavere reol på venstre siden. Reolen må bestå av 3 stk. skuffer 2 stk. hyller med kant + 1 hylletopp over hele reolen, se bilde for eksempel, skuffene må være bak, med uttrekk mot varerom.
7. Reol venstre side. For biler uten ventilmoover, Reolen må bestå av 3 stk. skuffer 2 stk. hyller + 1 hylletopp over hele reolen, nederst må det være en droppfront, se bilde. Største bredde = ca. 32-42cm, H=ca. 85-105cm, L=ca.120-125cm

Liten varebil eks. Caddy.



1. Gulblink, vi har 8 stk. gule LED blinklys på taket til liten varebil, de er også 2 stk. montert inne i bakluken for synliggjøring dersom luken er åpen. Gulblink må kunne betjenes fra cupe.
3. Arbeidslys, det er montert 2 stk. LED arbeidslys bak på bilen, arbeidslys må kunne betjenes fra cupe.
8. Reol høyre side. B= ca. 30-35cm, H= ca. 90-100cm, L= ca.90-100cm, reolen må ha 1 stk. droppfront, 2 stk. hyller med kant. Reolen må kunne festes i Bergen vann alu-kasse. Vi kommer til å lage en litt mindre utgave av alu-kassen som skal brukes i liten varebil. Alu-kassen leveres av Bergen Vann.
9. Tavle med kroker for arbeidstøy.