

Hadsel Kommune

DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET SKIFTE AV KUNSTGRESS PÅ SANDNES STADION

Dato: 27.02.2024

Versjon: 01

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver: Hadsel Kommune
Oppdragsnavn: Skifte av kunstgress på Sandnes stadion
Saksnummer: -
Saksbehandler: Mona Løveng
Utarbeidet av: Tor-Erik Iversen og Thomas Rønning

01	27.02.24	Utlysning	TEI	ML/TR
VERSJON	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KS

Innhold

1. GENERELL DEL.....	3
1.1. Arbeidets omfang	3
1.2. Organisasjon og entreprisemodell.....	3
1.2.1. Hovedarbeidsform	3
1.2.2. Organisering.....	3
2. KONTRAKTSBESTEMMELSER	3
2.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser.....	3
2.2. Spesielle kontraktsbestemmelser.....	3
2.2.1. Lønns- og arbeidsvilkår	3
2.2.2. Grunnleggende menneskerettigheter	4
2.2.3. Læringer	4
2.2.4. Sikkerhet og forsikring	4
3. TEKNISKE KRAV.....	4
3.1. Tekniske rammebetingelser.....	4
3.2. Teknisk beskrivelse	5
3.3. Informasjon om eksisterende gressbane og bruk	5
3.4. Kart.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
4. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN	6
4.1. Administrative rutiner	6
4.2. Kvalitetssikring	6
4.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	7
4.4. Øvrige krav til byggeprosessen	7
5. FRISTER OG DAGMULKTER	7
5.1. Frister	7
5.2. Dagmulkter	7
5.3. Fremdriftsplanlegging.....	7
6. VEDERLAGET	7
6.1. Prissammenstilling.....	7
6.2. Opsjoner	7
6.3. Regulering.....	7
7. OPPDRAGSGIVERS YTELSE.....	7

1. GENERELL DEL

1.1. Arbeidets omfang

Kommunen er eier av kunstgresset på fotballbanen, Sandnes stadion, som driftes av Stålbrott IL.

Gammelt gress skal fjernes og leveres til resirkulering ved godkjent mottaksanlegg. Asfaltkant rundt banen skal fjernes og deponeres til godkjent mottak.

Pad tas opp og legges på ny av idrettslaget. Leverandør sørger for avretting ihht. krav fra NFF. Ev. tilføring/fjerning av masser skal være inkl. i leveransen

Det skal legges nytt kunstgress på Sandnes stadion (68 m x 110 m inkl. sikkerhetssoner).

Dette blir en utførelsesentreprise med kontrakt etter NS8406.

Dette skal utføres så fort de værmessige forholdene ligger til rette. Arbeidet skal være ferdig til 1. august 2024.

1.2. Organisasjon og entreprisemodell

1.2.1. Hovedarbeidsform

Arbeidet vil bli organisert som utførelsesentreprise.

1.2.2. Organisering

Kontraktsarbeidet vil bli organisert som hovedentreprise.

2. KONTRAKTSBESTEMMELSER

2.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser for dette oppdraget legges til grunn NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

2.2. Spesielle kontraktsbestemmelser

For denne kontrakt gjøres gjeldende følgende spesielle kontraktsbestemmelser:

2.2.1. Lønns- og arbeidsvilkår

Kontrakten inneholder krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112. Henviser her til Vedlegg 3 «DFØs standardiserte kontraktskrav for lønns- og arbeidsforhold» for gjeldende krav.

I vedlegget er det stilt krav som sikrer at arbeidstakere hos leverandør og eventuelle underleverandører som utfører arbeid på kontrakten ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjorte tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene. Hadsel kommune vil også føre kontroll med at bestemmelsene blir overholdt og sette i verk sanksjoner overfor leverandørene ved manglende overholdelse av bestemmelsene.

Oppdragsgiver krever at brudd på kravene rettes ved mindre alvorlige brudd. Dette gir leverandøren en mulighet til å oppfylle kontrakten slik at arbeidstakerne får lønns- og arbeidsvilkår i tråd med regelverket.

Dersom det er større avvik som må rettes, vil oppdragsgiver be leverandøren om en forpliktende handlingsplan for å sikre at retting skjer. Leverandøren vil få en rimelig frist til å rette forholdene og dokumentere at retting er gjennomført.

Andre sanksjoner som kan vurderes er dagbøter eller tilbakeholdelse av kontraktssum.

Ved vesentlige kontraktsbrudd kan kontrakten heves. Alvorlige eller gjentatte brudd på kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår kan føre til at vesentlighetskravet er oppfylt.

Oppdragsgiver skal ha innsyn i alle arbeidsavtaler, timelister, lønnslipper, turnusavtaler og stillingsbeskrivelser, samt annen relevant informasjon om lønn/stilling, ved forespørsel.

2.2.2. Grunnleggende menneskerettigheter

Kontrakten stiller obligatoriske krav til at leverandøren skal gjennomføre kontrakten på en måte som sikrer respekt for grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Se vedlegg 4.

2.2.3. Læringer

Det gjelder ingen læringeklausul for denne kontrakten

2.2.4. Sikkerhet og forsikring

Byggherre stiller ikke sikkerhet. Byggherre tegner ikke forsikring.

3. TEKNISKE KRAV

3.1. Tekniske rammebetingelser

Forhold som har betydning for kontraktsgjennomføringen:

Ytre miljø

Støy:	Støyende virksomhet gjøres mellom kl. 07.00-22.00.
Støv:	Ingen.
Arbeidstidsbegrensninger:	Skal ikke jobbes med maskiner mellom kl. 22.00-07.00.
Vibrasjoner:	Ingen.
Forurensning:	Skal være beredskap ved ev forurensning fra maskiner og kunstgress.
Avfallshåndtering:	Resterende av eksisterende kunstgress skal leveres til lovlig avfallsanlegg for gjenvinning/materialgjenvinning.
Kulturminner:	Ingen.

Andre rammebetingelser

Naboforhold:	Natur og sportsarenaer og noe boliger.
Riggplan:	Rigg kan etableres i nærheten av banen. Toalett, møterom etc. kan lånes av kommunen i klubbhuset til idrettslaget.
Adkomst:	Veg er i umiddelbar nærhet.
Trafikkavvikling:	Må ta hensyn til øvrig sportslig aktivitet i områdene, samt trafikk på lokale veier og skole/barnehage.
Grunnforhold:	Løsmasser (sand).
Tidligere anvendelse på tomten:	Kunstgressbane.
Eksisterende forhold i grunnen:	Pad og sand.

3.2. Teknisk beskrivelse

Leveranser og ytelser er beskrevet i prisskjemaet. Ligger vedlagt.

Følgende krav skal legges til grunn:

Demontering eksisterende kunstgress og deler av pad

Ved demontering av kunstgress er det viktig at utfører tar hensyn til eksisterende pad slik at denne ikke blir defekt. Defekt pad erstattes med ny, tilsvarende eksisterende pad (Proplay 20).

Oppmerking

Oppmerking av fotballbane (hovedbane) skal utføres ved inntufting av hvite kunstgressfiber av samme kvalitet som kunstgresset for øvrig.

Oppmerking skal følge Norges Fotballforbund sine spesifikasjoner.

Generelt

Komplett levert og montert kunstgressdekke skal oppfylle de spesifiserte funksjonskrav / egenskaper som til enhver tid er definert i og fastsatt av Kulturdepartementet og av Norges Fotballforbund (NFF).

Tilbudt gress skal minimum være:

- Lengde gresstrå, min. 40 mm
- Tykkelse gresstrå, min. 360 micron
- Antall, min. 114 000 strå per m2

Det skal leveres datablad og FDV dokumentasjon på tilbudt gress.


Installasjonen skal ha et FIFA Quality Pro-sertifikat. Systemet som tilbys skal tilfredsstillende FIFA Quality Pro, både lab- og felttest skal dokumentere dette.

3.3. Informasjon om eksisterende gressbane og bruk

Dagens bruksnivå er breddefotball. Banen brukes på dagtid, ettermiddagstid og i helgene i sesongen april til oktober. Banen brukes ikke på vinterstid og blir følgelig heller ikke brøytet.

3.4. Kart

Kart over Hadseløya

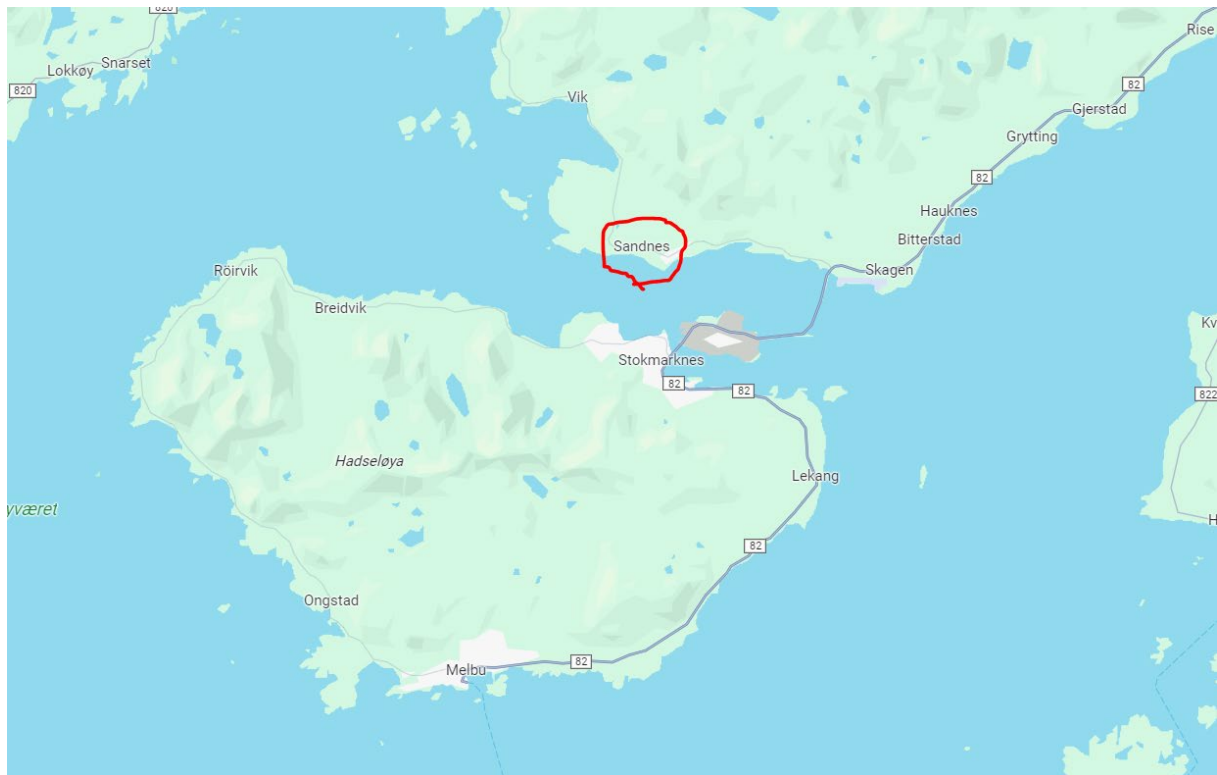

Kart: Sirkel viser hvor Sandnes stadion ligger.

4. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN

4.1. Administrative rutiner

Byggemøter og andre møter

Byggemøter avholdes ved behov, seinest en gang pr. uke i byggefasen. Brukere blir invitert.

Faktureringsrutiner

Netto pr. 30 dager. Faktura skal sendes via EHF.

4.2. Kvalitetssikring

Krav til KS

Kunstgressentreprenøren skal levere en prosjektilpasset kvalitetssikringsplan – KS-plan – som skal være godkjent av byggherren før kontraktsinngåelse.

KS-planen skal definere de prosedyrer som gjennomføres for å sikre at det ferdig utlagte kunstgressdekket tilfredsstiller funksjonskravene.

KS-planen skal inneholde de nødvendige sjekklistene som forutsettes utfylt fortløpende i takt med utførelsen. Kopi av sjekklistene skal leveres til byggherren i forbindelse med besiktigelsen av komplett ferdig utlagt kunstgressdekke.

4.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Oppdragsgiver utarbeider og leverer ut SHA-plan til kontraktspart etter inngåelse av kontrakt.

4.4. Øvrige krav til byggeprosessen

Ingen

5. FRISTER OG DAGMULKTER

5.1. Frister

Arbeidet på Sandnes stadion må utføres mellom teleløsning og 1. august 2024.

5.2. Dagmulkter

Ja, 1. august 2024.

5.3. Fremdriftsplanlegging

Leverandør skal lage en framdriftsplan med informasjon om samordning, avhengigheter, frister til oppdragsgivers medvirkning og tidspunkt for bestilling og ferdigstilling av opsjoner.

6. VEDERLAGET

6.1. Prissammenstilling

I henhold til Del 1 Konkurranseskjema skal det leveres utfylt prisskjema.

Det presiseres at priser for opsjoner kun kommer til anvendelse etter avtale.

6.2. Opsjoner

Se prisskjema.

6.3. Regulering

Kontraktens priser er faste. Kontrakten er ikke gjenstand for prisregulering.

7. OPPDRAGSGIVERS YTELSE

Oppdragsgiver stiller rigg (kontorlokaler, møterom, garderobe og toalett til disposisjon ved banen).